

タダノ オールテレーンクレーン


ATF-100G4(J) 型

仕 様 書

型 式 呼 称	ATF-100G4(J)
キ ャ リ ヤ	FAUN ATF100G-4
スペック番号	ATF-100G-2-90101

株式会社 タダノ

構成図

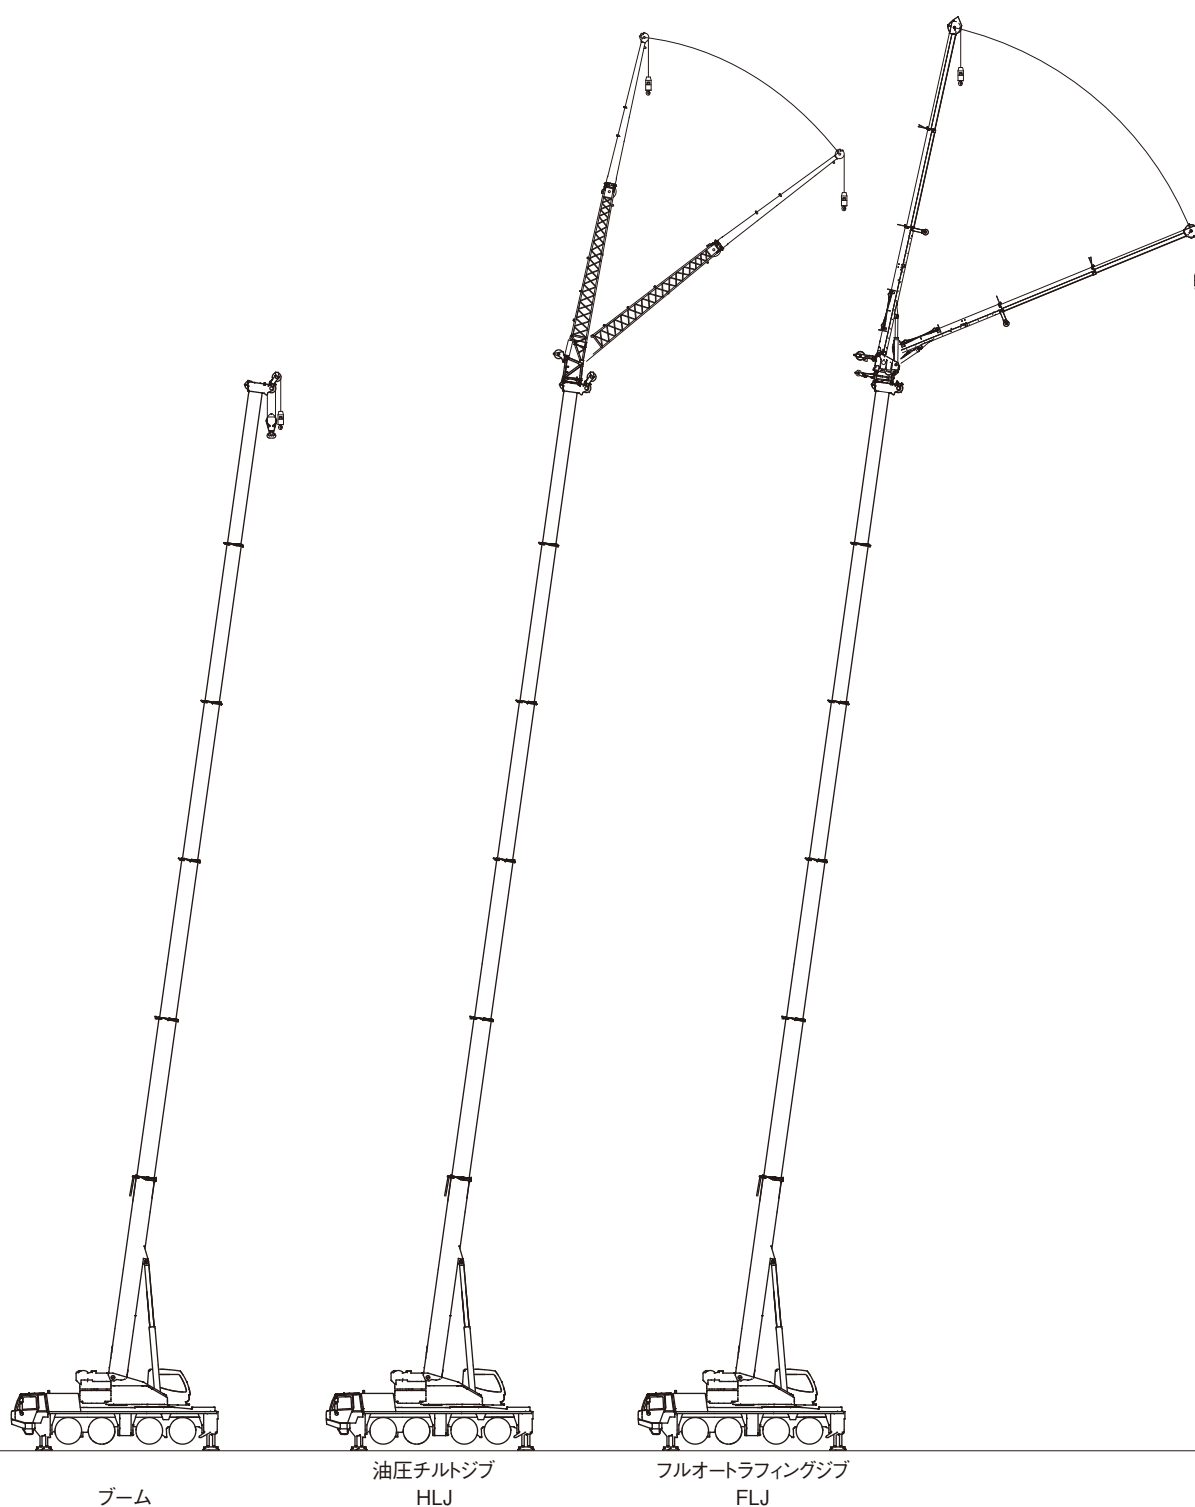

カウンタウエイトとアウトリガ張出幅の組合せによって次のように定格総荷重表を選定し該当ページを読み取ってください。

ブーム								
	アウトリガ張出幅	カウンタウエイト	25 t	21 t	15 t	9 t	5 t	0 t
	7.2 m		A	B	C	D	E	F
	6.0 m		G	H	I	J	K	L
	5.0 m		M	N	O	P	Q	R
	2.55 m		—	—	—	—	—	S,T

ブーム

ブーム+油圧チルトジブ(HLJ)							
	アウトリガ張出幅	カウンタウエイト	25 t	21 t	15 t	9 t	5 t
	7.2 m		A	B	C	D	E
	6.0 m		G	H	I	J	K
	5.0 m		M	N	O	P	Q

HLJ

ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)							
	アウトリガ張出幅	カウンタウエイト	25 t	21 t	15 t	9 t	5 t
	7.2 m		A	B	C	D	E
	6.0 m		G	H	I	J	—
	5.0 m		M	N	O	—	—

FLJ

注) —印の組合せでは、クレーン作業を行わないでください。

諸 元

■クレーン

ブ ー ム	11.1m	100,000 kg × 2.3m (2×10本掛、アタッチメント付)
	14.8m	54,600 kg × 4.5m (11本掛)
	18.5m	54,600 kg × 3.5m (11本掛)
	22.1m	45,600 kg × 5.0m (9本掛)
	25.8m	40,900 kg × 4.5m (8本掛)
	29.5m	31,300 kg × 5.0m (6本掛)
	33.2m	23,800 kg × 8.0m (5本掛)
	36.9m	19,700 kg × 9.0m (4本掛)
	40.5m	15,800 kg × 10.0m (3本掛)
	44.2m	12,900 kg × 12.0m (3本掛)
シン グ ル ト ッ プ	51.2m	10,200 kg × 16.0m (2本掛)
	51.2m	8,900 kg × 16.0m (2本掛)
油 圧 チ ル ト ジ ブ (HLJ)	5.600 kg	(1本掛)
	10.0m HLJ	11,000 kg × 8.0m (2本掛)
フ ル オ ー ト ラ フ ィ ン グ ジ ブ (FLJ)	18.0m HLJ	5,600 kg × 11.0m (1本掛)
	1.5m+ 7.4m FLJ	5,600 kg × 26.0m (1本掛)
	1.5m+12.4m FLJ	4,300 kg × 22.0m (1本掛)
最 大 地 上 揚 程	1.5m+17.4m FLJ	2,500 kg × 26.0m (1本掛)
	ブーム	52.0m (8.9 t)
	HLJ	70.0m (2.7 t)
最 大 作 業 半 径	FLJ	70.0m (1.9 t)
	ブーム	48.0m (1.7 t)
	HLJ	62.0m (0.6 t)
ブ ー ム ・ ジ ブ 長	FLJ	54.0m (0.7 t)
	ブーム	11.1m ~ 51.2m
	HLJ	10.0m、18.0m
ブ ー ム ・ ジ ブ 形	FLJ	1.5m + 7.4m~17.4m
	ブーム	箱型6段油圧伸縮式、各段ピンロック方式
	HLJ	ラチス型1段 + 箱型1段 オフセット5° ~ 40° 油圧無段階傾斜式
	FLJ	箱型3段同時伸縮式 オフセット5° ~ 60° 油圧無段階傾斜式
ブ ー ム ・ ジ ブ 伸 縮 装 置	シングルトップ	先端ブーム取付横折曲格納式
	ブーム	複動油圧シリンダ直押式1本
ブ ー ム ・ ジ ブ 伸 縮 装 置	FLJ	複動油圧シリンダ直押式1本 ワイヤロープ式伸縮装置1基
ブ ー ム 伸 長 速 度	40.1m / 290 s	
フ ッ ク	55 t フック (5枚シープ) 18 t フック (1枚シープ) 5.6 t フック	
巻 上 装 置	油圧モータ駆動遊星歯車減速式 自動ブレーキ シングルウインチ 2基	
ワイヤロープ	主 巻	径18mm × 長さ265m、非自転性ワイヤロープ
	補 巻	径18mm × 長さ230m、非自転性ワイヤロープ
巻 上 速 度	主 巻	118m / min (4層)
	補 巻	118m / min (4層)
ブ ー ム 起 伏 装 置	複動油圧シリンダ直押式 1本	
ブ ー ム 上 げ 速 度	-0.5° ~ 82.0° / 30 s	
旋 回 装 置	油圧モータ駆動遊星歯車減速式 ボール式スイングベアリング 手動スイッチ式旋回フリー 油圧操作式旋回ロック 手動スイッチ式ブレーキ	
旋 回 角 度	360° 連続	
旋 回 速 度	2.1 min ⁻¹	
カ ウ ン タ ウ エ イ ト	25 t、21 t、15 t、9 t、5 t	
ア ウ ト リ ガ	全油圧式 H型 張出幅：最大7.2m、 中間6.0m、5.0m 最小2.55m	
	スライド・ジャッキ各個操作装置付 スライドロック用ピン付 スライド格納式フロート	
上 部 エ ン ジ ン	形 式	ベンツ OM934 水冷4サイクル 直列4気筒 直接噴射式 排気ターボ過給 インタークーラ付 ディーゼルエンジン 尿素SCRシステム付
	総 排 気 量	5.13 L
	最 高 出 力	129kW [175PS] / 2,200min ⁻¹ [rpm]
	最 大 ト ル ク	750N・m [76kgf・m] / 1,200~1,600min ⁻¹ [rpm]

燃 料 タ ン ク 容 量	220 L
A d B l u e タ ン ク 容 量	10 L
油 圧 ポ ン プ	高圧可変ピストンポンプ 2個 高圧ピストンポンプ 1個 高圧ギャボンブ 1個
安 全 装 置	過負荷防止装置 (AML) 作業範囲制限機能 フック移動量表示機能 アウトリガ張出幅自動検出装置 (個別検出式) 旋回範囲制限機能 旋回自動停止機能 ブーム起伏緩停止機能 巻上防止装置 捨巻確保装置 水準器 玉掛けロープはずれ止め 旋回ロック装置 油圧安全弁 油圧ロック装置 (伸縮・起伏・巻上・ジャッキ)
付 属 装 置	カウンタウエイト着脱装置 ブーム起伏微速モード設定装置 旋回微速モード設定装置 ジブチルト微速モード設定装置 巻き上げ微速モード設定装置 AML外部表示灯 風速計 オイルクーラー クレーン運転室エアコン ラジオ ドラム視認モニタ 旋回音声警報装置 携帯通信装置 (HELLO-NET Owner's Site)
オ プ シ ョ ン	拡声器

■キャリヤ

最 高 速 度	85km/h	
登 坂 能 力	tan θ = 0.7	
最 小 回 転 半 径	8.7m	
全 長	13,000mm	
全 幅	2,780mm	
全 高	3,850mm	
軸 距	1,700mm+2,440mm+1,700mm	
輪 距	2,350mm	
車 両 総 重 量 (公道走行状態)	全 重 量	39,500kg
	前 軸	22,970kg (1軸 + 2軸)
	後 軸	16,530kg (3軸 + 4軸)
乗 員 定 員	2名	
エ ン ジ ン	形 式	ベンツ OM470LA、 水冷4サイクル直列6気筒直接噴射式 排気ターボ過給 インタークーラ付 ディーゼルエンジン 尿素SCRシステム付
	総 排 気 量	10.677L
	最 高 出 力	320kW [435PS] / 1,700min ⁻¹ [rpm]
	最 大 ト ル ク	2,100N・m [214kgf・m] / 1,300min ⁻¹ [rpm]
燃 料 タ ン ク 容 量	400L	
A d B l u e タ ン ク 容 量	40L	
変 速 機	形 式	ZF ASトロニック 自動変速式インターダブレーキ付
	段	前進12段、後進2段
駆 動 方 式	8×4 (6) (2軸) + 3軸 + 4軸、デフロック装置付	
車 軸 形 式	全浮動式	
懸 架 方 式	全軸ハイドロニューマチック、レベリング調整付 サスペンションストローク：+150mm、-50mm	
ス テ ア リ ン グ	左ハンドル、非常ステアリングポンプ付2系統式 パワーステアリング、特殊ステアリングモード付	
ブ レ ー キ	主 ブ レ ー キ	空気式全輪制動、2系統式、ABS装着
	駐 車 ブ レ ー キ	2・3・4軸制動スプリング式
	補 助 ブ レ ー キ	変速機内蔵インターダ、排気ブレーキ
タ イ ヤ	385/95 R25 170F ROAD (全輪)	
バ ッ テ リ	12V・170Ah ×2 (24V)	
付 属 装 置	エアコン、ラジオ、集中給油装置、 仮眠用ベッド、バックモニタ	

走行


公道走行状態

単位(mm)

● 39.5 t


(公道走行時の注意事項)

1. ジブ・サブウインチ・カウンタウイト装置およびホースリールを別送しなければなりません。
2. 道路運送車両の保安基準による保安基準緩和の認定が必要です。
3. 新規開発車両証明制度による(準)適合証明書の交付を受けていますが、通行条件は経路ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。

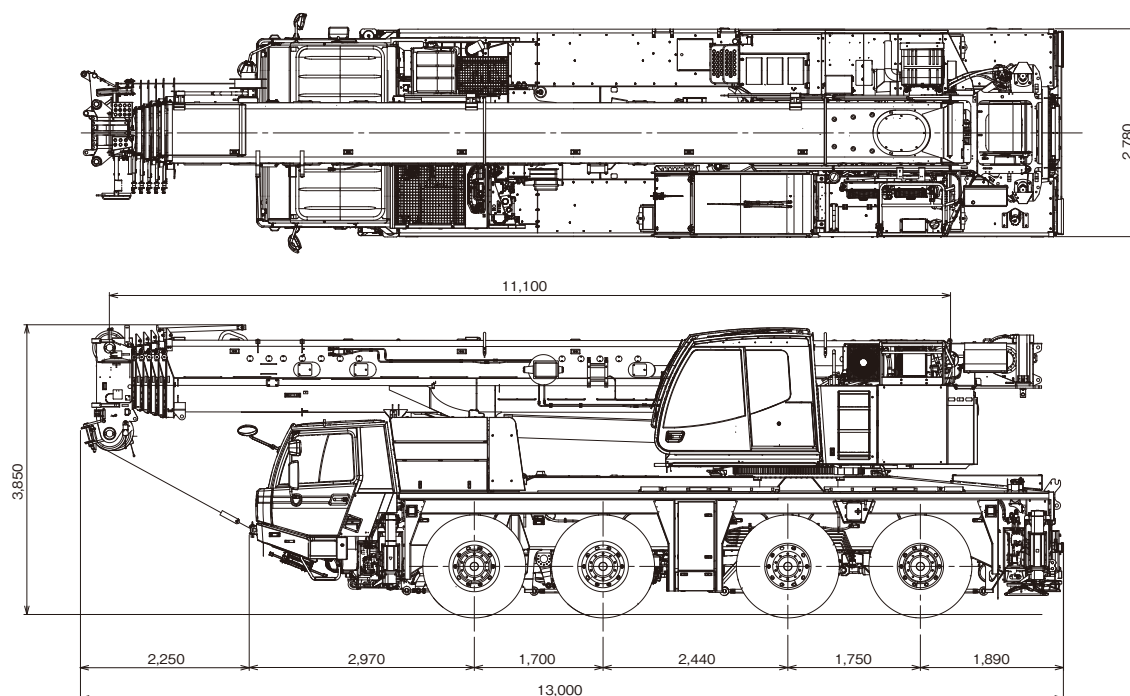

構内移動姿勢

単位(mm)

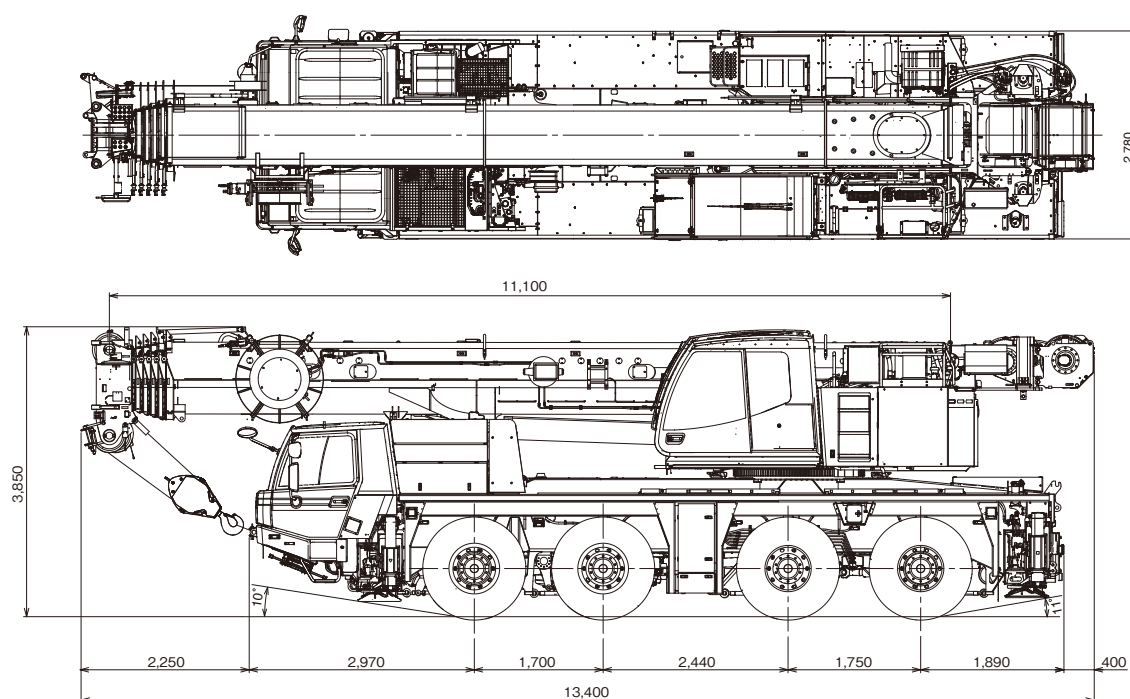


+150mm、-50mm (サスペンション)

最低地上高：215mm

走 行

■ 最小直角通路幅

単位(mm)

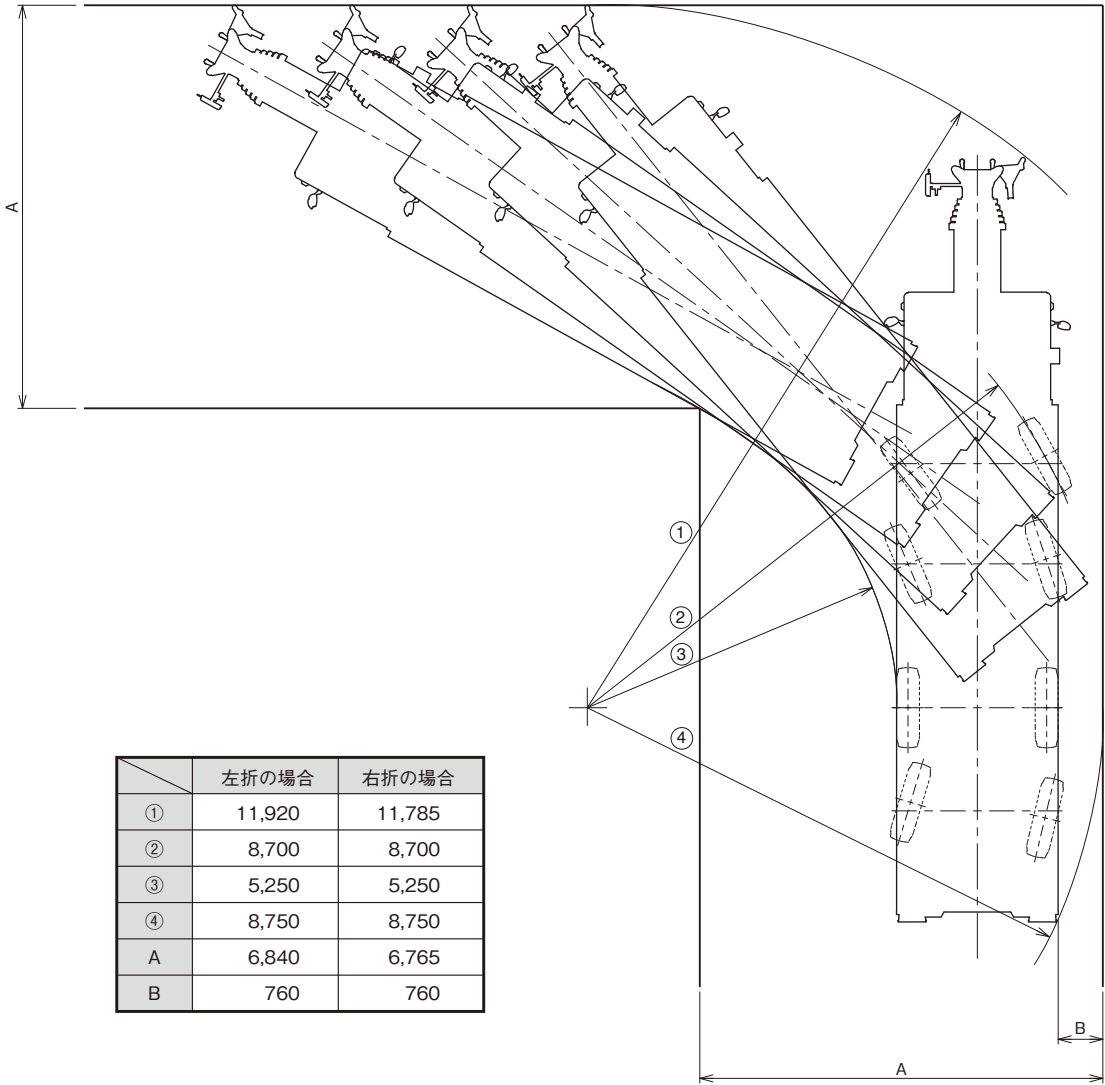


搬 送

■ 分解搬送部品


単位(mm)

● 油圧チルトジブ(HLJ) 1.0 t




幅 980

0.4 t




幅 530

● フルオートラフィングジブ(FLJ) 2.2 t

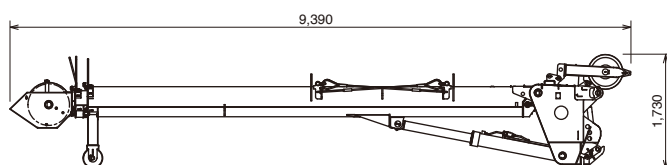


幅 1,090

● アダプタ 0.2 t




幅 1,290

● 補巻ウインチ 1.0 t



長さ 780


● ホースリール 0.2 t



幅 800


● カウンタウエイト(C/W)

① 0.9 t

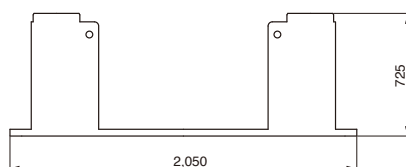


長さ 1,380

② 2.5 t




長さ 1,640

③ 1.6 t




長さ 1,640

④ 2.9 t




長さ 1,640

⑤ 1.6 t




長さ 1,640

⑥ 6.2 t




長さ 1,640

⑦ 2.9 t × 2個



長さ 1,640


⑧ 4.0 t



長さ 1,640


● フック

55tフック 0.65 t



幅 550


18tフック 0.3 t



幅 265


GA5317までは高さ1,160mm

5.6tフック 0.18 t



幅 280

● アタッチメントシーブ +アダプタ 0.1 t




幅 1,210

その他に付属品があります。

設置

■ アウトリガ張出幅・テールスイング

单位(mm)

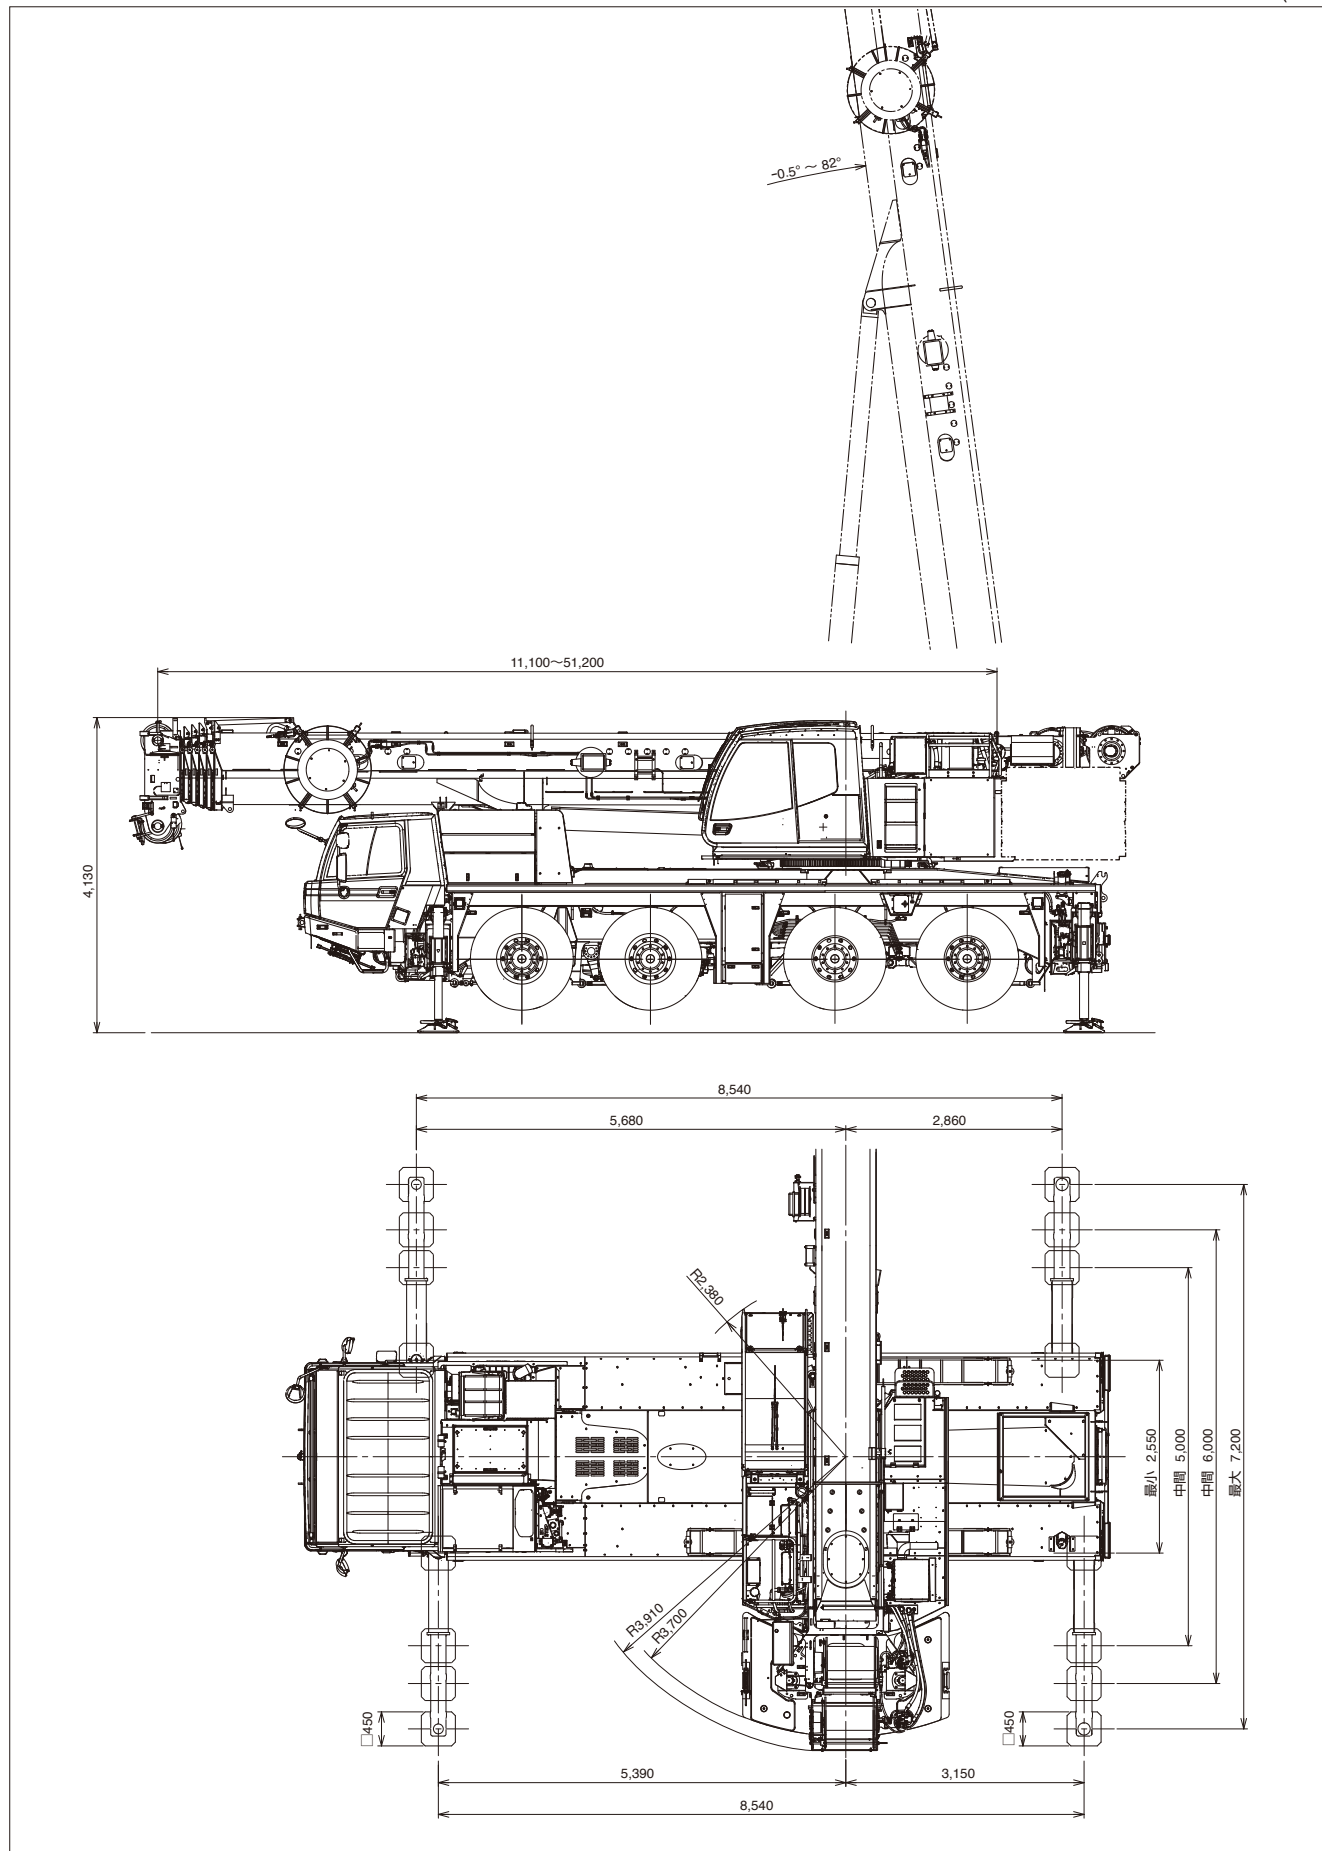


設 置

■ フック寸法

単位(mm)

H: ヘッドシーブ中心とハッカ上面の距離







	55tフック	18tフック	5.6tフック
ブーム	2.0m	2.0m	
シングルトップ			2.8m
10m HLJ		2.9m	3.0m
18m HLJ			2.8m
FLJ			3.0m

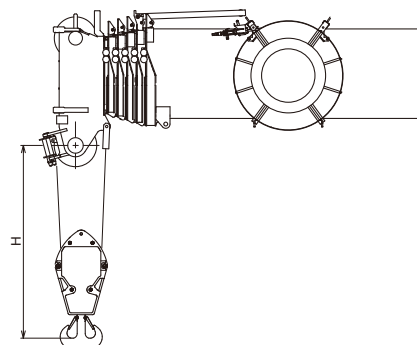


■ カウンタウエイト(C/W)組合せ

● 各ウエイトの使用個数を示す

重量 呼 称 (実重量)	ウエイト ① 0.9t	ウエイト ② 2.5t	ウエイト ③ 1.6t	ウエイト ④ 2.9t	ウエイト ⑤ 1.6t	ウエイト ⑥ 6.2t	ウエイト ⑦ 2.9t	ウエイト ⑧ 4.0t
25 t (25.5 t)	1	1	1	1	1	1	2	1
21 t (21.5 t)	1	1	1	1	1	1	2	
15 t (15.7 t)	1	1	1	1	1	1		
9 t (9.5 t)	1	1	1	1	1			
5 t (5.0 t)	1	1	1					

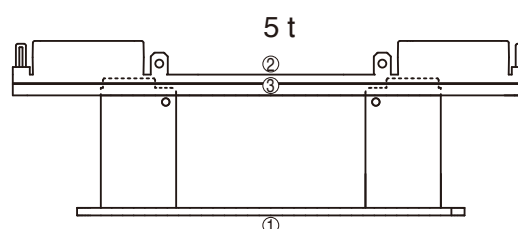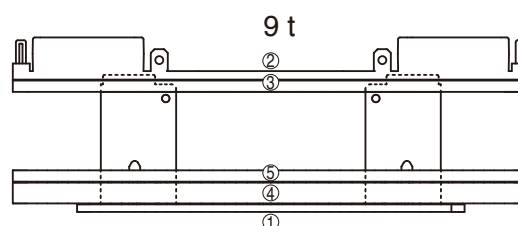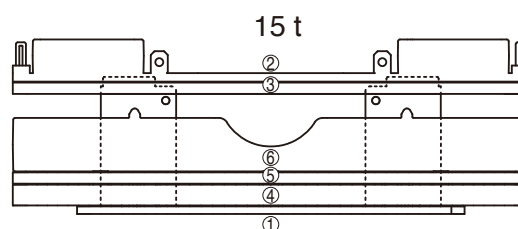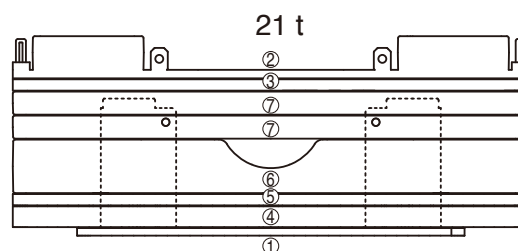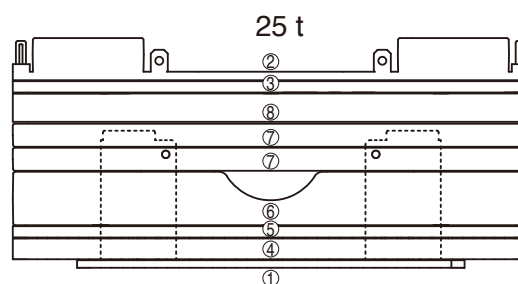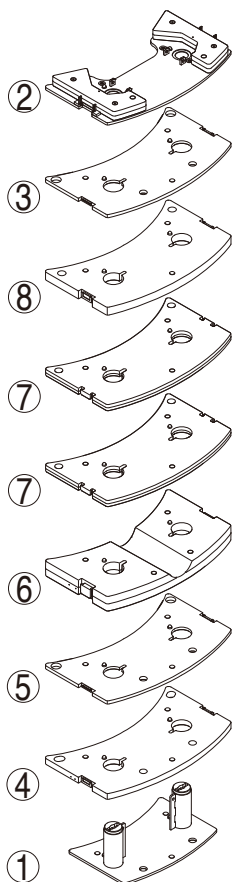


オールテレーンクレーン ATF100G-4 ブーム

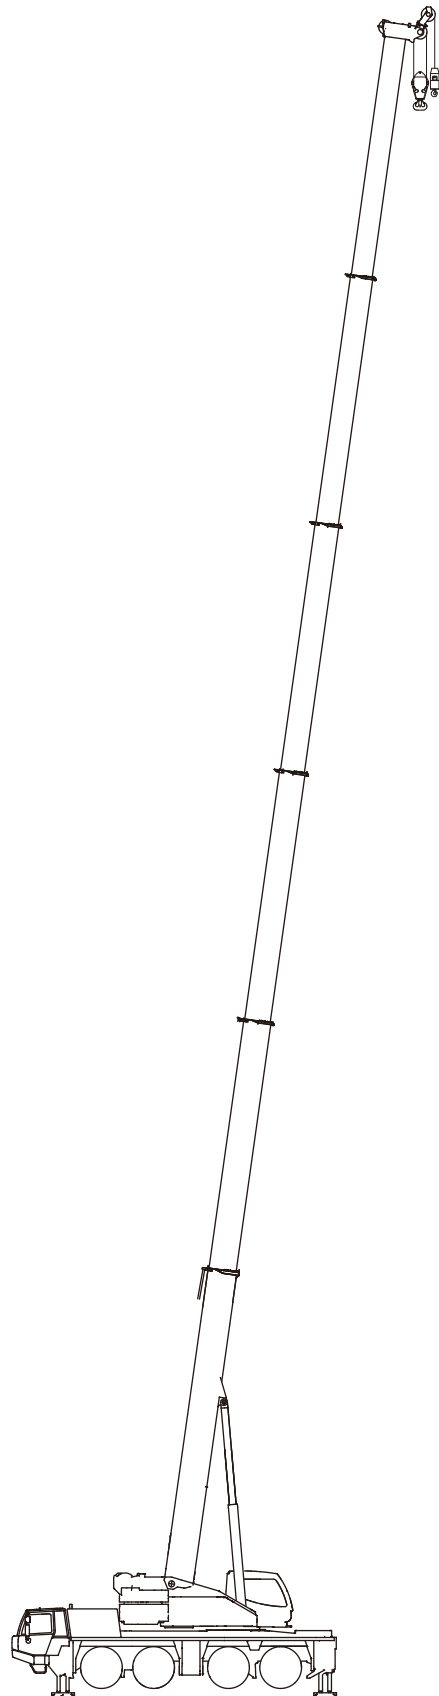


ブーム

ブーム作業半径－揚程図

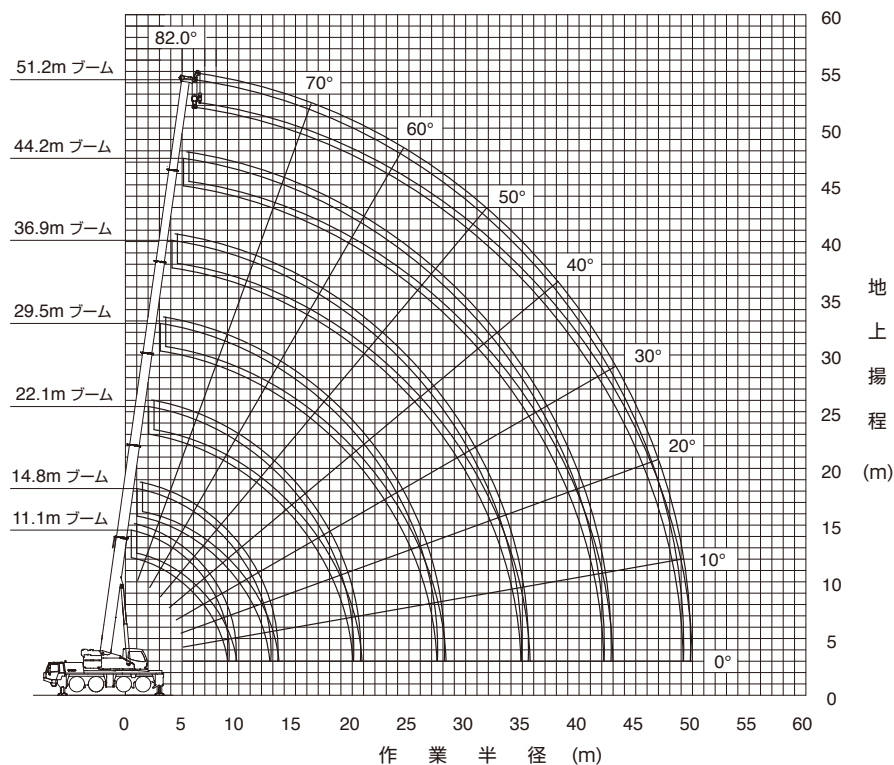

(注) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。
2. A性能を图示しています。

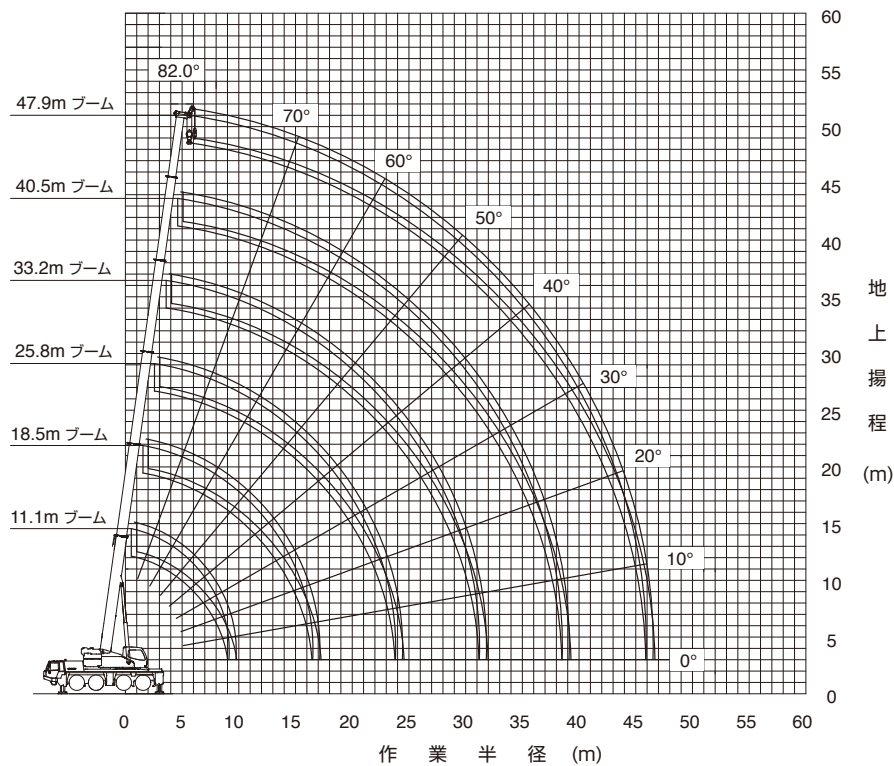

(注) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。
2. A性能を图示しています。

ブーム定格総荷重表


■ 定格総荷重表注意事項

◆ 定格総荷重表の性能区分A～Tは、下表のとおりです。

アウトリガ張出幅 カウンタウイト	25 t	21 t	15 t	9 t	5 t	0 t
7.2 m	A	B	C	D	E	F
6.0 m	G	H	I	J	K	L
5.0 m	M	N	O	P	Q	R
2.55 m						S、T

※ 同じ性能区分・ブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。

※ S、T性能は22.1mブームまでで、作業領域は図のようになります。



◆ 定格総荷重は、つり具質量とフック質量 (55tフック:650kg、18tフック:300kg、5.6tフック:175kg) を含んだ値を示します。

◆ 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆ 定格総荷重表中の標準巻掛本数より少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	11本	10本	9本	8本	7本	6本	5本	4本	3本	2本	1本
最大荷重	54.6t	50.2t	45.6t	40.9t	36.1t	31.3t	26.3t	21.3t	16.1t	11.0t	5.6t

◆ シングルトップ使用時の巻掛本数は1本 (5.6tフック使用) で、定格総荷重はブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ上限は5.6tです。

◆ 定格総荷重はアウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆ 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆ 太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆ 「ピン無最大荷重」は、Bピン (ブーム固定ピン) を挿入していないときの定格総荷重の上限を示します。

◆ 「 θ 」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。


◆ 「主巻時・標準巻掛本数」は、主巻使用時の標準巻掛本数を示します。

◆ 「補巻時・標準巻掛本数」は、補巻使用時の標準巻掛本数を示し、主巻よりもワイヤロープ長さが短いため、巻掛本数が少なくなる場合があります。


◆ 「補巻時・最大荷重」は補巻使用時の定格総荷重の上限を示します。

ブーム

■ 性能ブロック図

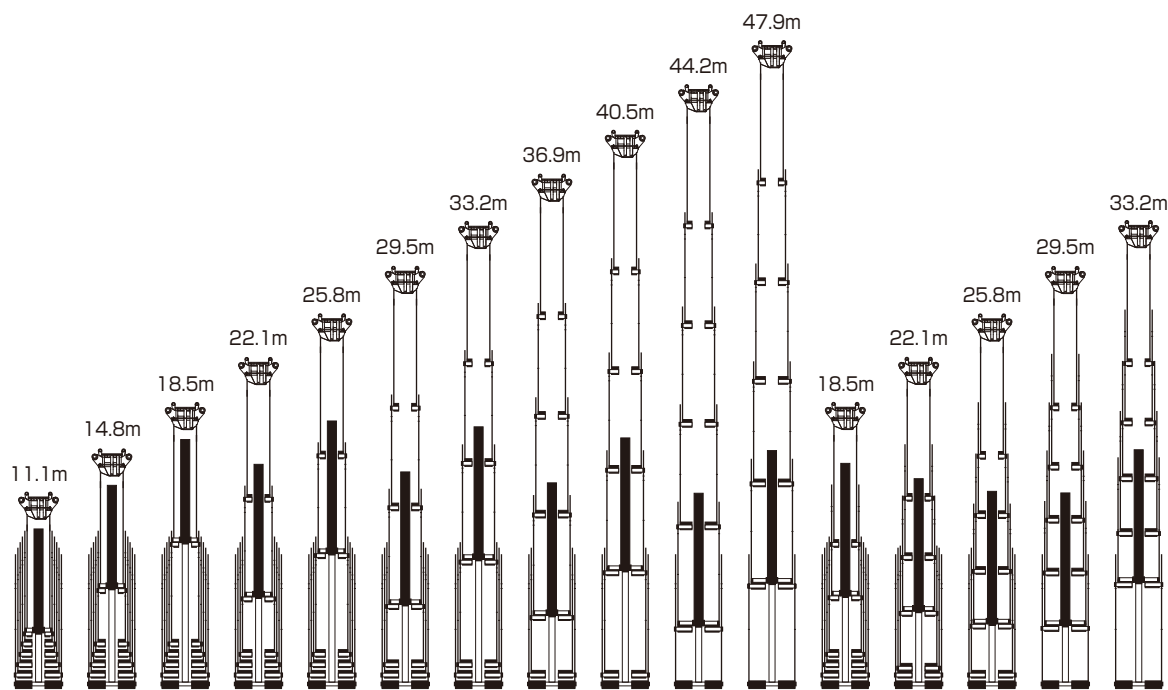

性能ブロック	1										2					
性能番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

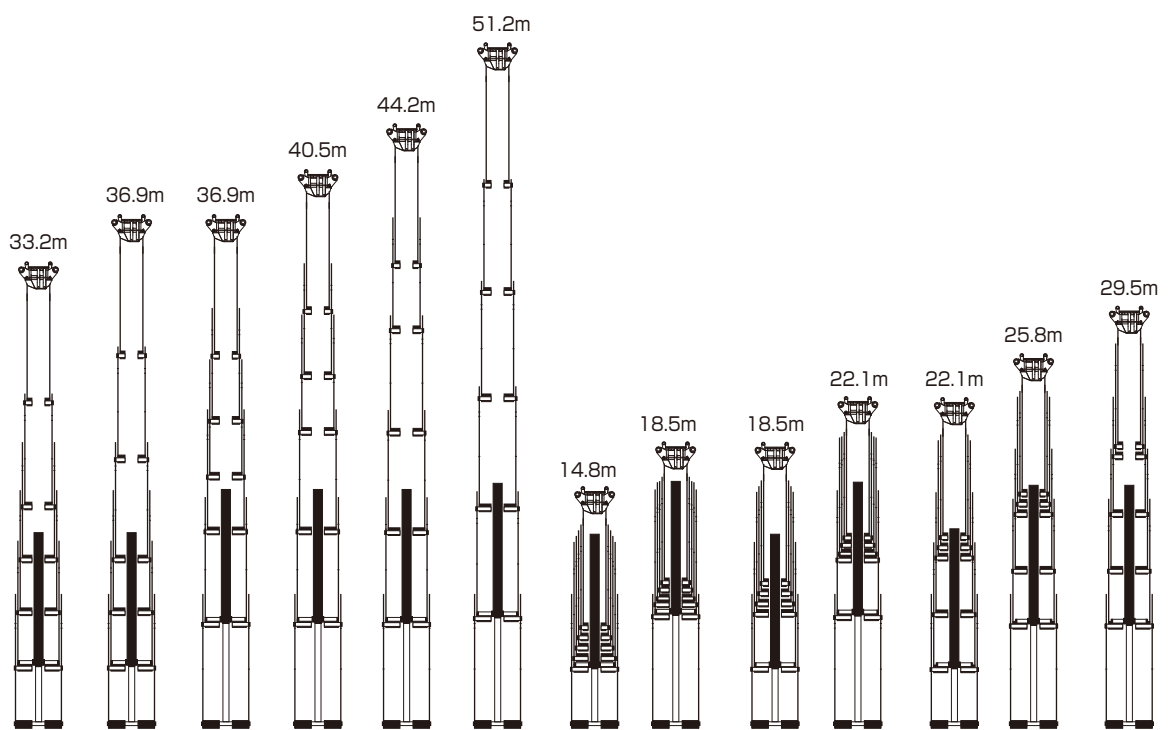

性能 ブロック	3	4	5	6	7	8	9		10		11		12
性能番号	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

【A性能】
ブーム

性能ブロック	1	1	9	1	9	10	2	1	10	11	2	1	11	2	1	12	2	1	12	2	3	1	5	4	1	6	1	7	1	1	8					
性能番号	1	1	23	2	24	25	12	3	26	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	9	21	10	11	22						
ブーム長さ(m)	※11.1	11.1	14.8				18.5				22.1				25.8				29.5				33.2				36.9				40.5		44.2		47.9	51.2
作業半径(m)	2.3	100.0																																		
2.5	90.0	54.6																																		
3.0	81.6	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	29.9																												
3.5	74.6	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	27.8	45.6	45.6	35.0	29.3																								
4.0	68.3	54.6	54.6	35.0	53.9	50.0	35.0	26.0	45.6	45.6	35.0	27.6	40.9	34.2	25.3																					
4.5	62.6	54.6	54.6	33.7	49.8	50.0	35.0	24.4	45.6	45.6	35.0	26.1	40.9	34.2	24.2																					
5.0	57.8	54.1	53.4	32.0	46.3	50.0	34.8	22.9	42.7	45.6	35.0	24.7	38.8	34.2	23.1	31.3	28.5	22.0																		
6.0	50.0	47.1	46.7	29.1	40.4	45.6	32.0	20.6	37.2	44.8	33.7	22.4	34.6	34.2	21.2	31.1	28.5	21.1	23.8	20.9	17.3															
7.0	42.5	41.3	40.9	26.8	35.8	40.5	29.6	18.6	32.8	39.8	31.5	20.5	31.1	32.7	19.2	28.7	28.5	19.7	23.8	20.9	17.3	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9										
8.0	36.6	34.5	35.6	24.8	32.1	35.7	27.6	17.0	29.3	35.8	29.5	18.9	27.7	30.8	17.2	26.1	28.5	18.3	23.8	20.9	16.2	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0								
9.0	24.9	23.3	31.4	23.2	29.0	31.5	25.9	15.7	26.4	31.8	27.0	17.5	24.9	29.1	15.6	23.9	28.5	17.0	22.1	20.6	15.1	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2							
10.0			28.0	21.8	26.4	28.1	24.1	14.5	23.9	28.4	24.8	16.3	22.6	27.7	14.3	21.9	28.5	15.5	20.7	19.5	14.1	18.5	16.1	14.1	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9						
11.0			24.4	20.6	23.9	24.6	22.4	13.4	21.8	25.0	22.9	15.1	20.6	26.4	13.2	20.0	26.1	14.2	19.2	18.5	13.2	17.4	15.4	13.3	15.6	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9						
12.0			20.4	19.6	20.7	21.3	20.9	12.5	20.0	21.7	21.3	14.0	18.9	23.1	12.2	18.3	22.8	13.1	17.7	17.6	12.1	16.4	14.6	12.6	14.8	12.6	12.9	11.0	10.2	8.9						
14.0					16.0	16.6	18.4	11.1	16.2	16.9	18.5	12.3	16.1	18.3	10.6	15.6	17.9	11.4	15.2	16.0	10.4	14.3	13.3	11.4	13.3	11.5	12.2	11.0	10.2	8.9						
16.0					12.4	12.8	14.3	10.0	12.9	13.6	15.1	10.9	13.3	14.9	9.3	13.5	14.6	10.0	13.3	14.7	9.1	12.4	12.2	10.3	11.9	10.5	11.1	10.6	10.2	8.9						
18.0									10.5	11.3	12.7	9.8	10.9	12.5	8.3	11.3	12.2	8.9	11.7	12.6	8.1	10.9	11.2	9.2	10.4	9.6	10.1	9.9	9.3	8.7						
20.0									7.3	7.9	9.0	9.0	9.0	10.6	7.5	9.4	10.3	8.0	9.9	10.7	7.2	9.6	10.2	8.2	9.2	8.5	9.0	8.2	8.6	8.0						
22.0														7.5	9.1	6.8	8.0	8.8	7.2	8.4	9.2	6.5	8.4	9.3	7.4	8.2	7.6	8.0	8.5	7.9	7.4					
24.0																			6.8	7.6	6.6	7.2	7.9	5.9	7.2	8.1	6.7	7.3	6.9	7.2	6.9					
26.0																			5.8	6.6	6.1	6.2	6.9	5.3	6.2	7.1	6.2	6.3	6.4	6.9	6.4					
28.0																						5.4	6.1	4.9	5.4	6.3	5.7	5.5	5.7	6.2	5.8	5.6				
30.0																						4.7	5.4	4.5												
32.0																									4.1	5.0	4.9	4.2	4.8	4.3	4.8	4.6				
34.0																									3.6	4.4	4.5	3.7	4.4	3.8	4.3	4.1				
36.0																																				
38.0																																				
40.0																																				
42.0																																				
44.0																																				
46.0																																				
48.0																																				
ピン無 最大荷重	21.5	21.5	21.8	23.0	17.6	21.4	27.6	15.4	17.7	20.1	21.3	22.3	17.8	20.3	16.3	18.0	18.8	20.3	17.3	18.4	16.1	18.3	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9						
θ(°)	0~ 82		0~ 82			0~ 82				0~ 82				0~ 82			0~ 82			0~ 82			0~ 82		0~ 82		0~ 82		0~ 82		0~ 82					
伸長状態(伸長割合%)																																				
伸縮ブーム1	0	0	46	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	0	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100					
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	92	92	92	92	100				
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	46	46	46	92	92	92	92	100				
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	92	46	46	46	46	46	46	46	46	92	46	92	46	92	92	92	92	100				
伸縮ブーム5	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	92	100				
標準フック	55t×2	55t		55t		55t				55t				55t			55t			55t			55t		18t		18t		18t		18t	18t				
フック重量	650kg×2	650kg		650kg		650kg				650kg				650kg			650kg			650kg			650kg		300kg		300kg		300kg		300kg	300kg				
主巻時標準 巻掛本数	20	11	11	7	11	10	7	6	9	7	6	8	7	5		6	5	5		4		4		3		3		3	2	2	2					
補巻時標準 巻掛本数	20	11	11	7		9	7	6		8	7	6		6	5		6	5	5		4		4		3		3		3	2	2					
補巻時 最大荷重	-	54.6	54.6	35.0		45.6		35.0	29.9		40.9	35.0	29.3		31.3	25.3	31.3	28.5	22.0	23.8	20.9	17.3	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9					

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 7.2m ※印はアタッチメント付き、後方限定の値です。

【B性能】
ブーム

性能ブロック 性能番号	1	9	1	9	10	2	3	10	11	2	1	11	2	1	12	2	1	12	3	1	5	4	1	6	1	7	1	1	8			
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	1	23	2	24	25	12	3	26	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	9	21	10	11	22			
11.1	14.8				18.5							22.1			25.8			29.5				33.2			36.9		40.5	44.2	47.9	51.2		
2.5	54.6																															
3.0	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	29.9																									
3.5	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	27.8	45.6	45.6	35.0	29.3																					
4.0	54.6	54.6	35.0	53.9	50.0	35.0	26.0	45.6	45.6	35.0	27.6	40.9	34.2	25.3																		
4.5	54.6	54.6	33.7	49.8	50.0	35.0	24.4	45.6	45.6	35.0	26.1	40.9	34.2	24.2																		
5.0	53.8	53.4	32.0	46.3	50.0	34.8	22.9	42.7	45.6	35.0	24.7	38.8	34.2	23.1	31.3	28.5	22.0															
6.0	46.4	46.5	29.1	40.4	45.6	32.0	20.6	37.2	44.8	33.7	22.4	34.6	34.2	21.2	31.1	28.5	21.1	23.8	20.9	17.3												
7.0	40.4	40.0	28.8	35.8	40.1	29.6	18.6	32.8	39.8	31.5	20.5	31.1	32.7	19.2	28.7	28.5	19.7	23.8	20.9	17.3	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9							
8.0	34.5	34.8	24.8	32.1	34.9	27.6	17.0	29.3	35.2	29.5	18.9	27.7	30.8	17.2	26.1	28.5	18.3	23.8	20.9	16.2	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0					
9.0	23.3	30.6	23.2	29.0	30.8	25.9	15.7	26.4	31.0	27.0	17.5	24.9	29.1	15.6	23.9	28.5	17.0	22.1	20.6	15.1	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2				
10.0		26.0	21.8	25.5	26.2	24.1	14.5	23.9	26.6	24.8	16.3	22.6	27.7	14.3	21.9	27.8	15.5	20.7	19.5	14.1	18.5	16.1	14.1	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9			
11.0		22.1	20.6	21.6	22.3	22.4	13.4	21.8	22.7	22.9	15.1	20.6	24.2	13.2	20.0	23.8	14.2	19.2	18.5	13.2	17.4	15.4	13.3	15.6	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9			
12.0		19.1	19.6	18.7	19.3	20.9	12.5	18.9	19.7	21.3	14.0	18.9	21.1	12.2	18.3	20.7	13.1	17.7	17.6	12.1	16.4	14.6	12.6	14.8	12.6	12.9	11.0	10.2	8.9			
14.0				14.3	14.9	16.8	11.1	14.5	15.3	16.8	12.3	14.9	16.6	10.6	15.4	16.3	11.4	15.2	16.0	10.4	14.3	13.3	11.4	13.3	11.5	12.2	11.0	10.2	8.9			
16.0					11.3	11.9	13.7	10.0							11.4	12.3	10.7	12.8	13.6	9.1	12.4	12.2	10.3	11.9	10.5	11.1	10.6	10.2	8.9			
18.0								9.2	9.9	11.4	9.8	9.5	11.2	8.3	10.0	10.9	8.9	10.5	11.3	8.1	10.5	11.2	9.2	10.4	9.6	10.1	9.9	9.3	8.7			
20.0								7.3	7.9	9.0	9.0				7.8	9.4	7.5	8.3	9.1	8.0	8.7	9.5	7.2	8.7	8.2	8.9	8.5	9.0	8.2	8.6	8.0	
22.0												6.5	8.1	6.8				5.9	7.7	7.2	7.3	8.1	6.5	7.3	8.3	7.4	7.5	7.6	7.7	8.2	7.9	7.4
24.0															6.8	6.2	6.6	6.2	7.0	5.9	6.2	7.2	6.7	6.4	6.9	6.5	7.1	6.8	6.8			
26.0															4.9	5.7	6.1				5.3	6.1	5.3	5.3	6.2	6.2	5.4	6.3	5.6	6.1	5.9	5.9
28.0																		4.6	5.3	4.9	4.6	5.5	5.7	4.7	5.5	4.9	5.4	5.1	5.1			
30.0																		4.0	4.7		4.5			3.9	4.8	5.1	4.0	4.9	4.2	4.7	4.5	4.5
32.0																								3.4	4.3	4.6	3.5	4.3	3.6	4.2	3.9	3.9
34.0																								2.9	3.8	4.1	3.0	3.8	3.2	3.7	3.4	3.4
36.0																											2.6	3.4	2.7	3.2	3.0	3.0
38.0																											2.2	3.1	2.4	2.9	2.6	2.6
40.0																													2.1	2.6	2.3	2.3
42.0																													1.8	2.3	2.0	2.0
44.0																															1.7	1.7
46.0																																1.3
48.0																																1.5
性能無 最大荷重	21.5	21.8	23.0	17.6	21.4	27.6	15.4	17.7	20.1	21.3	22.3	17.8	20.3	16.3	18.0	18.8	20.3	17.3	18.4	16.1	18.3	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9			
θ(°)	0~ 82	0~ 82			0~ 82			0~ 82				0~ 82			0~ 82			0~ 82			0~ 82			0~ 82			0~ 82			0~ 82		
伸長状態(伸長割合)																																
伸縮ブーム1	0	46	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	0	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100		
伸縮ブーム2	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	92	46	46	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	46	92	46	46	92	46	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	92	46	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム5	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	92	100	
標準フック	55t	55t			55t			55t				55t			55t			55t			55t			18t		18t		18t		18t	18t	
フック重量	650kg	650kg			650kg			650kg				650kg			650kg			650kg			650kg			300kg		300kg		300kg		300kg	300kg	
主巻時標準 巻掛本数	11	11	7	11	10	7	6	9	7	6	8	7	5	6	5	5	5	4			4		3		3	3	2	2	2	2		
補巻時標準 巻掛本数	11	11	7		9	7	6	8	7	6		6	5	6	5	5	5	4			4		3		3	3	2	2	2	2		
補巻時 最大荷重	54.6	54.6	35.0		45.6	35.0	29.9		40.9	35.0	29.3	31.3	25.3	31.3	28.5	22.0	23.8	20.9	17.3	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9				

【C性能】

ブーム

性能ブロック 性能番号	1	9	1	9	10	2	1	10	11	2	1	11	2	1	12	2	1	2	3	1	5	4	1	6	1	7	1	1	8	
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	11.1	14.8			18.5			22.1			25.8			29.5			33.2			36.9			40.5			44.2			47.9	51.2
2.5	54.6																													
3.0	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	29.9																							
3.5	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	27.8	45.6	45.6	35.0	29.3																			
4.0	54.6	54.6	35.0	53.9	50.0	35.0	26.0	45.6	45.6	35.0	27.6	40.9	34.2	25.3																
4.5	54.6	54.6	33.7	49.8	50.0	35.0	24.4	45.6	45.6	35.0	26.1	40.9	34.2	24.2																
5.0	53.4	53.1	32.0	46.3	50.0	34.8	22.9	42.7	45.6	35.0	24.7	38.8	34.2	23.1	31.3	28.5	22.0													
6.0	45.5	45.1	29.1	40.4	45.3	32.0	20.6	37.2	44.8	33.7	22.4	34.6	34.2	21.2	31.1	28.5	21.1	23.8	20.9	17.3										
7.0	39.0	38.6	26.8	35.8	38.7	29.6	18.6	32.8	39.0	31.5	20.5	31.1	32.7	19.2	28.7	28.5	19.7	23.8	20.9	17.3	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9					
8.0	33.7	33.0	24.8	32.1	33.2	27.6	17.0	29.3	33.7	29.5	18.9	27.7	30.8	17.2	26.1	28.5	18.3	23.8	20.9	16.2	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0			
9.0	23.3	26.7	23.2	26.1	26.9	25.9	15.7	26.4	27.3	27.0	17.5	24.9	29.0	15.6	23.9	28.5	17.0	22.1	20.6	15.1	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2		
10.0		22.1	21.8	21.6	22.3	24.1	14.5	21.9	22.8	24.6	16.3	22.3	24.3	14.3	21.9	23.9	15.5	20.7	19.5	14.1	18.5	16.1	14.1	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9	
11.0		18.8	20.5	18.3	18.9	21.0	13.4	18.5	19.3	21.1	15.1	18.9	20.8	13.2	19.5	20.5	14.2	19.2	18.5	13.2	17.4	15.4	13.3	15.6	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9	
12.0		16.0	17.8	15.5	16.2	18.3	12.5	15.7	16.6	18.4	14.0	16.2	18.1	12.2	16.7	17.7	13.1	17.3	17.6	12.1	16.4	14.6	12.6	14.8	12.6	12.9	11.0	10.2	8.9	
14.0				11.6	12.2	14.2	11.1	11.8	12.6	14.2	12.3	12.2	14.0	10.6	12.7	13.6	11.4	13.2	14.1	10.4	13.2	13.3	11.4	13.3	11.5	12.2	11.0	10.2	8.9	
16.0				8.9	9.5	11.4	10.0	9.1	9.9	11.4	10.9	9.5	11.2	9.3	10.0	10.9	10.0	10.5	11.3	9.1	10.5	11.5	10.3	10.6	10.5	10.8	10.6	10.2	8.9	
18.0								7.2	7.9	9.4	9.8	7.5	9.2	8.3	8.0	8.8	8.9	8.5	9.3	8.1	8.5	9.5	9.2	8.6	9.6	8.8	9.4	9.1	8.7	
20.0								5.7	6.5	7.9	8.3	6.0	7.7	7.5	6.5	7.3	8.0	7.0	7.7	7.2	6.9	7.9	8.2	7.1	8.0	7.3	7.8	7.6	7.6	
22.0												4.9	6.1	6.8	5.3	6.1	7.2	5.8	6.5	5.8	6.7	7.0	5.9	6.8	6.1	6.6	6.4	6.4		
24.0															4.4	5.2	6.2	4.8	5.6	5.9	4.8	5.8	6.1	4.9	5.8	5.1	5.6	5.4	5.4	
26.0															3.6	4.4	5.4	4.0	4.8	5.3	4.0	5.0	5.3	4.1	5.0	4.3	4.8	4.6	4.6	
28.0																		3.4	4.1	4.6	3.4	4.3	4.6	3.5	4.4	3.7	4.2	3.9	3.9	
30.0																		2.9	3.6	4.1	2.8	3.7	4.0	2.9	3.8	3.1	3.6	3.4	3.4	
32.0																														
34.0																														
36.0																														
38.0																														
40.0																														
42.0																														
44.0																														
46.0																														
48.0																														
ピン重量 最大吊重	21.5	21.8	23.0	17.6	21.4	27.6	15.4	17.7	20.1	21.3	22.3	17.8	20.3	16.3	18.0	18.8	20.3	17.3	18.4	16.1	18.3	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9	
θ(°)	0~ 82	0~ 82			0~ 82				0~ 82				0~ 82			0~ 82			0~ 82			0~ 82			0~ 82		0~ 82	0~ 82	0~ 82	0~ 82

		0		46		0		92		46		0		0		92		46		0		0		92		46		0		92		46		92		100	
伸縮	ブーム1	0	46	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	0	0	0	92	0	46	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46	92	46	92	100	
伸縮	ブーム2	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92	92	92	92	100	
伸縮	ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	100	
伸縮	ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	92	46	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	92	46	92	92	46	92	92	92	100	
伸縮	ブーム5	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	92	46	92	46	92	46	92	92	100

	55t 650kg _G			55t 650kg _G			55t 650kg _G			55t 650kg _G			55t 650kg _G			55t 650kg _G			18t 300kg _G			18t 300kg _G			18t 300kg _G			18t 300kg _G		
標準フック重量	11	11	7	11	10	7	6	9	7	6	8	7	5	6	5	5	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	
主巻時標準巻掛本数	11	11	7	11	10	7	6	9	7	6	8	7	5	6	5	5	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	
補巻時標準巻掛本数	11	11	7	9	7	6	8	7	6	6	5	6	5	5	5	4	4	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
補巻時最大荷重	54.6	54.6	35.0	45.6	35.0	29.9	40.9	35.0	29.3	31.3	25.3	31.3	28.5	22.0	23.8	20.9	17.3	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9				

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 7.2m

【D性能】

ブーム

性能ブロック	1	9	1	9	10	2	1	10	11	2	1	11	2	1	12	2	1	2	3	1	5	4	1	6	1	7	1	1	8			
性能番号	1	23	2	24	25	12	3	26	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	9	21	10	11	22			
ブーム長さ(m)	11.1	14.8			18.5			22.1			25.8			29.5			33.2			36.9			40.5			44.2			47.9	51.2		
作業半径(m)	2.5	54.6																														
3.0	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	29.9																									
3.5	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	27.8	45.6	45.6	35.0	29.3																					
4.0	54.6	54.6	35.0	53.9	50.0	35.0	26.0	45.6	45.6	35.0	27.6	40.9	34.2	25.3																		
4.5	54.6	54.6	33.7	49.8	50.0	35.0	24.4	45.6	45.6	35.0	26.1	40.9	34.2	24.2																		
5.0	52.5	52.1	32.0	46.3	50.0	34.8	22.9	42.7	45.6	35.0	24.7	38.8	34.2	23.1	31.3	28.5	22.0															
6.0	43.9	43.5	29.1	40.4	43.7	32.0	20.6	37.2	44.0	33.7	22.4	34.6	34.2	21.2	31.1	28.5	21.1	23.8	20.9	17.3												
7.0	36.4	35.6	26.8	35.0	35.9	29.6	18.6	32.8	36.4	31.5	20.5	31.1	32.7	19.2	28.7	28.5	19.7	23.8	20.9	17.3	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0					
8.0	28.3	27.5	24.8	26.9	27.7	27.6	17.0	27.2	28.2	29.5	18.9	27.7	30.0	17.2	26.1	28.5	18.3	23.8	20.9	16.2	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0					
9.0	22.8	22.0	23.2	21.4	22.2	24.6	15.7	21.7	22.7	24.7	17.5	22.2	24.4	15.6	22.9	24.0	17.0	22.1	20.6	15.1	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2				
10.0		17.8	19.8	17.3	18.0	20.4	14.5	17.6	18.5	20.5	16.3	18.0	20.2	14.3	18.7	19.8	15.5	19.3	19.5	14.1	18.5	16.1	14.1	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9			
11.0		14.8	16.6	14.3	15.0	17.2	13.4	14.6	15.4	17.3	15.1	15.0	17.0	13.2	15.6	16.6	14.2	16.2	17.2	13.2	16.2	15.4	13.3	15.6	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9			
12.0		12.5	14.3	12.0	12.7	14.8	12.5	12.2	13.1	14.9	14.0	12.7	14.6	12.2	13.2	14.2	13.1	13.8	14.8	12.1	13.8	14.6	12.6	14.0	12.6	12.9	11.0	10.2	8.9			
14.0				8.7	9.4	11.3	11.1	9.0	9.7	11.4	11.9	9.3	11.2	10.6	9.9	10.8	11.4	10.4	14.3	11.3	10.4	10.4	11.5	11.4	10.6	11.5	10.8	11.0	10.2	8.9		
16.0				6.5	7.1	9.0	9.0	6.7	7.5	9.0	9.5	7.1	8.8	9.3	7.6	8.5	9.6	8.1	8.9	9.1	8.1	9.2	9.5	8.3	9.2	8.5	9.0	8.8	8.8			
18.0								5.1	5.8	7.4	7.8	5.5	7.1	7.8	5.9	6.8	7.9	6.4	7.2	7.8	6.4	7.8	6.6	7.5	6.8	7.3	7.1	7.1				
20.0								3.9	4.7	6.1	6.5	4.2	5.9	6.5	4.7	5.5	6.6	5.1	5.9	6.5	5.1	6.1	6.5	5.3	6.2	5.5	6.0	5.8	5.8			
22.0												3.3	4.9	5.5				3.7	4.5	5.6		4.1	5.1	5.4	4.3	5.2	4.5	5.0	4.8	4.8		
24.0															2.9	3.7	4.8				3.4	4.1	4.6	3.3	4.3	4.6	3.5	4.4	3.7	4.2	4.0	
26.0																2.3	3.1	4.1			2.7	3.4	4.0	2.7	3.6	3.9	2.8	3.7	3.0	3.5	3.3	3.3
28.0																				2.2	2.9	3.4	2.1	3.1	3.4	2.3	3.1	2.4	3.0	2.7	2.7	
30.0																				1.7	2.4	3.0										
32.0																																
34.0																																
36.0																																
38.0																																
40.0																																
42.0																																
ピン無 最大荷重	21.5	21.8	23.0	17.6	21.4	27.6	15.4	17.7	20.1	21.3	22.3	17.8	20.3	16.3	18.0	18.8	20.3	17.3	18.4	16.1	18.3	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9			
θ(°)	0~ 82	0~ 82			0~ 82				0~ 82				0~ 82			0~ 82			0~ 82			0~ 82		0~ 82		0~ 82		0~ 82	26~ 82			

[illegible][illegible]

注)カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅 7.2m

【E性能】

ブーム

単位:t

性能ブロック 性能番号	1	9	1	9	10	2	1	10	11	2	1	11	2	1	12	2	1	2	3	1	5	4	1	6	1	7	1	1	8	
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	1	23	2	24	25	12	3	26	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	9	21	10	11	22	
2.5	54.6																													
3.0	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	29.9																							
3.5	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	27.8	45.6	45.6	35.0	29.3																			
4.0	54.6	54.6	35.0	53.9	50.0	35.0	26.0	45.6	45.6	35.0	27.6	40.9	34.2	25.3																
4.5	54.6	54.6	33.7	49.8	50.0	35.0	24.4	45.6	45.6	35.0	26.1	40.9	34.2	24.2																
5.0	51.2	50.8	32.0	46.3	50.0	34.8	22.9	42.7	45.6	35.0	24.7	38.8	34.2	23.1	31.3	28.5	22.0													
6.0	42.8	42.4	29.1	40.4	42.6	32.0	20.6	37.2	42.8	33.7	22.4	34.6	34.2	21.2	31.1	28.5	21.1	23.8	20.9	17.3										
7.0	31.7	30.9	26.8	30.3	31.1	29.6	18.6	30.6	31.7	31.5	20.5	31.1	32.7	19.2	28.7	28.5	19.7	23.8	20.9	17.3	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9					
8.0	24.2	23.4	24.8	22.7	23.6	26.4	17.0	23.1	24.2	26.5	18.9	23.6	26.2	17.2	24.4	25.7	18.3	23.8	20.9	16.2	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0			
9.0	19.1	18.2	20.3	17.7	18.5	21.0	15.7	18.0	19.0	21.1	17.5	18.5	20.8	15.6	19.2	20.3	17.0	19.8	20.6	15.1	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2		
10.0		14.7	16.6	14.1	14.9	17.2	14.5	14.4	15.3	17.3	16.3	14.9	17.1	14.3	15.5	16.6	15.5	16.2	17.2	14.1	16.2	16.1	14.1	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9	
11.0		12.1	13.9	11.6	12.3	14.5	13.4	11.8	12.7	14.5	15.1	12.3	14.3	13.2	12.9	13.9	14.2	13.5	14.5	13.2	13.5	14.7	13.3	13.7	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9	
12.0		10.1	11.8	9.6	10.3	12.4	12.4	9.8	10.7	12.4	13.0	10.3	12.2	12.2	10.8	11.8	13.1	11.4	12.3	12.1	11.4	12.6	12.6	11.6	12.6	11.8	11.0	10.2	8.9	
14.0				6.8	7.4	9.4	9.4	7.0	7.8	9.4	9.9	7.4	9.2	10.0	7.9	8.8	10.1	8.5	9.3	10.0	8.5	9.6	9.9	8.6	9.7	8.8	9.5	9.2	8.9	
16.0				4.9	5.5	7.4	7.4	5.1	5.8	7.4	7.9	5.4	7.2	7.9	5.9	6.8	8.0	6.4	7.3	7.9	6.4	7.5	7.9	6.6	7.6	6.8	7.4	7.2	7.1	
18.0								3.7	4.4	5.9	6.4	4.0	5.7	6.4	4.5	5.4	6.5	5.0	5.8	6.4	5.0	6.0	6.3	5.1	6.1	5.3	5.9	5.7	5.7	
20.0								2.7	3.4	4.9	5.3	3.0	4.6	5.3	3.4	4.3	5.4	3.9	4.7	5.2	3.9	4.9	5.2	4.0	5.0	4.2	4.8	4.5	4.5	
22.0												2.2	3.8	4.4				2.6	3.4	4.5	3.0	3.8	4.4	3.0	4.0	4.3	3.2	4.1	3.4	
24.0															1.9	2.7	3.8	2.4	3.1	3.6	2.3	3.3	3.6	2.5	3.4	2.7	3.2	3.0	3.0	
26.0															1.4	2.2	3.2				1.8	2.5	3.1	1.8	2.7	3.0	1.9	2.8	2.4	
28.0																		1.3	2.1	2.6	1.3	2.2	2.5	1.4	2.3	1.6	2.1	1.9	1.9	
30.0																		1.0	1.7	2.2	0.9	1.8	2.1	1.0	1.9	1.2	1.7	1.5	1.5	
32.0																					1.5	1.8	0.7	1.5	0.9	1.4	1.1	1.1	1.1	
34.0																						1.2	1.5		1.2	0.6	1.1	0.8	0.8	
36.0																									1.0		0.8	0.6	0.5	
38.0																									0.8		0.6			
ピン無 最大荷重	21.5	21.8	23.0	17.6	21.4	27.6	15.4	17.7	20.1	21.3	22.3	17.8	20.3	16.3	18.0	18.8	20.3	17.3	18.4	16.1	18.3	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9	
θ(°)	0~ 82	0~ 82			0~ 82				0~ 82				0~ 82			0~ 82			0~ 82			0~ 82			22~ 82	0~ 82	31~ 82	0~ 82	36~ 82	44~ 82
伸長状態(伸長割合%)																														
伸縮ブーム1	0	46	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	0	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	0	92	46	92	100	
伸縮ブーム2	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	92	46	92	92	92	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	92	46	46	92	46	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム5	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	92	100	
標準フック	55t	55t			55t			55t				55t			55t			55t			55t			18t		18t		18t	18t	
フック重量	650kg	650kg			650kg			650kg				650kg			650kg			650kg			650kg			300kg		300kg		300kg	300kg	
主巻時標準 巻掛本数	11	11	7	11	10	7	6	9	7	6	8	7	5	6	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
補巻時標準 巻掛本数	11	11	7		9	7	6	8	7	6		6	5	6	5	5	4	4		3		3		3	3	2	2	2	2	
補巻時 最大荷重	54.6	54.6	35.0		45.6	35.0	29.9		40.9	35.0	29.3		31.3	25.3	31.3	28.5	22.0	23.8	20.9	17.3	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9	

注)カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅 7.2m

【F性能】

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	9	1	9	10	2	1	10	11	2	1	11	2	1	12	2	1	2	3	1	5	4	1	6	1	7	1	1	8															
性能番号	1	23	2	24	25	12	3	26	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	9	21	10	11	22															
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	11.1	14.8	18.5					22.1					25.8					29.5					33.2					36.9					40.5					44.2					47.9	51.2
2.5	54.6																																											
3.0	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	29.9																																					
3.5	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	27.8	45.6	45.6	35.0	29.3																																	
4.0	54.6	54.6	35.0	53.9	50.0	35.0	26.0	45.6	45.6	35.0	27.6	40.9	34.2	25.3																														
4.5	54.4	54.0	33.7	49.8	50.0	35.0	24.4	45.6	45.6	35.0	26.1	40.9	34.2	24.2																														
5.0	49.1	48.7	32.0	46.3	48.9	34.8	22.9	42.7	45.6	35.0	24.7	38.8	34.2	23.1	31.3	28.5	22.0																											
6.0	33.9	33.0	29.1	32.2	33.3	32.0	20.6	32.6	33.9	33.7	22.4	33.3	34.2	21.2	31.1	28.5	21.1	23.8	20.9	17.3																								
7.0	23.2	22.3	24.9	21.6	22.5	25.7	18.6	21.9	23.2	25.8	20.5	22.6	25.5	19.2	23.4	24.9	19.7	23.8	20.9	17.3	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0																	
8.0	17.1	16.2	18.5	15.6	16.5	19.2	17.0	16.0	17.0	19.3	18.9	16.5	19.1	17.2	17.3	18.6	18.3	18.0	19.2	16.2	18.0	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9															
9.0	13.2	12.4	14.5	11.8	12.6	15.1	15.2	12.1	13.1	15.2	15.8	12.6	15.0	15.6	13.3	14.5	16.1	14.0	15.1	15.1	14.0	15.4	14.8	14.2	12.9	12.9	11.0	10.2																
10.0		9.7	11.7	9.2	9.9	12.3	12.3	9.5	10.4	12.4	12.9	10.0	12.1	13.0	10.6	11.7	13.1	11.2	12.3	13.0	11.2	12.5	13.0	11.4	12.7	11.7	11.0	10.2	8.9															
11.0		7.8	9.6	7.3	8.0	10.2	10.2	7.5	8.4	10.3	10.8	8.0	10.0	10.9	8.6	9.6	11.0	9.2	10.2	10.9	9.2	10.4	10.8	9.4	10.5	9.6	10.3	10.0	8.9															
12.0		6.3	8.0	5.8	6.5	8.6	8.6	6.0	6.9	8.7	9.2	6.5	8.4	9.2	7.0	8.0	9.4	7.6	8.6	9.2	7.6	8.8	9.2	7.8	8.9	8.0	8.7	8.4	8.4															
14.0					3.7	4.3	6.3	3.4	3.9	4.7	6.4	6.8	4.3	6.1	6.9	4.9	5.8	7.0	5.4	6.3	6.9	5.4	6.5	6.9	5.6	6.6	5.8	6.4	6.1	6.1														
16.0					2.3	2.9	4.8	4.8	2.5	3.3	4.8	5.3	2.9	4.6	5.3	3.4	4.2	5.4	3.9	4.7	5.3	3.9	4.9	5.3	4.0	5.0	4.2	4.8	4.6	4.6														
18.0								1.5	2.2	3.7	4.1	1.8	3.5	4.2	2.3	3.1	4.3	2.8	3.6	4.2	2.8	3.8	4.1	2.9	3.9	3.1	3.7	3.4	3.4															
20.0										1.4	2.9	3.3	1.0	2.7	3.3	1.5	2.3	3.4	1.9	2.7	3.3	1.9	2.9	3.3	2.1	3.0	2.3	2.8	2.6	2.6														
22.0														2.0	2.7		1.7	2.7	1.3	2.1	2.6	1.3	2.3	2.6	1.4	2.3	1.6	2.2	1.9	1.9														
24.0																	1.2	2.2				1.5	2.1	1.7	2.0	0.9	1.8	1.1	1.6	1.4														
26.0																		1.8			1.1	1.6	1.3	1.6	1.4	0.7	1.2	0.9	0.9															
28.0																					1.3	0.9	1.2	1.0					0.8															
30.0																					1.0	0.6	0.9	0.7					0.5															
32.0																						0.6																						
ピン無 最大荷重	21.5	21.8	23.0	17.6	21.4	27.6	15.4	17.7	20.1	21.3	22.3	17.8	20.3	16.3	18.0	18.8	20.3	17.3	18.4	16.1	18.3	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9															
θ(°)	0~ 82	0~ 82			0~ 82				0~ 82				0~ 82		32~ 82	0~ 82		37~ 82	0~ 82	49~ 82	0~ 82	51~ 82	23~ 82	55~ 82	45~ 82	57~ 82	61~ 82																	
伸長状態(伸長割合)																																												
伸縮ブーム1	0	46	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	0	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	0	92	46	92	100															
伸縮ブーム2	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	92	92	100	100															
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	92	92	92	100															
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	92	92	92	100														
伸縮ブーム5	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	0	46	92	0	46	92	0	46	92	92	92	100	100														
標準フック重量	55t 650kg	55t 650kg	55t 650kg					55t 650kg					55t 650kg					55t 650kg					55t 650kg					55t 650kg					55t 650kg					55t 650kg						
主巻時標準 巻掛本数	11	11	7	11	10	7	6	9	7	6	8	7	5	6	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2															
補巻時標準 巻掛本数	11	11	7	9	7	6	8	7	6	7	6	6	5	6	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2															
補巻時 最大荷重	54.6	54.6	35.0		45.6	35.0	29.9		40.9	35.0	29.3		31.3	25.3	31.3	28.5	22.0	23.8	20.9	17.3	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9															

【J性能】

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	9	1	9	10	2	1	10	11	2	1	11	2	1	12	2	1	2	3	1	5	4	1	6	1	7	1	1	8		
性能番号	1	23	2	24	25	2	3	26	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	9	21	10	11	22		
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	11.1	14.8			18.5				22.1				25.8		29.5			33.2			36.9		40.5		44.2	47.9	51.2				
2.5	54.6																														
3.0	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	29.9																								
3.5	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	27.8	45.6	45.6	35.0	29.3																				
4.0	54.6	54.6	35.0	53.9	50.0	35.0	26.0	45.6	45.6	35.0	27.6	40.9	34.2	25.3																	
4.5	54.6	54.6	33.7	49.8	50.0	35.0	24.4	45.6	45.6	35.0	26.1	40.9	34.2	24.2																	
5.0	52.3	51.9	32.0	46.3	50.0	34.8	22.9	42.7	45.6	35.0	24.7	38.8	34.2	23.1	31.3	28.5	22.0		23.8	20.9	17.3										
6.0	43.9	43.4	29.1	40.4	43.5	32.0	20.6	37.2	43.9	33.7	22.4	34.6	34.2	21.2	31.1	28.5	21.1	23.8	20.9	17.3	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9						
7.0	35.9	35.1	26.8	34.5	35.3	29.6	18.6	32.8	35.9	31.5	20.5	31.1	32.7	19.2	28.7	28.5	19.7	23.8	20.9	17.3	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0				
8.0	27.8	27.1	24.8	26.5	27.3	27.6	17.0	26.8	27.8	29.5	18.9	27.3	29.6	17.2	26.1	28.5	18.3	23.8	20.9	16.2	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2			
9.0	22.5	21.7	23.2	21.2	21.9	24.2	15.7	21.5	22.4	24.3	17.5	21.9	24.1	15.6	22.6	23.7	17.0	22.1	20.6	15.1	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2			
10.0		17.9	19.7	17.4	18.1	20.3	14.5	17.7	18.5	20.4	16.3	18.1	20.1	14.3	18.7	19.7	15.5	19.3	19.5	14.1	18.5	16.1	14.1	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9		
11.0		15.1	16.8	14.6	15.3	17.3	13.4	14.8	15.7	17.4	15.1	15.3	17.2	13.2	15.8	16.8	14.2	16.4	17.3	13.2	16.4	15.4	13.3	15.6	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9		
12.0		12.9	14.5		13.0	15.0	12.5	12.6	13.4	15.1	14.0	13.0	14.9	12.2	13.6	14.5	13.1	14.1	15.0	12.1	14.1	14.6	12.6	14.3	12.6	12.9	11.0	10.2	8.9		
14.0					9.2	9.8	11.7	11.1	9.4	10.2	11.7	12.2	9.8	11.5	10.6	10.3	11.2	11.4	10.8	11.6	10.4	10.8	11.9	11.4	11.0	11.5	11.2	11.0	10.2	8.9	
16.0					7.0	7.6	9.4	9.4	7.2	7.9	9.4	9.9	7.5	9.2	9.3	8.0	8.9	10.0	8.5	9.3	9.1	8.5	9.5	9.9	8.7	9.6	8.9	9.4	9.2	8.9	
18.0									5.6	6.3	7.7	8.2	5.9	7.5	8.2	6.4	7.2	8.3	6.8	7.6	8.1	6.8	7.8	8.1	7.0	7.9	7.2	7.7	7.5	7.5	
20.0									4.4	5.1	6.5	6.9	4.7	6.3	6.9	5.1	5.9	7.0	5.6	6.3	6.9	5.5	6.5	6.8	5.7	6.6	5.9	6.4	6.2	6.2	
22.0																4.1	4.9	5.9	4.6	5.3	5.8	4.5	5.5	5.8	4.7	5.6	4.9	5.4	5.2	5.1	
24.0																3.3	4.1	5.1	3.7	4.5	5.0	3.7	4.6	4.9	3.9	4.7	4.0	4.5	4.3	4.3	
26.0																2.7	3.5	4.4				3.1	3.8	4.3	3.1	4.0	3.2	3.4	3.9	3.6	3.6
28.0																			2.5	3.2	3.7	2.5	3.4	3.7	2.6	3.5	2.8	3.3	3.1	3.1	
30.0																			2.1	2.8	3.3	2.0	2.9	3.2	2.1	3.0	2.3	2.8	2.6	2.6	
32.0																						1.6	2.5	2.8	1.7	2.6	1.9	2.4	2.2	2.1	
34.0																						1.2	2.1	2.4	1.3	2.2	1.5	2.0	1.8	1.8	
36.0																									0.9	1.9	1.1	1.7	1.4	1.4	
38.0																									0.6	1.6	0.8	1.4	1.1	1.1	
40.0																										0.5	1.1	0.8	0.8		
42.0																											0.9	0.6	0.5		
ピン無 最大荷重	21.5	21.8	23.0	17.6	21.4	27.6	15.4	17.7	20.1	21.3	22.3	17.8	20.3	16.3	18.0	18.8	20.3	17.3	18.4	16.1	18.3	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9		
θ(°)	0~ 82	0~ 82			0~ 82				0~ 82				0~ 82			0~ 82			0~ 82			0~ 82			0~ 82		0~ 82	0~ 82	0~ 82	23~ 82	
伸長状態(伸長割合%)																															
伸縮ブーム1	0	46	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	0	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	0	92	46	92	100		
伸縮ブーム2	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	92	46	46	92	92	92	92	92	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	92	46	46	92	46	92	92	92	92	100		
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	92	46	46	92	46	92	46	92	92	46	92	92	92	100		
伸縮ブーム5	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	46	92	92	46	92	46	92	46	92	92	100	
標準フック重量	55t	55t			55t			55t				55t			55t			55t			55t	18t	18t	18t	18t	18t	18t	18t	18t	18t	
主巻時標準 巻掛本数	650kg	650kg			650kg			650kg				650kg			650kg			650kg			650kg	300kg	300kg	300kg	300kg	300kg	300kg	300kg	300kg	300kg	
補巻時標準 巻掛本数	11	11	7	11	10	7	6	9	7	6	8	7	5	6	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
補巻時 最大荷重	54.6	54.6	35.0		45.6	35.0	29.9		40.9	35.0	29.3		31.3	25.3	31.3	28.5	22.0	23.8	20.9	17.3	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9		

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 6.0m

【J性能】

ブーム

単位:t

性能ブロック 性能番号	1	9	1	9	10	2	1	10	11	2	1	11	2	1	12	2	1	2	3	1	5	4	1	6	1	7	1	1	8				
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	11.1	14.8	18.5					22.1					25.8			29.5			33.2			36.9			40.5			44.2		47.9	51.2		
2.5	54.6																																
3.0	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	29.9																										
3.5	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	27.8	45.6	45.6	35.0	29.3																						
4.0	54.6	54.6	35.0	53.9	50.0	35.0	26.0	45.6	45.6	35.0	27.6	40.9	34.2	25.3																			
4.5	54.6	54.6	33.7	49.8	50.0	35.0	24.4	45.6	45.6	35.0	26.1	40.9	34.2	24.2																			
5.0	50.3	49.8	32.0	46.3	50.0	34.8	22.9	42.7	45.6	35.0	24.7	38.8	34.2	23.1	31.3	28.5	22.0																
6.0	40.2	39.4	29.1	38.6	39.6	32.0	20.6	37.2	40.3	33.7	22.4	34.6	34.2	21.2	31.1	28.5	21.1	23.8	20.9	17.3													
7.0	29.1	28.3	26.8	27.6	28.5	29.6	18.6	28.0	29.1	31.4	20.5	28.5	31.1	19.2	28.7	28.5	19.7	23.8	20.9	17.3	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0						
8.0	22.4	21.6	23.7	21.0	21.8	24.3	17.0	21.3	22.3	24.4	18.9	21.8	24.1	17.2	22.5	23.7	18.3	23.2	20.9	16.2	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0						
9.0	17.9	17.2	19.1	16.7	17.4	19.7	15.7	16.9	17.8	19.8	17.5	17.4	19.5	15.6	18.0	19.1	17.0	18.7	19.7	15.1	18.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2					
10.0		14.0	15.8	13.5	14.2	16.4	14.5	13.8	14.6	16.5	16.3	14.2	16.2	14.3	14.8	15.8	15.5	15.4	16.4	14.1	15.4	16.1	14.1	15.6	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9				
11.0		11.7	13.4	11.2	11.8	13.9	13.4	11.4	12.2	14.0	14.5	11.8	13.7	13.2	12.4	13.4	14.2	13.0	13.9	13.2	13.0	14.1	13.3	13.2	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9				
12.0		9.8	11.5	9.4	10.0	12.0	12.0	9.6	10.4	12.0	12.5	10.0	11.8	12.2	10.5	11.5	12.7	11.1	12.0	12.1	11.1	12.2	12.6	11.2	12.3	11.5	11.0	10.2	8.9				
14.0								6.7	7.3	9.2	9.2	9.7	7.3	9.0	9.8	7.8	8.7	9.9	8.3	9.1	9.7	8.3	9.4	9.7	8.5	9.5	8.7	9.3	9.0	8.9			
16.0								4.9	5.5	7.3	7.3	5.1	5.8	7.3	7.7	5.4	7.1	7.8	5.9	6.8	7.9	6.4	7.8	6.4	7.8	6.6	7.5	6.8	7.3	7.1	7.1		
18.0												3.8	4.5	5.9	6.3	4.1	5.7	6.4	4.5	5.4	6.5	5.0	5.6	6.3	5.2	6.1	5.3	5.9	5.7	5.7			
20.0												2.8	3.5	4.9	5.3	3.1	4.6	5.3	3.5	4.3	5.4	4.0	4.7	5.2	3.9	4.9	5.2	4.1	5.0	4.3	4.8	4.6	4.6
22.0													2.3	3.8	4.4																		
24.0																																	
26.0																																	
28.0																																	
30.0																																	
32.0																																	
34.0																																	
36.0																																	
38.0																																	
最大無 びん荷重	21.5	21.8	23.0	17.6	21.4	27.6	15.4	17.7	20.1	21.3	22.3	17.8	20.3	16.3	18.0	18.8	20.3	17.3	18.4	16.1	18.3	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9				
θ(°)	0~82	0~82		0~82					0~82			0~82			0~82			0~82			0~82			0~82	25~82	0~82	34~82	0~82	38~82	46~82			
伸長状態(伸長割合%)																																	
伸縮ブーム1	0	46	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46	92	46	92	100		
伸縮ブーム2	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	92	46	46	92	92	92	92	100		
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	100	100		
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	92	46	46	92	46	92	46	92	92	46	92	92	92	92	100	100		
伸縮ブーム5	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	92	46	92	46	92	46	92	46	92	92	100	100		
標準フック重量	55t	55t		55t				55t		55t		55t		55t		55t		55t		55t		18t		18t		18t		18t		18t			
フック重量	650kg	650kg		650kg				650kg		650kg		650kg		650kg		650kg		650kg		650kg		650kg		300kg		300kg		300kg		300kg			
主巻時標準 巻掛本数	11	11	7	11	10	7	6	9	7	6	8	7	5		6	5	5		4		4		3		3		3	2	2	2			
補巻時標準 巻掛本数	11	11	7		9	7	6	8		7	6	6	5		6	5	5		4		4		3		3		3	2	2	2			
補巻時 最大荷重	54.6	54.6	35.0		45.6	35.0	29.9		40.9	35.0	29.3		31.3	25.3	31.3	28.5	22.0	23.8	20.9	17.3	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9				

ブーム

【K性能】

ブーム

性能ブロック	1	9	1	9	10	2	1	10	11	2	1	11	2	1	12	2	1	2	3	1	5	4	1	6	1	7	1	1	8	
性能番号	1	23	2	24	25	12	3	26	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	9	21	10	11	22	
ブーム長さ(m)	11.1	14.8			18.5			22.1				25.8			29.5			33.2			36.9			40.5		44.2		47.9	51.2	
作業半径(m)	2.5	54.6																												
3.0	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	29.9																							
3.5	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	27.8	45.6	45.6	35.0	29.3																			
4.0	54.6	54.6	35.0	53.9	50.0	35.0	26.0	45.6	45.6	35.0	27.6	40.9	34.2	25.3																
4.5	54.0	53.5	33.7	49.8	50.0	35.0	24.4	45.6	45.6	35.0	26.1	40.9	34.2	24.2																
5.0	48.8	48.3	32.0	46.3	48.4	34.8	22.9	42.7	45.6	35.0	24.7	38.8	34.2	23.1	31.3	28.5	22.0													
6.0	33.9	33.0	29.1	32.3	33.3	32.0	20.6	32.7	34.0	33.7	22.4	33.3	34.2	21.2	31.1	28.5	21.1	23.8	20.9	17.3										
7.0	24.3	23.5	25.8	22.9	23.8	26.5	18.6	23.2	24.3	26.6	20.5	23.8	26.3	19.2	24.5	25.8	19.7	23.8	20.9	17.3	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0			
8.0	18.6	17.8	19.9	17.3	18.0	20.5	17.0	17.6	18.5	20.6	18.9	18.1	20.3	17.2	18.7	19.9	18.3	19.4	20.5	16.2	19.4	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0			
9.0	14.8	14.0	15.9	13.5	14.2	16.5	15.7	13.8	14.7	16.6	17.2	14.2	16.4	15.6	14.9	15.9	17.0	15.5	16.5	15.1	15.5	16.1	14.8	15.7	12.9	12.9	11.0	10.2		
10.0		11.3	13.1	10.8	11.5	13.7	13.7	11.1	11.9	13.7	14.3	11.5	13.5	14.3	12.1	13.1	14.5	12.7	13.7	14.1	12.7	13.9	14.1	12.9	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9	
11.0		9.3	11.0	8.8	9.5	11.5	11.6	9.1	9.9	11.6	12.1	9.5	11.4	12.2	10.0	11.0	12.3	10.6	11.5	12.2	10.6	11.8	12.1	10.8	11.9	11.0	11.0	10.2	8.9	
12.0		7.7	9.4	7.3	7.9	9.9	9.9	7.5	8.3	9.9	10.4	7.9	9.7	10.5	8.4	9.4	10.6	9.0	9.8	10.5	9.0	10.1	10.5	9.1	10.2	9.4	10.0	9.7	8.9	
14.0				5.0	5.6	7.5	7.5	5.2	6.0	7.5	8.0	5.6	7.3	8.0	6.1	7.0	8.1	6.6	7.4	8.0	6.6	7.7	8.0	6.8	7.7	7.0	7.5	7.3	7.3	
16.0				3.5	4.0	5.8	5.9	3.6	4.4	5.9	6.3	4.0	5.7	6.3	4.5	5.3	6.4	5.0	5.7	6.3	4.9	6.0	6.3	5.1	6.1	5.3	5.9	5.6	5.6	
18.0								2.5	3.2	4.7	5.1	2.8	4.4	5.1	3.3	4.1	5.2	3.8	4.5	5.1	3.7	4.7	5.0	3.9	4.8	4.1	4.6	4.4	4.4	
20.0								1.7	2.4	3.8	4.2	2.0	3.5	4.2	2.4	3.2	4.2	2.8	3.6	4.1	2.8	3.8	4.1	3.0	3.9	3.2	3.7	3.5	3.5	
22.0												1.3	2.8	3.4	1.7	2.5	3.5	2.1	2.9	3.4	2.1	3.0	3.3	2.2	3.1	2.4	2.9	2.7	2.7	
24.0															1.1	1.9	2.9	1.5	2.3	2.8	1.5	2.4	2.7	1.7	2.5	1.8	2.3	2.1	2.1	
26.0																1.4	2.4	1.1			1.8	2.3	1.0	1.9	2.2	1.2	2.0	1.3	1.6	
28.0																			1.4	1.9		1.5	1.8	0.7	1.6	0.9	1.4	1.2	1.2	
30.0																				1.0	1.6		1.2	1.5		1.3	1.1	0.9	0.8	
32.0																						0.9	1.2		1.0		0.8			
34.0																						0.6	0.9		0.7		0.5			
ピン無 最大荷重	21.5	21.8	23.0	17.6	21.4	27.6	15.4	17.7	20.1	21.3	22.3	17.8	20.3	16.3	18.0	18.8	20.3	17.3	18.4	16.1	18.3	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9	
θ(°)	0～ 82	0～ 82		0～ 82				0～ 82				0～ 82			0～ 82			14～ 82	0～ 82		41～ 82	0～ 82	43～ 82	0～ 82	48～ 82	36～ 82	51～ 82	56～ 82		
伸長状態(伸長割合%)																														
伸縮ブーム1	0	46	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	0	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	0	92	46	92	100	
伸縮ブーム2	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	92	46	92	92	92	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	0	46	46	92	46	46	92	92	92	100	
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	46	92	46	46	46	92	46	46	92	46	92	46	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム5	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	92	100	
標準フック重量	55t 650kg	55t 650kg			55t 650kg			55t 650kg			55t 650kg			55t 650kg			55t 650kg			55t 650kg			55t 650kg			18t 300kg			18t 300kg	
主巻時標準 巻掛本数	11	11	7	11	10	7	6	9	7	6	8	7	5	6	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	
補巻時標準 巻掛本数	11	11	7		9	7	6	8	7	6	6	5	6	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	
補巻時 最大荷重	54.6	54.6	35.0		45.6	35.0	29.9	40.9	35.0	29.3	31.3	25.3	31.3	28.5	22.0	23.8	20.9	17.3	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9			

注)カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅 6.0m

【L性能】

ブーム

性能ブロック	1	9	1	9	10	2	1	10	11	2	1	11	2	1	12	2	1	2	3	1	5	4	1	6	1	7	1	1	8																				
性能番号	1	23	2	24	25	12	3	26	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	9	21	10	11	22																				
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	11.1	14.8			18.5			22.1				25.8			29.5			33.2			36.9			40.5		44.2		47.9	51.2																				
2.5	54.6																																																
3.0	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	29.9																																										
3.5	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	27.8	45.6	45.6	35.0	29.3																																						
4.0	54.6	54.6	35.0	53.9	50.0	35.0	26.0	45.6	45.6	35.0	27.6	40.9	34.2	25.3																																			
4.5	51.3	50.8	33.7	49.8	50.0	35.0	24.4	45.6	45.6	35.0	26.1	40.9	34.2	24.2																																			
5.0	38.3	37.2	32.0	36.3	37.6	34.8	22.9	36.8	38.4	35.0	24.7	37.7	34.2	23.1	31.3	28.5	22.0																																
6.0	24.0	23.2	25.8	22.4	23.4	26.6	20.6	22.8	24.1	26.8	22.4	23.5	26.4	21.2	24.4	25.9	21.1	23.8	20.9	17.3																													
7.0	16.9	16.1	18.4	15.5	16.4	19.1	18.6	15.8	16.9	19.2	19.9	16.4	18.9	19.2	17.1	18.4	19.7	17.9	19.1	17.3	17.9	16.1	14.8	15.8	12.9																								
8.0	12.6	11.9	13.9	11.3	12.1	14.6	14.7	11.6	12.6	14.7	15.3	12.1	14.4	15.4	12.8	14.0	15.5	13.5	14.6	15.4	13.5	14.9	14.8	13.7	12.9	12.9	11.0																						
9.0	9.8	9.1	11.0	8.6	9.3	11.6	11.6	8.8	9.8	11.7	12.2	9.3	11.4	12.3	9.9	11.0	12.4	10.6	11.6	12.3	10.6	11.9	12.3	10.8	12.0	11.0	11.0	10.2																					
10.0		7.1	8.9	6.6	7.3	9.4	9.5	6.9	7.7	9.5	10.0	7.3	9.3	10.1	7.9	8.9	10.2	8.5	9.4	10.1	8.5	9.7	10.1	8.7	9.8	8.9	9.6	9.3	8.9																				
11.0		5.6	7.3	5.1	5.8	7.8	7.9	5.4	6.2	7.9	8.4	5.8	7.7	8.5	6.3	7.3	8.6	6.9	7.8	8.5	6.9	8.1	8.4	7.1	8.2	7.3	7.9	7.7	7.7																				
12.0		4.4	6.1		4.6	6.6	6.6	4.2	5.0	6.6	7.1	4.6	6.4	7.2	5.1	6.1	7.3	5.7	6.5	7.2	5.7	6.8	7.2	5.8	6.9	6.1	6.7	6.4	6.4																				
14.0					2.3	2.9	4.8	4.8	2.5	3.3	4.8	5.3	2.9	4.6	5.3	4.3	5.4	3.9	4.7	5.3	3.9	5.0	5.3	4.1	5.0	4.3	4.9	4.6	4.6																				
16.0					1.2	1.7	3.5	3.6	1.4	2.1	3.6	4.0	1.7	3.4	4.1	2.2	3.0	4.1	2.7	3.5	4.0	2.7	3.7	4.0	2.8	3.8	3.0	3.6	3.3																				
18.0										1.2	2.7	3.1	0.9	2.5	3.1	1.3	2.1	3.2	1.8	2.5	3.1	1.8	2.7	3.1	1.9	2.8	2.1	2.7	2.4																				
20.0											2.0	2.4					1.8	2.4																															
22.0																	1.3	1.9																															
24.0																		1.5																															
26.0																			1.1																														
28.0																																																	
0																																																	
θ(°)	0~82	0~82			0~82			27~82				0~82				43~82		0~82		49~82		32~82		0~82		52~82		27~82		0~82		59~82		40~82		27~82		61~82		47~82		64~82		57~82		65~82		68~82	
伸縮ブーム1	0	46	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	0	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100																			
伸縮ブーム2	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	92	46	92	92	92	92	100																			
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	46	92	46	92	92	92	92	92	92	100																			
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	0	46	46	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	92	92	92	92	100																			
伸縮ブーム5	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	92	100																			
標準フック	55t	55t			55t			55t				55t			55t			55t			55t			18t		18t		18t		18t		18t		18t		18t		18t		18t									
フック重量	650kg	650kg			650kg			650kg				650kg			650kg			650kg			650kg			650kg		300kg		300kg		300kg		300kg		300kg		300kg		300kg											
主巻時標準巻掛本数	11	11	7		11	10	7	6		9	7	6	8	7	5		6	5	5		4		4	3	3	3	3	2	2	2																			
補巻時標準巻掛本数	11	11	7		9		7	6		8	7	6		6	5		6	5	5		4		4	3	3	3	2	2	2																				
補巻時最大荷重	54.6	54.6	35.0		45.6		35.0	29.9		40.9		35.0	29.3		31.3		25.3	31.3	28.5	22.0	23.8	20.9	17.3	17.9	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9																	

单位: 土

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 5.0m

单位: 元

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 5.0m

ブーム

【O性能】

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	9	1	9	10	2	1	10	11	2	1	11	2	1	12	2	1	2	3	1	5	4	1	6	1	7	1	1	8
性能番号	1	23	2	24	25	12	3	26	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	9	21	10	11	22
ブーム長さ(m)	11.1	14.8			18.5					22.1				25.8		29.5			33.2			36.9		40.5		44.2	47.9	51.2	
作業半径(m)	2.5	54.6																											
3.0	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	29.9																						
3.5	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	27.8	45.6	45.6	35.0	29.3																		
4.0	54.6	54.6	35.0	53.9	50.0	35.0	26.0	45.6	45.6	35.0	27.6	40.9	34.2	25.3															
4.5	53.6	53.1	33.7	49.8	50.0	35.0	24.4	45.6	45.6	35.0	26.1	40.9	34.2	24.2															
5.0	48.5	48.0	32.0	46.3	48.2	34.8	22.9	42.7	45.6	35.0	24.7	38.8	34.2	23.1	31.3	28.5	22.0												
6.0	36.1	35.4	29.1	34.7	35.6	32.0	20.6	35.0	36.1	33.7	22.4	34.6	34.2	21.2	31.1	28.5	21.1	23.8	20.9	17.3									
7.0	27.1	26.4	26.8	25.8	26.6	29.1	18.6	26.1	27.1	29.1	20.5	26.6	28.9	19.2	27.3	28.4	19.7	23.8	20.9	17.3	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0		
8.0	21.4	20.7	22.6	20.2	20.9	23.1	17.0	20.4	21.3	23.2	18.9	20.9	23.0	17.2	21.5	22.6	18.3	22.1	20.9	16.2	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	
9.0	17.4	16.7	18.5	16.2	16.9	19.0	15.7	16.5	17.3	19.1	17.5	16.9	18.9	15.6	17.5	18.5	17.0	18.1	19.0	15.1	18.1	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	
10.0		13.9	15.5	13.4	14.0	16.0	14.5	13.6	14.4	16.1	16.3	14.0	15.9	14.3	14.6	15.5	15.5	15.1	16.0	14.1	15.1	16.1	14.1	15.3	12.9	12.9	11.0	8.9	
11.0		11.7	13.3	11.2	11.8	13.8	13.4	11.4	12.2	13.8	14.3	11.8	13.6	13.2	12.3	13.3	14.2	12.9	13.7	13.2	12.9	14.0	13.3	13.0	12.9	12.9	11.0	8.9	
12.0		9.9	11.5	9.5	10.1	11.9	12.0	9.7	10.4	12.0	12.5	10.1	11.8	12.2	10.6	11.5	12.6	11.1	11.9	12.1	11.1	12.2	12.5	11.3	12.2	11.5	11.0	8.9	
14.0				6.9	7.5	9.3	9.3	7.1	7.8	9.3	9.8	7.5	9.1	9.8	8.0	8.8	9.9	8.4	9.2	9.8	8.4	9.5	9.8	8.6	9.5	8.8	9.4	9.1	
16.0				5.2	5.7	7.4	7.5	5.3	6.0	7.5	7.9	5.7	7.3	7.9	6.1	6.9	8.0	6.6	7.4	7.9	6.6	7.6	7.9	6.7	7.7	6.9	7.5	7.2	
18.0								4.0	4.7	6.1	6.5	4.3	5.9	6.5	4.8	5.6	6.6	5.2	6.0	6.5	5.2	6.2	6.5	5.4	6.2	5.5	6.1	5.8	
20.0								3.0	3.7	5.1	5.5	3.3	4.8	5.5	3.7	4.5	5.5	4.2	4.9	5.4	4.2	5.1	5.4	4.3	5.2	4.5	5.0	4.8	
22.0												2.5	4.0	4.6	2.9	3.7	4.7	3.3	4.0	4.6	3.3	4.2	4.5	3.4	4.3	3.6	4.1	3.9	
24.0															2.2	3.0	4.0	2.6	3.4	3.9	2.6	3.5	3.8	2.6	3.6	2.9	3.4	3.2	
26.0															1.7	2.5	3.4	2.1	2.8	3.3	2.1	3.0	3.2	2.2	3.0	2.4	2.9	2.6	
28.0																		1.6	2.3	2.8	1.6	2.5	2.8	1.7	2.5	1.9	2.4	2.2	
30.0																		1.2	1.9	2.4	1.1	2.1	2.3	1.3	2.1	1.5	2.0	1.7	
32.0																					1.7	2.0	0.9	1.8	1.1	1.6	1.4	1.4	
34.0																					1.4	1.7	0.5	1.5	0.7	1.3	1.0	1.0	
36.0																								1.2	1.0	0.7	0.7		
38.0																								0.9	0.7				
40.0																									0.9	0.7			
ピン無 最大荷重	21.5	21.8	23.0	17.6	21.4	27.6	15.4	17.7	20.1	21.3	22.3	17.8	20.3	16.3	18.0	18.8	20.3	17.3	18.4	16.1	18.3	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9
θ(°)	0~ 82	0~ 82		0~ 82				0~ 82				0~ 82			0~ 82			0~ 82			0~ 82			20~ 82	0~ 82	28~ 82	12~ 82	34~ 82	42~ 82
伸長状態(伸長割合)																													
伸縮ブーム1	0	46	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	0	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	0	92	46	92	100
伸縮ブーム2	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	92	46	46	92	92	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	46	92	46	46	92	46	46	92	46	92	46	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム5	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	92	100
標準フック	55t	55t		55t				55t				55t			55t			55t			55t			55t	18t	18t	18t	18t	18t
フック重量	650kg	650kg		650kg				650kg				650kg			650kg			650kg			650kg	300kg	300kg	300kg	300kg	300kg	300kg	300kg	300kg
主巻時標準 巻掛本数	11	11	7	11	10	7	6	9	7	6	8	7	5	6	5	5	4	4	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	
補巻時標準 巻掛本数	11	11	7	9	7	6	8	7	6	6	5	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	
補巻時 最大荷重	54.6	54.6	35.0	45.6	35.0	29.9	40.9	35.0	29.3	31.3	25.3	31.3	28.5	22.0	23.8	20.9	17.3	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9			

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 5.0m

【P性能】

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	9	1	9	10	2	1	10	11	2	1	11	2	1	12	2	1	2	3	1	5	4	1	6	1	7	1	1	8							
性能番号	1	23	2	24	25	12	3	26	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	9	21	10	11	22							
ブーム長さ(m)	11.1	14.8			18.5				22.1				25.8				29.5				33.2				36.9				40.5				44.2		47.9	51.2
作業半径(m)	2.5	54.6																																		
2.5	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	29.9																													
3.0	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	27.8	45.6	45.6	35.0	29.3																									
3.5	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	26.0	45.6	45.6	35.0	27.6	40.9	34.2	25.3																						
4.0	54.6	54.6	35.0	53.9	50.0	35.0	26.0	45.6	45.6	35.0	26.1	40.9	34.2	24.2																						
4.5	51.3	50.8	33.7	49.8	50.0	35.0	24.4	45.6	45.6	35.0	26.1	40.9	34.2	24.2																						
5.0	42.4	41.5	32.0	40.7	41.8	34.8	22.9	41.1	42.4	35.0	24.7	38.8	34.2	23.1	31.3	28.5	22.0																			
6.0	29.0	28.2	29.1	27.6	28.4	31.2	20.6	27.9	29.0	31.3	22.4	28.4	31.0	21.2	29.2	28.5	21.1	23.8	20.9	17.3																
7.0	21.5	20.8	22.9	20.3	21.0	23.5	18.6	20.6	21.5	23.6	20.5	21.0	23.3	19.2	21.7	22.9	19.7	22.4	20.9	17.3	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9											
8.0	16.8	16.1	18.0	15.6	16.3	18.6	17.0	15.9	16.8	18.7	18.9	16.3	18.4	17.2	17.0	18.0	18.3	17.6	18.6	16.2	17.6	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0									
9.0	13.6	12.9	14.6	12.4	13.1	15.2	15.3	12.7	13.5	15.3	15.8	13.1	15.0	15.6	13.7	14.7	16.0	14.2	15.2	15.1	14.2	15.5	14.8	14.4	12.9	12.9	11.0	10.2								
10.0		10.5	12.2	10.0	10.7	12.7	12.8	10.3	11.1	12.8	13.3	10.7	12.6	13.3	11.2	12.2	13.4	11.8	12.7	13.3	11.8	12.9	13.3	12.0	12.9	12.2	11.0	10.2	8.9							
11.0		8.7	10.3	8.2	8.9	10.8	10.9	8.5	9.2	10.9	11.3	8.9	10.7	11.4	9.4	10.3	11.5	9.9	10.8	11.4	9.9	11.0	11.4	10.1	11.1	10.3	10.9	10.2	8.9							
12.0		7.3	8.8	6.8	7.4	9.3	9.4	7.0	7.8	9.4	9.8	7.4	9.2	9.9	7.9	8.8	10.0	8.4	9.3	9.9	8.4	9.5	9.9	8.6	9.6	8.8	9.4	9.2	8.9							
13.0																																				
14.0				4.8	5.3	7.1	7.1	4.9	5.7	7.2	7.6	5.3	7.0	7.6	5.8	6.6	7.7	6.3	7.1	7.6	6.3	7.3	7.6	6.4	7.4	6.6	7.2	6.9	6.9							
16.0				3.3	3.9	5.6	5.6	3.5	4.2	5.6	6.0	3.8	5.4	6.1	4.3	5.1	6.2	4.7	5.5	6.1	4.7	5.7	6.0	4.9	5.8	5.1	5.6	5.4	5.4							
18.0								2.4	3.1	4.5	4.9	2.7	4.3	4.9	3.2	3.9	5.0	3.6	4.3	4.9	3.6	4.6	4.9	3.7	4.6	3.9	4.5	4.2	4.2							
20.0								1.6	2.3	3.6	4.0							1.9	3.4	4.0	2.3	3.1	4.1	2.7	3.5	4.0	2.9	3.7	3.3	3.3						
22.0												1.2	2.7	3.3	1.6	2.4	3.4	2.0	2.8	3.3	2.0	2.9	3.2	2.2	3.0	2.3	2.8	2.6	2.6							
24.0															1.0	1.8	2.8	1.5	2.2	2.7	1.5	2.4	2.7	1.6	2.4	1.8	2.3	2.1	2.0							
26.0															1.4	2.4	4.0	1.0	1.7	2.2	1.0	1.9	2.2	1.1	2.0	1.3	1.8	1.6	1.6							
28.0																																				
30.0																					1.3	1.8														
32.0																					1.0	1.5														
34.0																					0.9	1.1														
																						0.6	0.9													
																							0.6													
ビン無 最大荷重	21.5	21.8	23.0	17.6	21.4	27.6	15.4	17.7	20.1	21.3	22.3	17.8	20.3	16.3	18.0	18.8	20.3	17.3	18.4	16.1	18.3	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9							
θ(°)	0~ 82	0~ 82			0~ 82				0~ 82				0~ 82		0~ 82		0~ 82	14~ 82	0~ 82		42~ 82	0~ 82	44~ 82	0~ 82	49~ 82	36~ 82	51~ 82	56~ 82								
伸長状態(伸長割合)																																				
伸縮ブーム1	0	46	0	92	46	0	0	0	92	46	0	0	92	0	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	0	92	46	92	100						
伸縮ブーム2	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	92	46	46	92	92	92	92	100							
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	92	46	46	92	92	92	92	92	92	100							
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	46	92	46	46	92	46	46	92	46	92	92	46	92	92	92	92	100							
伸縮ブーム5	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	92	100							
標準フック	55t	55t			55t				55t				55t		55t		55t		55t		55t		18t		18t		18t		18t							
フック重量	650kg	650kg			650kg				650kg				650kg		650kg		650kg		650kg		650kg		300kg		300kg		300kg		300kg							
主巻時標準 巻掛本数	11	11	7		11	10	7	6		9	7	6	8	7	5		6	5	5	4		4	3		3	3	2	2	2							
補巻時標準 巻掛本数	11	11	7		9	7	6		8	7	6		6	5		6	5	5	4		4	3		3	3	2	2	2	2							
補巻時 最大荷重	54.6	54.6	35.0		45.6		35.0	29.9		40.9		35.0	29.3		31.3	25.3	31.3	28.5	22.0	23.8	20.9	17.3	19.7	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9					

【Q性能】

ブーム

単位:t

性能ブロック 性能番号	1	9	1	9	10	2	1	10	11	2	1	11	2	1	12	2	1	2	3	1	5	4	1	6	1	7	1	1	8	
	1	23	2	24	25	12	3	26	27	13	4	28	14	5	29	15	6	16	17	7	19	18	8	20	9	21	10	11	22	
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	11.1	14.8		18.5				22.1				25.8			29.5			33.2			36.9			40.5			44.2		47.9	51.2
2.5	54.6																													
3.0	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	29.9																							
3.5	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	27.8	45.6	45.6	35.0	29.3																			
4.0	54.6	54.6	35.0	53.9	50.0	35.0	26.0	45.6	45.6	35.0	27.6	40.9	34.2	25.3																
4.5	45.4	44.4	33.7	43.5	44.8	35.0	24.4	44.0	45.5	35.0	26.1	40.9	34.2	24.2																
5.0	35.4	34.5	32.0	33.8	34.8	34.8	22.9	34.2	35.5	35.0	24.7	34.8	34.2	23.1	31.3	28.5	22.0													
6.0	24.0	23.2	25.5	22.6	23.5	26.2	20.6	22.9	24.0	26.3	22.4	23.5	26.0	21.2	24.3	25.6	21.1	23.8	20.9	17.3										
7.0	17.7	17.0	19.0	16.4	17.2	19.6	18.6	16.7	17.7	19.7	20.3	17.2	19.5	19.2	17.9	19.0	19.7	18.5	19.6	17.3	18.6	16.1	14.8	15.8	12.9					
8.0	13.7	13.0	14.9	12.5	13.2	15.4	15.5	12.7	13.6	15.5	16.1	13.2	15.3	16.1	13.8	14.9	16.3	14.4	15.4	16.1	14.4	15.7	14.8	14.6	12.9	12.9	11.0			
9.0	10.9	10.2	12.0	9.7	10.4	12.5	12.6	10.0	10.8	12.6	13.1	10.4	12.4	13.2	11.0	12.0	13.3	11.6	12.5	13.2	11.6	12.8	13.2	11.8	12.9	12.0	11.0	10.2		
10.0		8.2	9.9	7.7	8.4	10.4	10.4	8.0	8.8	10.5	11.0	8.4	10.2	11.0	8.9	9.9	11.1	9.5	10.4	11.0	9.5	10.6	11.0	9.7	10.7	9.9	10.5	10.2	8.9	
11.0		6.7	8.3	6.2	6.8	8.8	8.8	6.4	7.2	8.8	9.3	6.8	8.6	9.4	7.4	8.3	9.5	7.9	8.7	9.4	7.9	9.0	9.3	8.1	9.1	8.3	8.9	8.6	8.6	
12.0		5.5	7.0	5.0	5.6	7.5	7.5	5.2	6.0	7.5	8.0	5.6	7.3	8.1	6.1	7.0	8.2	6.6	7.5	8.1	6.6	7.7	8.0	6.8	7.8	7.0	7.6	7.3	7.3	
14.0				3.2	3.8	5.6	5.6	3.4	4.2	5.6	6.1	3.8	5.5	6.1	4.3	5.1	6.2	4.8	5.6	6.1	4.8	5.8	6.1	4.9	5.9	5.1	5.7	5.4	5.4	
16.0				2.0	2.6	4.3	4.3	2.2	2.9	4.3	4.7	2.5	4.1	4.8	3.0	3.8	4.9	3.5	4.2	4.8	3.4	4.4	4.7	3.6	4.5	3.8	4.3	4.1	4.1	
18.0								1.3	2.0	3.4	3.8	1.6	3.2	3.8	2.0	2.8	3.9	2.5	3.2	3.8	2.5	3.4	3.7	2.6	3.5	2.8	3.3	3.1	3.1	
20.0									1.3	2.6	3.0	0.9	2.4	3.0	1.3	2.1	3.1	1.7	2.5	3.0	1.7	2.7	3.0	1.9	2.7	2.1	2.6	2.3	2.3	
22.0													1.8	2.4		1.5	2.5	1.2	1.9	2.4	1.1	2.1	2.3	1.3	2.1	1.5	2.0	1.7	1.7	
24.0																1.0	2.0	1.4	1.9		1.6	1.9		1.2	1.4		1.2	1.1		
26.0																			1.0	1.5		1.4	1.9		1.6	1.0	1.5	1.2	1.2	
28.0																						1.2		0.8	1.1		0.9		0.7	
30.0																						0.9		0.5	0.8		0.6			
32.0																														
ピン無 最大荷重	21.5	21.8	23.0	17.6	21.4	27.6	15.4	17.7	20.1	21.3	22.3	17.8	20.3	16.3	18.0	18.8	20.3	17.3	18.4	16.1	18.3	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9	
θ(°)	0~ 82	0~ 82	0~ 82					0~ 82					27~ 82	0~ 82	39~ 82	0~ 82	43~ 82	0~ 82	43~ 82	0~ 82	53~ 82	20~ 82	0~ 82	55~ 82	38~ 82	58~ 82	50~ 82	60~ 82	62~ 82	
伸長状態(伸長割合%)																														
伸縮ブーム1	0	46	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	0	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46	92	100
伸縮ブーム2	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	92	46	0	92	46	46	92	92	92	100
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	46	46	92	46	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	46	92	46	46	92	46	46	92	46	92	46	92	92	92	92	92	92	100
伸縮ブーム5	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	46	92	100
標準フック重量	55t 650kg	55t 650kg	55t 650kg					55t 650kg					55t 650kg			55t 650kg			55t 650kg			55t 650kg	18t 300kg	18t 300kg	18t 300kg	18t 300kg	18t 300kg	18t 300kg	18t 300kg	18t 300kg
主巻時標準 巻掛本数	11	11	7	11	10	7	6	9	7	6	8	7	5	6	5	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
補巻時標準 巻掛本数	11	11	7	9		7	6	8	7	6	6		5	6	5	5	4	4	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2
補巻時 最大荷重	54.6	54.6	35.0	45.6		35.0	29.9	40.9		35.0	29.3	31.3		25.3	31.3	28.5	22.0	23.8	20.9	17.3	18.6	16.1	14.8	15.8	12.9	12.9	11.0	10.2	8.9	

注)カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅 5.0m

【R性能】

ブーム

単位:t

性能ブロック 性能番号	1	9	1	9	10	2	1	10	11	2	1	11	2	1	12	2	1	2	3	1	5	4	1	6	1	7	1	1	8	
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	11.1	14.8	18.5					22.1					25.8			29.5			33.2			36.9			40.5			44.2	47.9	51.2
2.5	54.6																													
3.0	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	29.9																							
3.5	54.6	54.6	35.0	54.6	50.0	35.0	27.8	45.6	45.6	35.0	29.3																			
4.0	44.0	42.8	35.0	41.8	43.2	35.0	26.0	42.3	44.1	35.0	27.6	40.9	34.2	25.3																
4.5	31.8	30.8	33.7	30.0	31.2	34.9	24.4	30.5	31.9	35.0	26.1	31.2	34.2	24.2																
5.0	24.6	23.7	26.4	22.9	24.0	27.2	22.9	23.3	24.6	27.4	24.7	24.0	27.0	23.1	24.9	26.5	22.0													
6.0	16.2	15.5	17.8	14.9	15.7	18.5	18.6	15.2	16.3	18.6	19.2	15.8	18.3	19.4	16.5	17.8	19.5	17.3	18.5	17.3										
7.0	11.6	10.9	12.9	10.4	11.1	13.6	13.7	10.7	11.6	13.7	14.3	11.2	13.4	14.4	11.8	13.0	14.5	12.5	13.6	14.4	12.5	13.9	14.3	12.7	12.9					
8.0	8.7	8.0	9.9	7.5	8.2	10.5	10.5	7.8	8.7	10.6	11.1	8.3	10.3	11.2	8.9	9.9	11.3	9.5	10.5	11.2	9.5	10.8	11.2	9.7	10.9	9.9	10.6			
9.0	6.7	6.0	7.8	5.6	6.2	8.3	8.4	5.8	6.6	8.4	8.9	6.2	8.2	9.0	6.8	7.8	9.1	7.4	8.3	9.0	7.4	8.6	9.0	7.6	8.7	7.8	8.5	8.2		
10.0		4.6	6.2	4.1	4.7	6.8	6.8	4.4	5.2	6.8	7.3	4.8	6.6	7.4	5.3	6.3	7.5	5.9	6.8	7.4	5.9	7.0	7.4	6.0	7.1	6.3	6.9	6.6	6.6	
11.0		3.5	5.1	3.0	3.6	5.6	5.6	3.2	4.0	5.6	6.1	3.6	5.4	6.2	4.2	5.1	6.3	4.7	5.5	6.2	4.7	5.8	6.1	4.9	5.9	5.1	5.7	5.4	5.4	
12.0		2.6	4.1	2.1	2.7	4.6	4.7	2.4	3.1	4.7	5.1	2.7	4.5	5.2	3.3	4.1	5.3	3.8	4.6	5.2	3.8	4.8	5.2	3.9	4.9	4.1	4.7	4.5	4.5	
14.0				0.9	1.4	3.2	3.3	1.1	1.8	3.3	3.7	1.4	3.1	3.8	1.9	2.8	3.9	2.4	3.2	3.8	2.4	3.4	3.7	2.6	3.5	2.8	3.3	3.1	3.1	
16.0						2.3	2.3					0.9	2.3	2.7	2.1	2.8	1.8	2.9	1.4	2.2	2.8	2.4	2.7	1.6	2.5	1.8	2.3	2.1	2.1	
18.0													1.6	2.0		1.4	2.0		1.1	2.1		1.5	2.0		1.7	2.0		1.6		
20.0													1.1	1.5		0.9	1.5		1.5		0.9	1.4		1.1	1.4					
22.0															1.0				1.1			1.0		0.7	1.0					
24.0																								0.6						
ピン無 最大荷重	21.5	21.8	23.0	17.6	21.4	27.6	15.4	17.7	20.1	21.3	22.3	17.8	20.3	16.3	18.0	18.8	20.3	17.3	18.4	16.1	12.5	13.9	14.3	12.7	12.9	9.9	10.6	8.2	6.6	
θ(°)	0~ 82	0~ 82	22~ 82		0~ 82		47~ 82	32~ 82		0~ 82		55~ 82	0~ 82	58~ 82	49~ 82	0~ 82	61~ 82	47~ 82	41~ 82	66~ 82	52~ 82	46~ 82	67~ 82	58~ 82	70~ 82	65~ 82	71~ 82	74~ 82		
伸縮ブーム1	0	46	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	0	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46	100	
伸縮ブーム2	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	92	46	46	92	92	100	
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	46	46	46	46	92	46	92	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46	0	46	92	46	46	92	46	92	46	92	46	92	92	92	92	92	92	100	
伸縮ブーム5	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	46	92	46	92	46	92	92	46	92	46	92	100	
標準フック重量	55t	55t			55t			55t				55t			55t			55t			55t		18t		18t		18t		18t	
550kg	650kg				650kg			650kg				650kg			650kg			650kg			650kg		300kg		300kg		300kg		300kg	
主巻掛標準 巻掛本数	11	11	7	11	10	7	6	9	7	6	8	7	5	5	6	5		4			3		3		3		2	2		
補巻掛標準 巻掛本数	11	11	7		9	7	6		8	7	6		6	5	5	6	5		4			3			3		2	2		
補巻時 最大荷重	54.6	54.6	35.0		45.6	35.0	29.9		40.9	35.0	29.3		31.3	25.3	24.9	26.5	22.0		17.3	18.5	17.3	12.5	13.9	14.3	12.7	12.9	9.9	10.6	8.2	6.6

ブーム

【S性能】

ブーム

単位:t

性能ブロック	1	9	1	9	10	2	1	10	11	2	1
性能番号	1	23	2	24	25	12	3	26	27	13	4
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	11.1	14.8			18.5				22.1		
2.5	54.6										
3.0	47.2	46.7	35.0	46.4	46.9	35.0	29.9				
3.5	41.6	41.2	35.0	40.8	41.3	35.0	27.8	41.0	41.6	35.0	29.3
4.0	37.3	36.9	35.0	36.6	37.0	35.0	26.0	36.8	37.3	35.0	27.6
4.5	33.9	33.5	33.7	33.2	33.6	35.0	24.4	33.3	33.9	35.0	26.1
5.0	31.0	30.6	31.8	30.3	30.8	32.2	22.9	30.5	31.1	32.3	24.7
6.0	26.5	26.1	27.3	25.8	26.2	27.7	20.6	26.0	26.5	27.7	22.4
7.0	23.0	22.6	23.8	22.3	22.7	24.2	18.6	22.5	23.0	24.2	20.5
8.0	18.3	17.6	19.6	17.0	17.8	20.3	17.0	17.3	18.3	20.4	18.9
9.0	14.6	13.8	15.7	13.3	14.0	16.3	15.7	13.6	14.5	16.4	17.0
10.0		11.2	12.9	10.7	11.3	13.5	13.6	10.9	11.8	13.6	14.1
11.0		9.2	10.8	8.7	9.3	11.4	11.4	8.9	9.7	11.5	12.0
12.0		7.6	9.2	7.1	7.8	9.7	9.8	7.4	8.2	9.8	10.3
14.0				4.9	5.5	7.4	7.4	5.1	5.9	7.4	7.9
16.0				3.4	3.9	5.7	5.8	3.6	4.3	5.8	6.2
18.0								2.4	3.1	4.6	5.0
20.0								1.6	2.3	3.7	4.1
ピン無 最大荷重	21.5	21.8	23.0	17.6	21.4	27.6	15.4	17.7	20.1	21.3	22.3
θ(°)	0～ 82	0～ 82			0～ 82				0～ 82		
伸長状態(伸長割合%)											
伸縮ブーム1	0	46	0	92	46	0	0	92	46	0	0
伸縮ブーム2	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46
伸縮ブーム5	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92
標準フック	55t	55t			55t				55t		
フック重量	650kg	650kg			650kg				650kg		
主巻時標準 巻掛本数	11	10	7	10	7	6		9	7	6	
補巻時標準 巻掛本数	11	10	7	9	7	6		8	7	6	
補巻時 最大荷重	54.6	46.7	35.0	45.6	35.0	29.9		40.9	35.0	29.3	

注)カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 2.55m(前後のみ)

【T性能】


ブーム

単位:t

性能ブロック	1	9	1	9	10	2	1	10	11	2	1
性能番号	1	23	2	24	25	12	3	26	27	13	4
ブーム長さ(m) 作業半径(m)	11.1	14.8			18.5				22.1		
2.5	29.0										
3.0	19.2	18.4	21.0	17.7	18.7	21.8	22.0				
3.5	13.9	13.1	15.4	12.5	13.4	16.1	16.2	12.9	13.9	16.3	16.9
4.0	10.5	9.8	11.9	9.2	10.0	12.5	12.6	9.5	10.5	12.6	13.3
4.5	8.1	7.5	9.4	7.0	7.7	10.0	10.1	7.3	8.2	10.1	10.7
5.0	6.4	5.8	7.7	5.3	6.0	8.2	8.3	5.6	6.5	8.3	8.9
6.0	4.1	3.5	5.2	3.1	3.7	5.7	5.8	3.3	4.1	5.8	6.3
7.0	2.6	2.0	3.6		2.2	4.1	4.2		2.6	4.2	4.7
8.0	1.5	1.0	2.5			3.0	3.1			3.1	3.5
9.0			1.7			2.2	2.2			2.2	2.7
10.0			1.1			1.5	1.6			1.6	2.0
11.0						1.0	1.1			1.1	1.5
12.0											1.1
ピン無 最大荷重	21.5	18.4	21.0	17.6	18.7	21.8	15.4	12.9	13.9	16.3	16.9
θ(°)	0～ 82	50～ 82	6～ 82	66～ 82	63～ 82	42～ 82	41～ 82	72～ 82	68～ 82	56～ 82	49～ 82
伸長状態(伸長割合%)											
伸縮ブーム1	0	46	0	92	46	0	0	92	46	0	0
伸縮ブーム2	0	0	0	0	46	0	0	46	46	0	0
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	46	0	0	0	46	46
伸縮ブーム5	0	0	46	0	0	46	92	0	0	46	92
標準フック	55t	55t			55t			18t		55t	
フック重量	650kg	650kg			650kg			300kg		650kg	
主巻時標準 巻掛本数	6	4		4		5		3		4	
補巻時標準 巻掛本数	6	4		4		5		3		4	
補巻時 最大荷重	29.0	18.4	21.0	17.7	18.7	21.8	22.0	12.9	13.9	16.3	16.9

注)カウンタウエイト 0t、アウトリガ張出幅 2.55m

オールテレーンクレーン
ATF100G-4
油圧チルトジブ

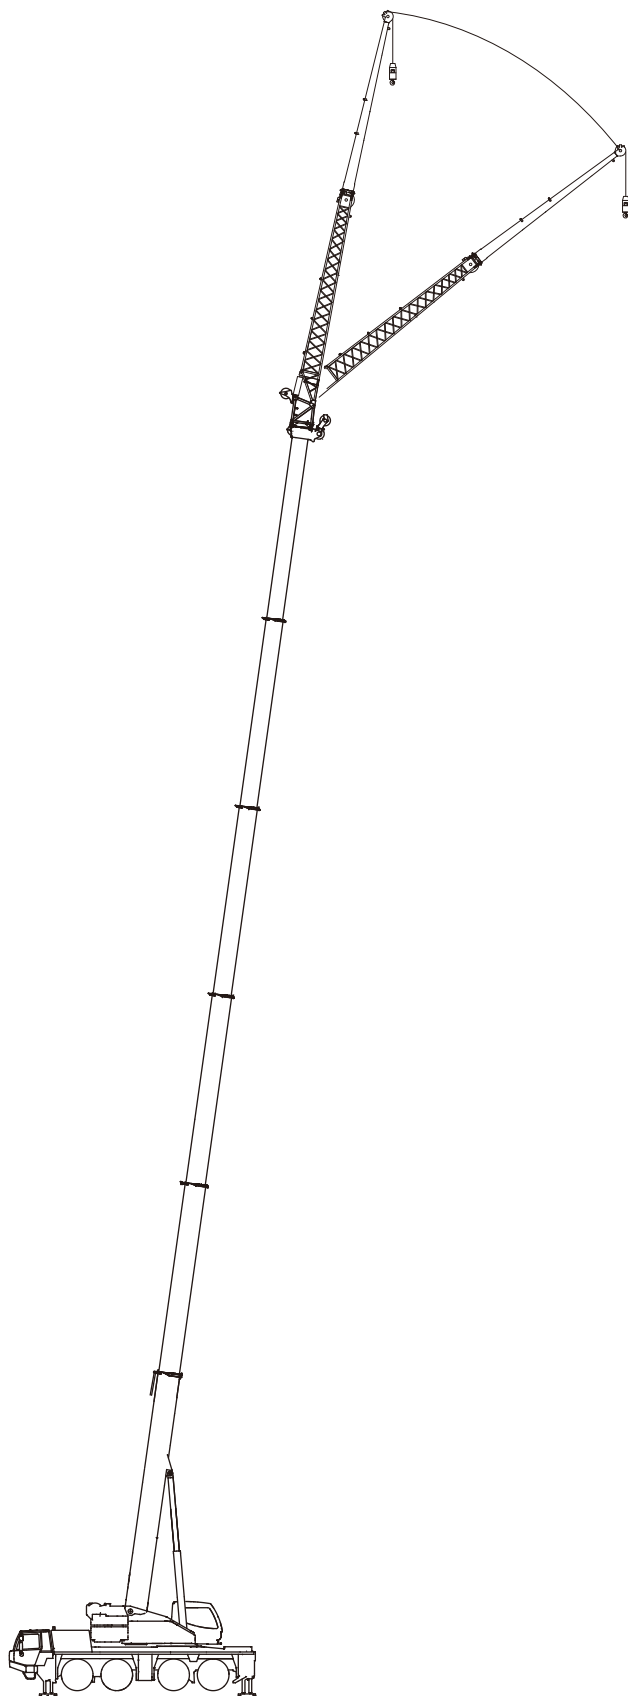


HLJ

油圧チルトジブ


ブーム+油圧チルトジブ(HLJ)作業半径－揚程図

11.1mブーム+油圧チルトジブ

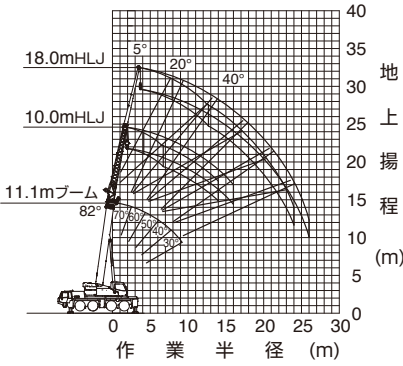


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. A性能を図示しています。

33.2mブーム+油圧チルトジブ

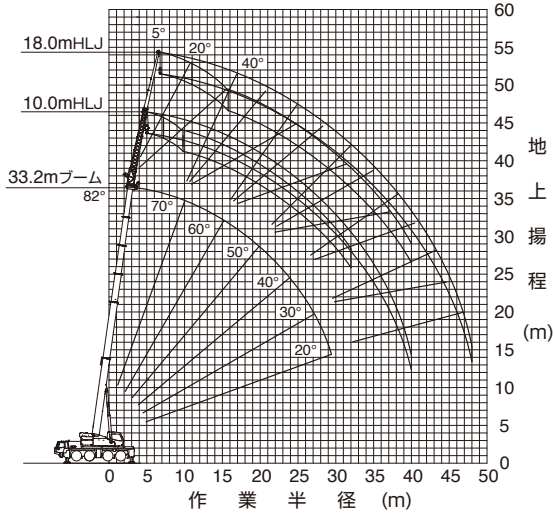


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. A性能を図示しています。

47.9mブーム+油圧チルトジブ

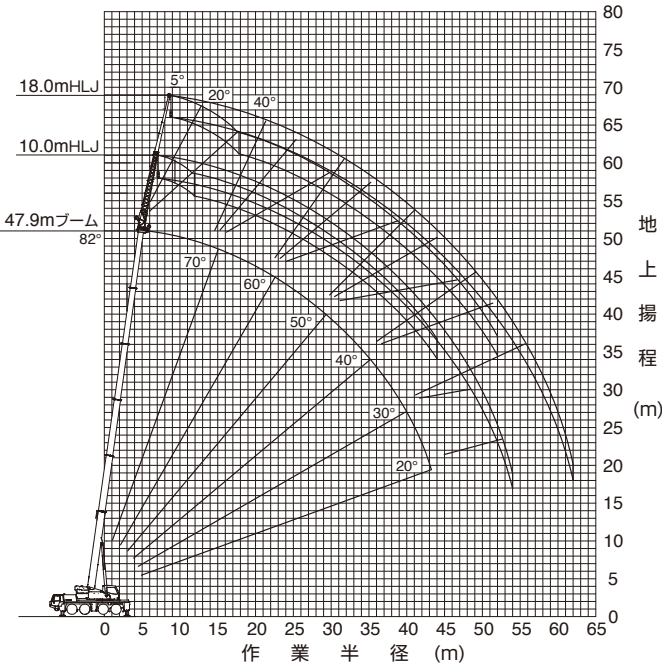

(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. A性能を図示しています。

51.2mブーム+油圧チルトジブ

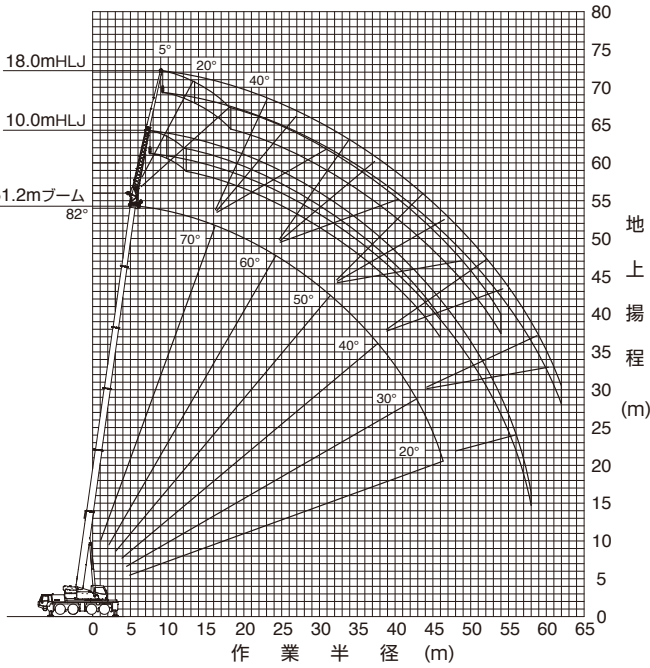

(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. A性能を図示しています。

ブーム+油圧チルトジブ(HLJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆ 定格総荷重表の性能区分A～Qは、下表のとおりです。

アウトリガ張出幅 カウンタウイト	25 t	21 t	15 t	9 t	5 t
7.2 m	A	B	C	D	E
6.0 m	G	H	I	J	K
5.0 m	M	N	O	P	Q

◆ 定格総荷重は、つり具質量とフック質量(18tフック: 300kg、5.6tフック:175kg) を含んだ値を示します。

◆ 定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。

◆ 各ブーム長さにおける各伸縮ブームの伸長状態(伸長割合%)は、下表のとおりです。

ブーム長さ	11.1 m	33.2 m	47.9 m	51.2 m
伸縮ブーム1	0	92	92	100
伸縮ブーム2	0	46	92	100
伸縮ブーム3	0	46	92	100
伸縮ブーム4	0	46	92	100
伸縮ブーム5	0	46	92	100

◆ 定格総荷重表中の標準巻掛本数よりも少ない本数で使用する場合、最大荷重の上限は下表のとおりです。

巻掛本数	1本
最大荷重	5.6t

◆ 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。

◆ 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

◆ 太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。

◆ 「オフセット」はブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。

◆ 「 θ° 」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

油圧チルトジブ

【A性能】
11.1mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	11.0					
3.5	11.0					
4.0	11.0					
4.5	11.0					
5.0	11.0	11.0		5.6		
6.0	11.0	10.2		5.6		
7.0	11.0	9.4		5.6		
8.0	11.0	8.7	6.9	5.6		
9.0	10.1	8.1	6.6	5.6		
10.0	9.3	7.6	6.3	5.6	5.0	
11.0	8.6	7.2	6.1	5.6	4.7	
12.0	8.0	6.8	5.9	5.4	4.4	
14.0	7.0	6.2	5.5	4.7	4.0	
16.0	6.2	5.7		4.1	3.6	3.1
18.0				3.7	3.3	2.9
20.0				3.3	3.0	2.7
22.0				3.1	2.8	2.6
24.0				2.8	2.7	2.5
26.0				2.6	2.5	
θ (°)	33～ 82	38～ 82	54～ 82	20～ 82	28～ 82	47～ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 7.2m

【A性能】
33.2mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
8.0	10.1					
9.0	10.1					
10.0	10.1	8.9		4.2		
11.0	9.9	8.6		4.2		
12.0	9.5	8.2		4.2		
14.0	8.8	7.6	6.7	4.2		
16.0	8.1	7.1	6.3	4.2	4.2	
18.0	7.5	6.7	6.0	4.2	4.1	
20.0	7.0	6.3	5.7	4.2	3.9	3.2
22.0	6.6	6.0	5.4	4.2	3.8	3.0
24.0	6.3	5.7	5.2	4.2	3.6	2.9
26.0	6.0	5.4	5.0	4.0	3.5	2.9
28.0	5.7	5.2	4.9	3.9	3.4	2.8
30.0	5.1	5.0	4.7	3.7	3.2	2.7
32.0	4.5	4.7	4.6	3.6	3.1	2.6
34.0	4.0	4.1		3.5	3.0	2.6
36.0	3.5	3.6		3.3	2.9	2.6
38.0	3.1	3.2		3.1	2.8	2.5
40.0	2.8			3.0	2.7	2.5
42.0				2.9	2.6	
44.0				2.6	2.6	
46.0				2.3	2.4	
48.0				2.1		
θ (°)	15～ 82	27～ 82	46～ 82	18～ 82	29～ 82	47～ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 7.2m

【A性能】
47.9mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
11.0	4.9					
12.0	4.9					
14.0	4.9			2.9		
16.0	4.9	4.9		2.9		
18.0	4.9	4.8	4.5	2.9		
20.0	4.9	4.6	4.3	2.9	2.9	
22.0	4.7	4.4	4.1	2.9	2.9	
24.0	4.5	4.2	4.0	2.9	2.9	
26.0	4.3	4.0	3.8	2.9	2.9	2.8
28.0	4.1	3.9	3.7	2.9	2.9	2.7
30.0	3.9	3.8	3.6	2.9	2.8	2.6
32.0	3.7	3.6	3.5	2.9	2.7	2.5
34.0	3.6	3.5	3.4	2.8	2.6	2.4
36.0	3.4	3.3	3.3	2.7	2.5	2.4
38.0	3.2	3.2	3.2	2.6	2.4	2.3
40.0	2.9	3.0	3.1	2.5	2.3	2.2
42.0	2.6	2.7	2.8	2.4	2.3	2.2
44.0	2.3	2.4	2.5	2.4	2.2	2.1
46.0	2.0	2.1		2.2	2.2	2.1
48.0	1.8	1.8		2.0	2.1	2.0
50.0	1.6	1.6		1.8	1.9	2.0
52.0	1.3	1.4		1.6	1.7	1.8
54.0	1.1			1.4	1.5	
56.0				1.2	1.3	
58.0				1.0	1.1	
60.0				0.8	0.9	
62.0				0.6		
θ (°)	20～ 82	28～ 82	46～ 82	22～ 82	30～ 82	47～ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 7.2m

【A性能】
51.2mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0	4.4					
14.0	4.4					
16.0	4.4	4.4		2.7		
18.0	4.4	4.4		2.7		
20.0	4.4	4.3	4.1	2.7		
22.0	4.4	4.1	3.9	2.7	2.7	
24.0	4.2	4.0	3.7	2.7	2.7	
26.0	4.0	3.8	3.6	2.7	2.7	2.7
28.0	3.8	3.7	3.5	2.7	2.7	2.6
30.0	3.6	3.5	3.4	2.7	2.6	2.5
32.0	3.5	3.4	3.3	2.7	2.5	2.4
34.0	3.3	3.2	3.2	2.6	2.4	2.3
36.0	3.2	3.1	3.1	2.5	2.4	2.2
38.0	3.0	3.0	2.9	2.4	2.3	2.2
40.0	2.8	2.8	2.8	2.4	2.2	2.1
42.0	2.5	2.6	2.7	2.3	2.1	2.1
44.0	2.2	2.4	2.4	2.2	2.1	2.0
46.0	2.0	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0
48.0	1.7	1.8		1.9	2.0	1.9
50.0	1.5	1.6		1.7	1.9	1.9
52.0	1.3	1.4		1.5	1.7	1.8
54.0	1.1	1.1		1.3	1.4	1.5
56.0	0.9	0.9		1.1	1.2	
58.0	0.7			0.9	1.0	
60.0				0.7	0.8	
62.0				0.5	0.6	
θ (°)	17～ 82	25～ 82	47～ 82	30～ 82	33～ 82	49～ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 7.2m

【B性能】

11.1mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	11.0					
3.5	11.0					
4.0	11.0					
4.5	11.0					
5.0	11.0	11.0		5.6		
6.0	11.0	10.2		5.6		
7.0	11.0	9.4		5.6		
8.0	11.0	8.7	6.9	5.6		
9.0	10.1	8.1	6.6	5.6		
10.0	9.3	7.6	6.3	5.6	5.0	
11.0	8.6	7.2	6.1	5.6	4.7	
12.0	8.0	6.8	5.9	5.4	4.4	
14.0	7.0	6.2	5.5	4.7	4.0	
16.0	6.2	5.7		4.1	3.6	3.1
18.0				3.7	3.3	2.9
20.0				3.3	3.0	2.7
22.0				3.1	2.8	2.6
24.0				2.8	2.7	2.5
26.0				2.6	2.5	
θ (°)	33~ 82	38~ 82	54~ 82	20~ 82	28~ 82	47~ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 7.2m

【B性能】

33.2mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
8.0	10.1					
9.0	10.1					
10.0	10.1	8.9		4.2		
11.0	9.9	8.6		4.2		
12.0	9.5	8.2		4.2		
14.0	8.8	7.6	6.7	4.2		
16.0	8.1	7.1	6.3	4.2	4.2	
18.0	7.5	6.7	6.0	4.2	4.1	
20.0	7.0	6.3	5.7	4.2	3.9	3.2
22.0	6.6	6.0	5.4	4.2	3.8	3.0
24.0	6.3	5.7	5.2	4.2	3.6	2.9
26.0	5.8	5.4	5.0	4.0	3.5	2.9
28.0	5.1	5.2	4.9	3.9	3.4	2.8
30.0	4.4	4.6	4.7	3.7	3.2	2.7
32.0	3.9	4.0	4.2	3.6	3.1	2.6
34.0	3.4	3.5		3.5	3.0	2.6
36.0	3.0	3.1		3.3	2.9	2.6
38.0	2.6	2.7		3.1	2.8	2.5
40.0	2.3			2.7	2.7	2.5
42.0				2.4	2.6	
44.0				2.1	2.2	
46.0				1.9	2.0	
48.0				1.6		
θ (°)	15~ 82	27~ 82	46~ 82	18~ 82	29~ 82	47~ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 7.2m

【B性能】

47.9mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
11.0	4.9					
12.0	4.9					
14.0	4.9			2.9		
16.0	4.9	4.9		2.9		
18.0	4.9	4.8	4.5	2.9		
20.0	4.9	4.6	4.3	2.9	2.9	
22.0	4.7	4.4	4.1	2.9	2.9	
24.0	4.5	4.2	4.0	2.9	2.9	
26.0	4.3	4.0	3.8	2.9	2.9	2.8
28.0	4.1	3.9	3.7	2.9	2.9	2.7
30.0	3.9	3.8	3.6	2.9	2.8	2.6
32.0	3.7	3.6	3.5	2.9	2.7	2.5
34.0	3.6	3.5	3.4	2.8	2.6	2.4
36.0	3.1	3.3	3.3	2.7	2.5	2.4
38.0	2.8	2.9	3.0	2.6	2.4	2.3
40.0	2.4	2.5	2.7	2.5	2.3	2.2
42.0	2.1	2.2	2.3	2.3	2.3	2.2
44.0	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.1
46.0	1.6	1.7		1.8	2.0	2.1
48.0	1.3	1.4		1.6	1.7	1.9
50.0	1.1	1.2		1.4	1.5	1.6
52.0	0.9	1.0		1.2	1.3	1.4
54.0	0.7			1.0	1.1	
56.0				0.8	0.9	
58.0				0.6	0.7	
60.0					0.5	
θ (°)	20~ 82	27~ 82	46~ 82	32~ 82	30~ 82	47~ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 7.2m

【B性能】

51.2mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0	4.4					
14.0	4.4					
16.0	4.4	4.4		2.7		
18.0	4.4	4.4		2.7		
20.0	4.4	4.3	4.1	2.7		
22.0	4.4	4.1	3.9	2.7	2.7	
24.0	4.2	4.0	3.7	2.7	2.7	
26.0	4.0	3.8	3.6	2.7	2.7	2.7
28.0	3.8	3.7	3.5	2.7	2.7	2.6
30.0	3.6	3.5	3.4	2.7	2.6	2.5
32.0	3.5	3.4	3.3	2.7	2.5	2.4
34.0	3.3	3.2	3.2	2.6	2.4	2.3
36.0	3.1	3.1	3.1	2.5	2.4	2.2
38.0	2.7	2.9	2.9	2.4	2.3	2.2
40.0	2.4	2.5	2.6	2.4	2.2	2.1
42.0	2.1	2.2	2.3	2.3	2.1	2.1
44.0	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.0
46.0	1.5	1.6	1.7	1.7	1.9	2.0
48.0	1.3	1.4		1.5	1.7	1.9
50.0	1.1	1.2		1.3	1.5	1.6
52.0	0.9	0.9		1.1	1.3	1.4
54.0	0.7	0.7		0.9	1.1	1.2
56.0	0.5	0.5		0.7	0.9	
58.0				0.5	0.7	
60.0					0.5	
θ (°)	24~ 82	25~ 82	47~ 82	37~ 82	37~ 82	48~ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 7.2m

油圧チルトジブ

【C性能】

11.1mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0 オフセット			18.0 オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	11.0					
3.5	11.0					
4.0	11.0					
4.5	11.0					
5.0	11.0	11.0		5.6		
6.0	11.0	10.2		5.6		
7.0	11.0	9.4		5.6		
8.0	11.0	8.7	6.9	5.6		
9.0	10.1	8.1	6.6	5.6		
10.0	9.3	7.6	6.3	5.6	5.0	
11.0	8.6	7.2	6.1	5.6	4.7	
12.0	8.0	6.8	5.9	5.4	4.4	
14.0	7.0	6.2	5.5	4.7	4.0	
16.0	6.2	5.7		4.1	3.6	3.1
18.0				3.7	3.3	2.9
20.0				3.3	3.0	2.7
22.0				3.1	2.8	2.6
24.0				2.8	2.7	2.5
26.0				2.6	2.5	
θ (°)	33～ 82	38～ 82	54～ 82	20～ 82	28～ 82	47～ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 7.2m

【C性能】

33.2mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0 オフセット			18.0 オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
8.0	10.1					
9.0	10.1					
10.0	10.1	8.9		4.2		
11.0	9.9	8.6		4.2		
12.0	9.5	8.2		4.2		
14.0	8.8	7.6	6.7	4.2		
16.0	8.1	7.1	6.3	4.2	4.2	
18.0	7.5	6.7	6.0	4.2	4.1	
20.0	7.0	6.3	5.7	4.2	3.9	3.2
22.0	6.3	6.0	5.4	4.2	3.8	3.0
24.0	5.3	5.6	5.2	4.2	3.6	2.9
26.0	4.5	4.8	5.0	4.0	3.5	2.9
28.0	3.9	4.1	4.3	3.9	3.4	2.8
30.0	3.3	3.5	3.6	3.7	3.2	2.7
32.0	2.8	3.0	3.1	3.3	3.1	2.6
34.0	2.4	2.5		2.9	3.0	2.6
36.0	2.0	2.1		2.5	2.8	2.6
38.0	1.7	1.8		2.2	2.4	2.5
40.0	1.4			1.9	2.0	2.2
42.0				1.6	1.7	
44.0				1.3	1.5	
46.0				1.1	1.2	
48.0				0.9		
θ (°)	15～ 82	27～ 82	46～ 82	18～ 82	29～ 82	47～ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 7.2m

【C性能】

47.9mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0 オフセット			18.0 オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
11.0	4.9					
12.0	4.9					
14.0	4.9			2.9		
16.0	4.9	4.9		2.9		
18.0	4.9	4.8	4.5	2.9		
20.0	4.9	4.6	4.3	2.9	2.9	
22.0	4.7	4.4	4.1	2.9	2.9	
24.0	4.5	4.2	4.0	2.9	2.9	
26.0	4.3	4.0	3.8	2.9	2.9	2.8
28.0	4.1	3.9	3.7	2.9	2.9	2.7
30.0	3.5	3.7	3.6	2.9	2.8	2.6
32.0	3.0	3.2	3.4	2.9	2.7	2.5
34.0	2.6	2.7	2.9	2.8	2.6	2.4
36.0	2.2	2.3	2.5	2.4	2.5	2.4
38.0	1.9	2.0	2.1	2.1	2.4	2.3
40.0	1.6	1.7	1.8	1.8	2.1	2.2
42.0	1.3	1.4	1.5	1.5	1.8	2.0
44.0	1.1	1.2	1.2	1.3	1.5	1.7
46.0	0.8	0.9		1.1	1.3	1.4
48.0	0.6	0.7		0.9	1.0	1.2
50.0		0.5		0.7	0.8	1.0
52.0				0.5	0.7	0.7
54.0					0.5	
θ (°)	35～ 82	32～ 82	46～ 82	42～ 82	42～ 82	48～ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 7.2m

【C性能】

51.2mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0 オフセット			18.0 オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0	4.4					
14.0	4.4					
16.0	4.4	4.4		2.7		
18.0	4.4	4.4		2.7		
20.0	4.4	4.3	4.1	2.7		
22.0	4.4	4.1	3.9	2.7	2.7	
24.0	4.2	4.0	3.7	2.7	2.7	
26.0	4.0	3.8	3.6	2.7	2.7	2.7
28.0	3.8	3.7	3.5	2.7	2.7	2.6
30.0	3.4	3.5	3.4	2.7	2.6	2.5
32.0	2.9	3.2	3.3	2.7	2.5	2.4
34.0	2.5	2.7	2.9	2.6	2.4	2.3
36.0	2.1	2.3	2.5	2.4	2.4	2.2
38.0	1.8	2.0	2.1	2.0	2.3	2.2
40.0	1.5	1.6	1.8	1.7	2.0	2.1
42.0	1.2	1.4	1.5	1.5	1.7	2.0
44.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.4	1.7
46.0	0.8	0.9	1.0	1.0	1.2	1.4
48.0	0.6	0.7		0.8	1.0	1.2
50.0		0.5		0.6	0.8	0.9
52.0					0.6	0.7
54.0						0.5
θ (°)	40～ 82	38～ 82	47～ 82	48～ 82	49～ 82	49～ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 7.2m

【D性能】

11.1mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	11.0					
3.5	11.0					
4.0	11.0					
4.5	11.0					
5.0	11.0	11.0		5.6		
6.0	11.0	10.2		5.6		
7.0	11.0	9.4		5.6		
8.0	11.0	8.7	6.9	5.6		
9.0	10.1	8.1	6.6	5.6		
10.0	9.3	7.6	6.3	5.6	5.0	
11.0	8.6	7.2	6.1	5.6	4.7	
12.0	8.0	6.8	5.9	5.4	4.4	
14.0	7.0	6.2	5.5	4.7	4.0	
16.0	6.2	5.7		4.1	3.6	3.1
18.0				3.7	3.3	2.9
20.0				3.3	3.0	2.7
22.0				3.1	2.8	2.6
24.0				2.8	2.7	2.5
26.0				2.6	2.5	
θ (°)	33~ 82	38~ 82	54~ 82	20~ 82	28~ 82	47~ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅 7.2m

【D性能】

33.2mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
8.0	10.1					
9.0	10.1					
10.0	10.1	8.9		4.2		
11.0	9.9	8.6		4.2		
12.0	9.5	8.2		4.2		
14.0	8.8	7.6	6.7	4.2		
16.0	8.1	7.1	6.3	4.2	4.2	
18.0	7.0	6.7	6.0	4.2	4.1	
20.0	5.7	6.0	5.7	4.2	3.9	3.2
22.0	4.6	5.0	5.3	4.2	3.8	3.0
24.0	3.8	4.1	4.4	4.2	3.6	2.9
26.0	3.2	3.4	3.7	3.7	3.5	2.9
28.0	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	2.8
30.0	2.1	2.3	2.5	2.7	3.0	2.7
32.0	1.7	1.9	2.0	2.2	2.6	2.6
34.0	1.4	1.5		1.9	2.2	2.5
36.0	1.1	1.2		1.6	1.8	2.1
38.0	0.8	0.9		1.3	1.5	1.7
40.0	0.6			1.0	1.2	1.4
42.0				0.8	0.9	
44.0				0.6	0.7	
46.0					0.5	
θ (°)	15~ 82	27~ 82	46~ 82	31~ 82	29~ 82	47~ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅 7.2m

【D性能】

47.9mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
11.0	4.9					
12.0	4.9					
14.0	4.9			2.9		
16.0	4.9	4.9		2.9		
18.0	4.9	4.8	4.5	2.9		
20.0	4.9	4.6	4.3	2.9	2.9	
22.0	4.7	4.4	4.1	2.9	2.9	
24.0	4.1	4.2	4.0	2.9	2.9	
26.0	3.4	3.6	3.8	2.9	2.9	2.8
28.0	2.8	3.1	3.3	2.9	2.9	2.7
30.0	2.3	2.5	2.8	2.6	2.8	2.6
32.0	1.9	2.1	2.3	2.2	2.6	2.5
34.0	1.5	1.7	1.9	1.8	2.2	2.4
36.0	1.2	1.4	1.5	1.5	1.8	2.1
38.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.5	1.8
40.0	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.5
42.0	0.5	0.6	0.7	0.7	1.0	1.2
44.0			0.5	0.5	0.7	0.9
46.0					0.5	0.7
48.0						0.5
θ (°)	45~ 82	47~ 82	45~ 82	53~ 82	53~ 82	54~ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅 7.2m

【D性能】

51.2mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0	4.4					
14.0	4.4					
16.0	4.4	4.4		2.7		
18.0	4.4	4.4		2.7		
20.0	4.4	4.3	4.1	2.7		
22.0	4.4	4.1	3.9	2.7	2.7	
24.0	4.0	4.0	3.7	2.7	2.7	
26.0	3.3	3.6	3.6	2.7	2.7	2.7
28.0	2.8	3.0	3.3	2.7	2.7	2.6
30.0	2.3	2.5	2.7	2.5	2.6	2.5
32.0	1.9	2.1	2.3	2.1	2.5	2.4
34.0	1.5	1.7	1.9	1.8	2.1	2.3
36.0	1.2	1.4	1.5	1.4	1.8	2.1
38.0	0.9	1.1	1.2	1.1	1.4	1.7
40.0	0.7	0.8	0.9	0.9	1.2	1.4
42.0		0.6	0.7	0.7	0.9	1.2
44.0				0.5	0.7	0.9
46.0					0.5	0.7
48.0						0.5
θ (°)	52~ 82	51~ 82	53~ 82	56~ 82	56~ 82	57~ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅 7.2m

油圧チルトジブ

【E性能】
11.1mブーム＋油圧チルトジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0 オフセット			18.0 オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	11.0					
3.5	11.0					
4.0	11.0					
4.5	11.0					
5.0	11.0	11.0		5.6		
6.0	11.0	10.2		5.6		
7.0	11.0	9.4		5.6		
8.0	11.0	8.7	6.9	5.6		
9.0	10.1	8.1	6.6	5.6		
10.0	9.3	7.6	6.3	5.6	5.0	
11.0	8.6	7.2	6.1	5.6	4.7	
12.0	8.0	6.8	5.9	5.4	4.4	
14.0	7.0	6.2	5.5	4.7	4.0	
16.0	6.2	5.7		4.1	3.6	3.1
18.0				3.7	3.3	2.9
20.0				3.3	3.0	2.7
22.0				3.1	2.8	2.6
24.0				2.8	2.7	2.5
26.0				2.6	2.5	
θ (°)	33～ 82	38～ 82	54～ 82	20～ 82	28～ 82	47～ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅 7.2m

【E性能】
33.2mブーム＋油圧チルトジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0 オフセット			18.0 オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
8.0	10.1					
9.0	10.1					
10.0	10.1	8.9		4.2		
11.0	9.9	8.6		4.2		
12.0	9.5	8.2		4.2		
14.0	8.8	7.6	6.7	4.2		
16.0	6.9	7.1	6.3	4.2	4.2	
18.0	5.5	5.9	6.0	4.2	4.1	
20.0	4.4	4.8	5.2	4.2	3.9	3.2
22.0	3.5	3.8	4.2	4.1	3.8	3.0
24.0	2.8	3.1	3.4	3.4	3.6	2.9
26.0	2.2	2.5	2.7	2.8	3.3	2.9
28.0	1.7	1.9	2.1	2.3	2.7	2.8
30.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.6
32.0	1.0	1.1	1.3	1.5	1.8	2.2
34.0	0.7	0.8		1.2	1.5	1.8
36.0		0.5		0.9	1.1	1.4
38.0				0.6	0.9	1.1
40.0					0.6	0.8
θ (°)	36～ 82	33～ 82	46～ 82	44～ 82	44～ 82	47～ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅 7.2m

【E性能】
47.9mブーム＋油圧チルトジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0 オフセット			18.0 オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
11.0	4.9					
12.0	4.9					
14.0	4.9			2.9		
16.0	4.9	4.9		2.9		
18.0	4.9	4.8	4.5	2.9		
20.0	4.6	4.6	4.3	2.9	2.9	
22.0	3.7	4.1	4.1	2.9	2.9	
24.0	3.0	3.3	3.7	2.9	2.9	
26.0	2.4	2.7	3.0	2.7	2.9	2.8
28.0	1.9	2.2	2.4	2.2	2.7	2.7
30.0	1.5	1.7	2.0	1.8	2.2	2.6
32.0	1.2	1.4	1.6	1.4	1.8	2.2
34.0	0.8	1.0	1.2	1.1	1.5	1.8
36.0	0.6	0.7	0.9	0.8	1.1	1.5
38.0		0.5	0.6	0.6	0.9	1.2
40.0					0.6	0.9
42.0						0.6
θ (°)	54～ 82	53～ 82	55～ 82	59～ 82	60～ 82	61～ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅 7.2m

【E性能】
51.2mブーム＋油圧チルトジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0 オフセット			18.0 オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0	4.4					
14.0	4.4					
16.0	4.4	4.4		2.7		
18.0	4.4	4.4		2.7		
20.0	4.4	4.3	4.1	2.7		
22.0	3.7	4.0	3.9	2.7	2.7	
24.0	3.0	3.3	3.6	2.7	2.7	
26.0	2.4	2.7	3.0	2.7	2.7	2.7
28.0	1.9	2.1	2.4	2.2	2.6	2.6
30.0	1.5	1.7	1.9	1.7	2.2	2.5
32.0	1.1	1.3	1.5	1.4	1.8	2.2
34.0	0.8	1.0	1.2	1.1	1.4	1.8
36.0	0.5	0.7	0.9	0.8	1.1	1.4
38.0			0.6		0.8	1.1
40.0					0.6	0.9
42.0						0.6
θ (°)	57～ 82	58～ 82	58～ 82	64～ 82	63～ 82	64～ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅 7.2m

【G性能】

11.1mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	11.0					
3.5	11.0					
4.0	11.0					
4.5	11.0					
5.0	11.0	11.0		5.6		
6.0	11.0	10.2		5.6		
7.0	11.0	9.4		5.6		
8.0	11.0	8.7	6.9	5.6		
9.0	10.1	8.1	6.6	5.6		
10.0	9.3	7.6	6.3	5.6	5.0	
11.0	8.6	7.2	6.1	5.6	4.7	
12.0	8.0	6.8	5.9	5.4	4.4	
14.0	7.0	6.2	5.5	4.7	4.0	
16.0	6.2	5.7		4.1	3.6	3.1
18.0				3.7	3.3	2.9
20.0				3.3	3.0	2.7
22.0				3.1	2.8	2.6
24.0				2.8	2.7	2.5
26.0				2.6	2.5	
θ (°)	33~ 82	38~ 82	54~ 82	20~ 82	28~ 82	47~ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.0m

【G性能】

33.2mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
8.0	10.1					
9.0	10.1					
10.0	10.1	8.9		4.2		
11.0	9.9	8.6		4.2		
12.0	9.5	8.2		4.2		
14.0	8.8	7.6	6.7	4.2		
16.0	8.1	7.1	6.3	4.2	4.2	
18.0	7.5	6.7	6.0	4.2	4.1	
20.0	7.0	6.3	5.7	4.2	3.9	3.2
22.0	6.6	6.0	5.4	4.2	3.8	3.0
24.0	6.3	5.7	5.2	4.2	3.6	2.9
26.0	5.4	5.4	5.0	4.0	3.5	2.9
28.0	4.7	4.9	4.9	3.9	3.4	2.8
30.0	4.1	4.2	4.4	3.7	3.2	2.7
32.0	3.5	3.7	3.8	3.6	3.1	2.6
34.0	3.1	3.2		3.5	3.0	2.6
36.0	2.7	2.8		3.1	2.9	2.6
38.0	2.3	2.4		2.8	2.8	2.5
40.0	2.0			2.4	2.6	2.5
42.0				2.1	2.3	
44.0				1.9	2.0	
46.0				1.6	1.7	
48.0				1.4		
θ (°)	15~ 82	27~ 82	46~ 82	18~ 82	29~ 82	47~ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.0m

【G性能】

47.9mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
11.0	4.9					
12.0	4.9					
14.0	4.9			2.9		
16.0	4.9	4.9		2.9		
18.0	4.9	4.8	4.5	2.9		
20.0	4.9	4.6	4.3	2.9	2.9	
22.0	4.7	4.4	4.1	2.9	2.9	
24.0	4.5	4.2	4.0	2.9	2.9	
26.0	4.3	4.0	3.8	2.9	2.9	2.8
28.0	4.1	3.9	3.7	2.9	2.9	2.7
30.0	3.9	3.8	3.6	2.9	2.8	2.6
32.0	3.7	3.6	3.5	2.9	2.7	2.5
34.0	3.2	3.4	3.4	2.8	2.6	2.4
36.0	2.8	3.0	3.1	2.7	2.5	2.4
38.0	2.5	2.6	2.7	2.6	2.4	2.3
40.0	2.1	2.3	2.4	2.4	2.3	2.2
42.0	1.9	2.0	2.1	2.1	2.3	2.2
44.0	1.6	1.7	1.8	1.8	2.0	2.1
46.0	1.4	1.4		1.6	1.8	2.0
48.0	1.1	1.2		1.4	1.5	1.7
50.0	0.9	1.0		1.2	1.3	1.4
52.0	0.7	0.8		1.0	1.1	1.2
54.0	0.5			0.8	0.9	
56.0				0.6	0.7	
58.0					0.5	
θ (°)	20~ 82	27~ 82	46~ 82	35~ 82	35~ 82	47~ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.0m

【G性能】

51.2mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0	4.4					
14.0	4.4					
16.0	4.4	4.4		2.7		
18.0	4.4	4.4		2.7		
20.0	4.4	4.3	4.1	2.7		
22.0	4.4	4.1	3.9	2.7	2.7	
24.0	4.2	4.0	3.7	2.7	2.7	
26.0	4.0	3.8	3.6	2.7	2.7	2.7
28.0	3.8	3.7	3.5	2.7	2.7	2.6
30.0	3.6	3.5	3.4	2.7	2.6	2.5
32.0	3.5	3.4	3.3	2.7	2.5	2.4
34.0	3.2	3.2	3.2	2.6	2.4	2.3
36.0	2.8	3.0	3.1	2.5	2.4	2.2
38.0	2.4	2.6	2.7	2.4	2.3	2.2
40.0	2.1	2.2	2.4	2.3	2.2	2.1
42.0	1.8	1.9	2.0	2.0	2.1	2.1
44.0	1.5	1.7	1.7	1.8	2.0	2.0
46.0	1.3	1.4	1.5	1.5	1.7	1.9
48.0	1.1	1.2		1.3	1.5	1.7
50.0	0.9	0.9		1.1	1.3	1.4
52.0	0.6	0.7		0.9	1.1	1.2
54.0		0.5		0.7	0.9	1.0
56.0				0.5	0.6	
θ (°)	33~ 82	30~ 82	47~ 82	40~ 82	43~ 82	49~ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.0m

油圧チルトジブ

【H性能】
11.1mブーム＋油圧チルトジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0 オフセット			18.0 オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	11.0					
3.5	11.0					
4.0	11.0					
4.5	11.0					
5.0	11.0	11.0		5.6		
6.0	11.0	10.2		5.6		
7.0	11.0	9.4		5.6		
8.0	11.0	8.7	6.9	5.6		
9.0	10.1	8.1	6.6	5.6		
10.0	9.3	7.6	6.3	5.6	5.0	
11.0	8.6	7.2	6.1	5.6	4.7	
12.0	8.0	6.8	5.9	5.4	4.4	
14.0	7.0	6.2	5.5	4.7	4.0	
16.0	6.2	5.7		4.1	3.6	3.1
18.0				3.7	3.3	2.9
20.0				3.3	3.0	2.7
22.0				3.1	2.8	2.6
24.0				2.8	2.7	2.5
26.0				2.6	2.5	
θ (°)	33～ 82	38～ 82	54～ 82	20～ 82	28～ 82	47～ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 6.0m

【H性能】
33.2mブーム＋油圧チルトジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0 オフセット			18.0 オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
8.0	10.1					
9.0	10.1					
10.0	10.1	8.9		4.2		
11.0	9.9	8.6		4.2		
12.0	9.5	8.2		4.2		
14.0	8.8	7.6	6.7	4.2		
16.0	8.1	7.1	6.3	4.2	4.2	
18.0	7.5	6.7	6.0	4.2	4.1	
20.0	7.0	6.3	5.7	4.2	3.9	3.2
22.0	6.3	6.0	5.4	4.2	3.8	3.0
24.0	5.4	5.7	5.2	4.2	3.6	2.9
26.0	4.6	4.8	5.0	4.0	3.5	2.9
28.0	3.9	4.2	4.3	3.9	3.4	2.8
30.0	3.4	3.6	3.7	3.7	3.2	2.7
32.0	2.9	3.0	3.2	3.4	3.1	2.6
34.0	2.5	2.6		3.0	3.0	2.6
36.0	2.1	2.2		2.6	2.8	2.6
38.0	1.8	1.9		2.2	2.5	2.5
40.0	1.5			1.9	2.1	2.3
42.0				1.7	1.8	
44.0				1.4	1.6	
46.0				1.2	1.3	
48.0				1.0		
θ (°)	15～ 82	27～ 82	46～ 82	18～ 82	29～ 82	47～ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 6.0m

【H性能】
47.9mブーム＋油圧チルトジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0 オフセット			18.0 オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
11.0	4.9					
12.0	4.9					
14.0	4.9			2.9		
16.0	4.9	4.9		2.9		
18.0	4.9	4.8	4.5	2.9		
20.0	4.9	4.6	4.3	2.9	2.9	
22.0	4.7	4.4	4.1	2.9	2.9	
24.0	4.5	4.2	4.0	2.9	2.9	
26.0	4.3	4.0	3.8	2.9	2.9	2.8
28.0	4.1	3.9	3.7	2.9	2.9	2.7
30.0	3.6	3.8	3.6	2.9	2.8	2.6
32.0	3.1	3.3	3.5	2.9	2.7	2.5
34.0	2.6	2.8	3.0	2.8	2.6	2.4
36.0	2.3	2.4	2.6	2.5	2.5	2.4
38.0	1.9	2.1	2.2	2.2	2.4	2.3
40.0	1.6	1.8	1.9	1.9	2.1	2.2
42.0	1.4	1.5	1.6	1.6	1.9	2.1
44.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6	1.8
46.0	0.9	1.0		1.2	1.3	1.5
48.0	0.7	0.8		1.0	1.1	1.3
50.0	0.5	0.6		0.8	0.9	1.1
52.0				0.5	0.7	0.8
54.0					0.5	
θ (°)	31～ 82	32～ 82	46～ 82	42～ 82	42～ 82	48～ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 6.0m

【H性能】
51.2mブーム＋油圧チルトジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0 オフセット			18.0 オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0	4.4					
14.0	4.4					
16.0	4.4	4.4		2.7		
18.0	4.4	4.4		2.7		
20.0	4.4	4.3	4.1	2.7		
22.0	4.4	4.1	3.9	2.7	2.7	
24.0	4.2	4.0	3.7	2.7	2.7	
26.0	4.0	3.8	3.6	2.7	2.7	2.7
28.0	3.8	3.7	3.5	2.7	2.7	2.6
30.0	3.5	3.5	3.4	2.7	2.6	2.5
32.0	3.0	3.2	3.3	2.7	2.5	2.4
34.0	2.6	2.8	3.0	2.6	2.4	2.3
36.0	2.2	2.4	2.6	2.5	2.4	2.2
38.0	1.9	2.0	2.2	2.1	2.3	2.2
40.0	1.6	1.7	1.9	1.8	2.1	2.1
42.0	1.3	1.5	1.6	1.6	1.8	2.1
44.0	1.1	1.2	1.3	1.3	1.5	1.8
46.0	0.9	1.0	1.1	1.1	1.3	1.5
48.0	0.6	0.7		0.9	1.1	1.3
50.0		0.5		0.7	0.9	1.0
52.0				0.5	0.7	0.8
54.0					0.5	0.6
θ (°)	40～ 82	38～ 82	47～ 82	46～ 82	46～ 82	49～ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 6.0m

【I性能】

11.1mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	11.0					
3.5	11.0					
4.0	11.0					
4.5	11.0					
5.0	11.0	11.0		5.6		
6.0	11.0	10.2		5.6		
7.0	11.0	9.4		5.6		
8.0	11.0	8.7	6.9	5.6		
9.0	10.1	8.1	6.6	5.6		
10.0	9.3	7.6	6.3	5.6	5.0	
11.0	8.6	7.2	6.1	5.6	4.7	
12.0	8.0	6.8	5.9	5.4	4.4	
14.0	7.0	6.2	5.5	4.7	4.0	
16.0	6.2	5.7		4.1	3.6	3.1
18.0				3.7	3.3	2.9
20.0				3.3	3.0	2.7
22.0				3.1	2.8	2.6
24.0				2.8	2.7	2.5
26.0				2.6	2.5	
θ (°)	33~ 82	38~ 82	54~ 82	20~ 82	28~ 82	47~ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 6.0m

【I性能】

33.2mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
8.0	10.1					
9.0	10.1					
10.0	10.1	8.9		4.2		
11.0	9.9	8.6		4.2		
12.0	9.5	8.2		4.2		
14.0	8.8	7.6	6.7	4.2		
16.0	8.1	7.1	6.3	4.2	4.2	
18.0	7.1	6.7	6.0	4.2	4.1	
20.0	5.8	6.2	5.7	4.2	3.9	3.2
22.0	4.8	5.2	5.4	4.2	3.8	3.0
24.0	4.0	4.3	4.6	4.2	3.6	2.9
26.0	3.4	3.6	3.8	3.9	3.5	2.9
28.0	2.8	3.0	3.2	3.3	3.4	2.8
30.0	2.3	2.5	2.7	2.8	3.2	2.7
32.0	1.9	2.1	2.2	2.4	2.7	2.6
34.0	1.6	1.7		2.0	2.3	2.6
36.0	1.2	1.3		1.7	2.0	2.2
38.0	1.0	1.0		1.4	1.6	1.8
40.0	0.7			1.2	1.4	1.5
42.0				0.9	1.1	
44.0				0.7	0.9	
46.0				0.5	0.6	
θ (°)	15~ 82	27~ 82	46~ 82	26~ 82	29~ 82	47~ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 6.0m

【I性能】

47.9mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
11.0	4.9					
12.0	4.9					
14.0	4.9			2.9		
16.0	4.9	4.9		2.9		
18.0	4.9	4.8	4.5	2.9		
20.0	4.9	4.6	4.3	2.9	2.9	
22.0	4.7	4.4	4.1	2.9	2.9	
24.0	4.2	4.2	4.0	2.9	2.9	
26.0	3.6	3.8	3.8	2.9	2.9	2.8
28.0	3.0	3.2	3.5	2.9	2.9	2.7
30.0	2.5	2.7	2.9	2.8	2.8	2.6
32.0	2.1	2.3	2.5	2.4	2.7	2.5
34.0	1.7	1.9	2.1	2.0	2.3	2.4
36.0	1.4	1.6	1.7	1.7	2.0	2.3
38.0	1.1	1.3	1.4	1.4	1.6	1.9
40.0	0.9	1.0	1.1	1.1	1.4	1.6
42.0	0.6	0.8	0.8	0.9	1.1	1.3
44.0		0.5	0.6	0.7	0.9	1.1
46.0				0.5	0.7	0.9
48.0					0.5	0.6
θ (°)	45~ 82	44~ 82	45~ 82	50~ 82	50~ 82	54~ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 6.0m

【I性能】

51.2mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0	4.4					
14.0	4.4					
16.0	4.4	4.4		2.7		
18.0	4.4	4.4		2.7		
20.0	4.4	4.3	4.1	2.7		
22.0	4.4	4.1	3.9	2.7	2.7	
24.0	4.2	4.0	3.7	2.7	2.7	
26.0	3.5	3.8	3.6	2.7	2.7	2.7
28.0	2.9	3.2	3.5	2.7	2.7	2.6
30.0	2.5	2.7	2.9	2.7	2.6	2.5
32.0	2.0	2.2	2.5	2.3	2.5	2.4
34.0	1.7	1.9	2.0	1.9	2.3	2.3
36.0	1.4	1.5	1.7	1.6	1.9	2.2
38.0	1.1	1.2	1.4	1.3	1.6	1.9
40.0	0.8	1.0	1.1	1.1	1.3	1.6
42.0	0.6	0.7	0.8	0.8	1.1	1.3
44.0		0.5	0.6	0.6	0.8	1.1
46.0					0.6	0.8
48.0						0.6
θ (°)	49~ 82	48~ 82	50~ 82	55~ 82	58~ 82	57~ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 6.0m

油圧チルトジブ

【J性能】
11.1mブーム＋油圧チルトジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0 オフセット			18.0 オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	11.0					
3.5	11.0					
4.0	11.0					
4.5	11.0					
5.0	11.0	11.0		5.6		
6.0	11.0	10.2		5.6		
7.0	11.0	9.4		5.6		
8.0	11.0	8.7	6.9	5.6		
9.0	10.1	8.1	6.6	5.6		
10.0	9.3	7.6	6.3	5.6	5.0	
11.0	8.6	7.2	6.1	5.6	4.7	
12.0	8.0	6.8	5.9	5.4	4.4	
14.0	7.0	6.2	5.5	4.7	4.0	
16.0	6.2	5.7		4.1	3.6	3.1
18.0				3.7	3.3	2.9
20.0				3.3	3.0	2.7
22.0				3.1	2.8	2.6
24.0				2.8	2.7	2.5
26.0				2.6	2.5	
θ (°)	33～ 82	38～ 82	54～ 82	20～ 82	28～ 82	47～ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅 6.0m

【J性能】
33.2mブーム＋油圧チルトジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0 オフセット			18.0 オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
8.0	10.1					
9.0	10.1					
10.0	10.1	8.9		4.2		
11.0	9.9	8.6		4.2		
12.0	9.5	8.2		4.2		
14.0	8.5	7.6	6.7	4.2		
16.0	6.6	7.1	6.3	4.2	4.2	
18.0	5.2	5.7	6.0	4.2	4.1	
20.0	4.2	4.5	5.0	4.2	3.9	3.2
22.0	3.3	3.7	4.0	4.0	3.8	3.0
24.0	2.7	3.0	3.2	3.3	3.6	2.9
26.0	2.1	2.4	2.6	2.7	3.1	2.9
28.0	1.7	1.9	2.1	2.2	2.6	2.8
30.0	1.3	1.4	1.6	1.8	2.1	2.5
32.0	0.9	1.1	1.2	1.4	1.8	2.1
34.0	0.6	0.8		1.1	1.4	1.7
36.0		0.5		0.9	1.1	1.3
38.0				0.6	0.8	1.0
40.0					0.6	0.7
θ (°)	36～ 82	33～ 82	46～ 82	44～ 82	44～ 82	48～ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅 6.0m

【J性能】
47.9mブーム＋油圧チルトジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0 オフセット			18.0 オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
11.0	4.9					
12.0	4.9					
14.0	4.9			2.9		
16.0	4.9	4.9		2.9		
18.0	4.9	4.8	4.5	2.9		
20.0	4.4	4.6	4.3	2.9	2.9	
22.0	3.6	3.9	4.1	2.9	2.9	
24.0	2.9	3.2	3.5	2.9	2.9	
26.0	2.3	2.6	2.9	2.6	2.9	2.8
28.0	1.9	2.1	2.4	2.1	2.6	2.7
30.0	1.5	1.7	1.9	1.7	2.1	2.6
32.0	1.1	1.3	1.5	1.4	1.7	2.2
34.0	0.8	1.0	1.2	1.1	1.4	1.8
36.0	0.5	0.7	0.9	0.8	1.1	1.4
38.0		0.5	0.6	0.6	0.8	1.1
40.0					0.6	0.9
42.0						0.6
θ (°)	54～ 82	53～ 82	55～ 82	59～ 82	60～ 82	61～ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅 6.0m

【J性能】
51.2mブーム＋油圧チルトジブ 単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0 オフセット			18.0 オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0	4.4					
14.0	4.4					
16.0	4.4	4.4		2.7		
18.0	4.4	4.4		2.7		
20.0	4.4	4.3	4.1	2.7		
22.0	3.5	3.9	3.9	2.7	2.7	
24.0	2.8	3.2	3.5	2.7	2.7	
26.0	2.3	2.6	2.9	2.6	2.7	2.7
28.0	1.8	2.1	2.3	2.1	2.5	2.6
30.0	1.4	1.6	1.9	1.7	2.1	2.5
32.0	1.1	1.3	1.5	1.3	1.7	2.1
34.0	0.8	0.9	1.1	1.0	1.4	1.7
36.0		0.7	0.8	0.7	1.1	1.4
38.0			0.6		0.8	1.1
40.0						0.8
42.0						0.6
θ (°)	59～ 82	58～ 82	58～ 82	64～ 82	65～ 82	64～ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅 6.0m

【K性能】

11.1mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	11.0					
3.5	11.0					
4.0	11.0					
4.5	11.0					
5.0	11.0	11.0		5.6		
6.0	11.0	10.2		5.6		
7.0	11.0	9.4		5.6		
8.0	11.0	8.7	6.9	5.6		
9.0	10.1	8.1	6.6	5.6		
10.0	9.3	7.6	6.3	5.6	5.0	
11.0	8.6	7.2	6.1	5.6	4.7	
12.0	8.0	6.8	5.9	5.4	4.4	
14.0	7.0	6.2	5.5	4.7	4.0	
16.0	6.2	5.7		4.1	3.6	3.1
18.0				3.7	3.3	2.9
20.0				3.3	3.0	2.7
22.0				3.1	2.8	2.6
24.0				2.8	2.7	2.5
26.0				2.6	2.5	
θ (°)	33~ 82	38~ 82	54~ 82	20~ 82	28~ 82	47~ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅 6.0m

【K性能】

33.2mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
8.0	10.1					
9.0	10.1					
10.0	10.1	8.9		4.2		
11.0	9.9	8.6		4.2		
12.0	9.0	8.2		4.2		
14.0	6.7	7.3	6.7	4.2		
16.0	5.1	5.6	6.2	4.2	4.2	
18.0	3.9	4.3	4.8	4.2	4.1	
20.0	3.0	3.4	3.8	3.7	3.9	3.2
22.0	2.3	2.6	3.0	2.9	3.5	3.0
24.0	1.7	2.0	2.3	2.3	2.8	2.9
26.0	1.3	1.5	1.7	1.8	2.3	2.8
28.0	0.9	1.1	1.3	1.4	1.8	2.3
30.0	0.5	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8
32.0			0.5	0.8	1.1	1.4
34.0				0.5	0.8	1.1
36.0					0.5	0.8
38.0						0.5
θ (°)	45~ 82	47~ 82	46~ 82	50~ 82	51~ 82	52~ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅 6.0m

【K性能】

47.9mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
11.0	4.9					
12.0	4.9					
14.0	4.9			2.9		
16.0	4.9	4.9		2.9		
18.0	4.2	4.6	4.5	2.9		
20.0	3.2	3.6	4.1	2.9	2.9	
22.0	2.5	2.9	3.3	2.9	2.9	
24.0	2.0	2.3	2.6	2.3	2.8	
26.0	1.5	1.7	2.0	1.8	2.3	2.8
28.0	1.1	1.3	1.6	1.4	1.8	2.3
30.0	0.7	0.9	1.2	1.0	1.4	1.9
32.0		0.6	0.8		1.1	1.5
34.0					0.8	1.1
36.0						0.8
θ (°)	61~ 82	60~ 82	63~ 82	68~ 82	67~ 82	68~ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅 6.0m

【K性能】

51.2mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0	4.4					
14.0	4.4					
16.0	4.4	4.4		2.7		
18.0	4.1	4.4		2.7		
20.0	3.2	3.6	4.1	2.7		
22.0	2.5	2.8	3.2	2.7	2.7	
24.0	1.9	2.2	2.6	2.2	2.7	
26.0	1.4	1.7	2.0	1.7	2.2	2.7
28.0	1.0	1.3	1.5	1.3	1.8	2.3
30.0		0.9	1.1	0.9	1.4	1.8
32.0			0.8		1.0	1.4
34.0						1.1
36.0						0.8
θ (°)	66~ 82	65~ 82	65~ 82	69~ 82	71~ 82	70~ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅 6.0m

油圧チルトジブ

【M性能】

11.1mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	11.0					
3.5	11.0					
4.0	11.0					
4.5	11.0					
5.0	11.0	11.0		5.6		
6.0	11.0	10.2		5.6		
7.0	11.0	9.4		5.6		
8.0	11.0	8.7	6.9	5.6		
9.0	10.1	8.1	6.6	5.6		
10.0	9.3	7.6	6.3	5.6	5.0	
11.0	8.6	7.2	6.1	5.6	4.7	
12.0	8.0	6.8	5.9	5.4	4.4	
14.0	7.0	6.2	5.5	4.7	4.0	
16.0	6.2	5.7		4.1	3.6	3.1
18.0				3.7	3.3	2.9
20.0				3.3	3.0	2.7
22.0				3.1	2.8	2.6
24.0				2.8	2.7	2.5
26.0				2.6	2.5	
θ (°)	33～ 82	38～ 82	54～ 82	20～ 82	28～ 82	47～ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 5.0m

【M性能】

33.2mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
8.0	10.1					
9.0	10.1					
10.0	10.1	8.9		4.2		
11.0	9.9	8.6		4.2		
12.0	9.5	8.2		4.2		
14.0	8.8	7.6	6.7	4.2		
16.0	8.1	7.1	6.3	4.2	4.2	
18.0	7.5	6.7	6.0	4.2	4.1	
20.0	6.9	6.3	5.7	4.2	3.9	3.2
22.0	5.8	6.0	5.4	4.2	3.8	3.0
24.0	4.9	5.2	5.2	4.2	3.6	2.9
26.0	4.2	4.4	4.6	4.0	3.5	2.9
28.0	3.6	3.8	4.0	3.9	3.4	2.8
30.0	3.0	3.2	3.4	3.5	3.2	2.7
32.0	2.6	2.7	2.9	3.1	3.1	2.6
34.0	2.2	2.3		2.7	2.9	2.6
36.0	1.9	2.0		2.3	2.6	2.6
38.0	1.6	1.6		2.0	2.2	2.4
40.0	1.3			1.7	1.9	2.0
42.0				1.5	1.6	
44.0				1.2	1.3	
46.0				1.0	1.1	
48.0				0.8		
θ (°)	15～ 82	27～ 82	46～ 82	25～ 82	29～ 82	47～ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 5.0m

【M性能】

47.9mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
11.0	4.9					
12.0	4.9					
14.0	4.9			2.9		
16.0	4.9	4.9		2.9		
18.0	4.9	4.8	4.5	2.9		
20.0	4.9	4.6	4.3	2.9	2.9	
22.0	4.7	4.4	4.1	2.9	2.9	
24.0	4.5	4.2	4.0	2.9	2.9	
26.0	4.3	4.0	3.8	2.9	2.9	2.8
28.0	3.8	3.9	3.7	2.9	2.9	2.7
30.0	3.2	3.4	3.6	2.9	2.8	2.6
32.0	2.8	3.0	3.2	2.9	2.7	2.5
34.0	2.4	2.5	2.7	2.6	2.6	2.4
36.0	2.0	2.2	2.3	2.3	2.5	2.4
38.0	1.7	1.8	2.0	1.9	2.2	2.3
40.0	1.4	1.5	1.7	1.7	1.9	2.2
42.0	1.2	1.3	1.4	1.4	1.6	1.9
44.0	0.9	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6
46.0	0.7	0.8		1.0	1.1	1.3
48.0	0.5	0.6		0.8	0.9	1.1
50.0				0.5	0.7	0.9
52.0					0.5	0.7
θ (°)	35～ 82	36～ 82	46～ 82	45～ 82	45～ 82	48～ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 5.0m

【M性能】

51.2mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0	4.4					
14.0	4.4					
16.0	4.4	4.4		2.7		
18.0	4.4	4.4		2.7		
20.0	4.4	4.3	4.1	2.7		
22.0	4.4	4.1	3.9	2.7	2.7	
24.0	4.2	4.0	3.7	2.7	2.7	
26.0	4.0	3.8	3.6	2.7	2.7	2.7
28.0	3.7	3.7	3.5	2.7	2.7	2.6
30.0	3.2	3.4	3.4	2.7	2.6	2.5
32.0	2.7	2.9	3.1	2.7	2.5	2.4
34.0	2.3	2.5	2.7	2.6	2.4	2.3
36.0	2.0	2.1	2.3	2.2	2.4	2.2
38.0	1.7	1.8	1.9	1.9	2.2	2.2
40.0	1.4	1.5	1.6	1.6	1.9	2.1
42.0	1.1	1.2	1.4	1.3	1.6	1.8
44.0	0.9	1.0	1.1	1.1	1.3	1.6
46.0	0.7	0.8	0.9	0.9	1.1	1.3
48.0		0.5		0.7	0.9	1.1
50.0				0.5	0.7	0.9
52.0					0.5	0.6
θ (°)	43～ 82	42～ 82	47～ 82	48～ 82	49～ 82	51～ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 5.0m

【N性能】

11.1mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	11.0					
3.5	11.0					
4.0	11.0					
4.5	11.0					
5.0	11.0	11.0		5.6		
6.0	11.0	10.2		5.6		
7.0	11.0	9.4		5.6		
8.0	11.0	8.7	6.9	5.6		
9.0	10.1	8.1	6.6	5.6		
10.0	9.3	7.6	6.3	5.6	5.0	
11.0	8.6	7.2	6.1	5.6	4.7	
12.0	8.0	6.8	5.9	5.4	4.4	
14.0	7.0	6.2	5.5	4.7	4.0	
16.0	6.2	5.7		4.1	3.6	3.1
18.0				3.7	3.3	2.9
20.0				3.3	3.0	2.7
22.0				3.1	2.8	2.6
24.0				2.8	2.7	2.5
26.0				2.6	2.5	
θ (°)	33~ 82	38~ 82	54~ 82	20~ 82	28~ 82	47~ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 5.0m

【N性能】

33.2mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
8.0	10.1					
9.0	10.1					
10.0	10.1	8.9		4.2		
11.0	9.9	8.6		4.2		
12.0	9.5	8.2		4.2		
14.0	8.8	7.6	6.7	4.2		
16.0	8.1	7.1	6.3	4.2	4.2	
18.0	7.1	6.7	6.0	4.2	4.1	
20.0	5.9	6.3	5.7	4.2	3.9	3.2
22.0	4.9	5.2	5.4	4.2	3.8	3.0
24.0	4.1	4.4	4.7	4.2	3.6	2.9
26.0	3.5	3.7	3.9	4.0	3.5	2.9
28.0	2.9	3.1	3.3	3.4	3.4	2.8
30.0	2.4	2.6	2.8	2.9	3.2	2.7
32.0	2.0	2.2	2.3	2.5	2.8	2.6
34.0	1.7	1.8		2.1	2.4	2.6
36.0	1.4	1.4		1.8	2.1	2.3
38.0	1.1	1.1		1.5	1.7	1.9
40.0	0.8			1.3	1.4	1.6
42.0				1.0	1.2	
44.0				0.8	0.9	
46.0				0.6	0.7	
θ (°)	15~ 82	27~ 82	46~ 82	26~ 82	29~ 82	47~ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 5.0m

【N性能】

47.9mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
11.0	4.9					
12.0	4.9					
14.0	4.9			2.9		
16.0	4.9	4.9		2.9		
18.0	4.9	4.8	4.5	2.9		
20.0	4.9	4.6	4.3	2.9	2.9	
22.0	4.7	4.4	4.1	2.9	2.9	
24.0	4.3	4.2	4.0	2.9	2.9	
26.0	3.7	3.9	3.8	2.9	2.9	2.8
28.0	3.1	3.3	3.6	2.9	2.9	2.7
30.0	2.6	2.8	3.0	2.9	2.8	2.6
32.0	2.2	2.4	2.6	2.5	2.7	2.5
34.0	1.8	2.0	2.2	2.1	2.4	2.4
36.0	1.5	1.7	1.8	1.8	2.1	2.4
38.0	1.2	1.4	1.5	1.5	1.7	2.0
40.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.5	1.7
42.0	0.7	0.9	0.9	1.0	1.2	1.4
44.0	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2
46.0				0.6	0.8	0.9
48.0					0.6	0.7
50.0						0.5
θ (°)	42~ 82	44~ 82	45~ 82	50~ 82	51~ 82	51~ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 5.0m

【N性能】

51.2mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0	4.4					
14.0	4.4					
16.0	4.4	4.4		2.7		
18.0	4.4	4.4		2.7		
20.0	4.4	4.3	4.1	2.7		
22.0	4.4	4.1	3.9	2.7	2.7	
24.0	4.2	4.0	3.7	2.7	2.7	
26.0	3.6	3.8	3.6	2.7	2.7	2.7
28.0	3.1	3.3	3.5	2.7	2.7	2.6
30.0	2.6	2.8	3.0	2.7	2.6	2.5
32.0	2.1	2.3	2.6	2.4	2.5	2.4
34.0	1.8	2.0	2.1	2.0	2.4	2.3
36.0	1.5	1.6	1.8	1.7	2.0	2.2
38.0	1.2	1.3	1.5	1.4	1.7	2.0
40.0	0.9	1.1	1.2	1.1	1.4	1.7
42.0	0.7	0.8	0.9	0.9	1.2	1.4
44.0		0.6	0.7	0.7	0.9	1.1
46.0				0.5	0.7	0.9
48.0					0.5	0.7
50.0						0.5
θ (°)	49~ 82	48~ 82	50~ 82	53~ 82	54~ 82	59~ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 5.0m

油圧チルトジブ

【O性能】

11.1mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0 オフセット			18.0 オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	11.0					
3.5	11.0					
4.0	11.0					
4.5	11.0					
5.0	11.0	11.0		5.6		
6.0	11.0	10.2		5.6		
7.0	11.0	9.4		5.6		
8.0	11.0	8.7	6.9	5.6		
9.0	10.1	8.1	6.6	5.6		
10.0	9.3	7.6	6.3	5.6	5.0	
11.0	8.6	7.2	6.1	5.6	4.7	
12.0	8.0	6.8	5.9	5.4	4.4	
14.0	7.0	6.2	5.5	4.7	4.0	
16.0	6.2	5.7		4.1	3.6	3.1
18.0				3.7	3.3	2.9
20.0				3.3	3.0	2.7
22.0				3.1	2.8	2.6
24.0				2.8	2.7	2.5
26.0				2.6	2.5	
θ (°)	33～ 82	38～ 82	54～ 82	20～ 82	28～ 82	47～ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 5.0m

【O性能】

33.2mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0 オフセット			18.0 オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
8.0	10.1					
9.0	10.1					
10.0	10.1	8.9		4.2		
11.0	9.9	8.6		4.2		
12.0	9.5	8.2		4.2		
14.0	8.6	7.6	6.7	4.2		
16.0	6.8	7.1	6.3	4.2	4.2	
18.0	5.4	5.9	6.0	4.2	4.1	
20.0	4.4	4.8	5.2	4.2	3.9	3.2
22.0	3.6	3.9	4.2	4.2	3.8	3.0
24.0	2.9	3.2	3.5	3.5	3.6	2.9
26.0	2.3	2.6	2.8	2.9	3.3	2.9
28.0	1.9	2.1	2.3	2.4	2.8	2.8
30.0	1.5	1.6	1.8	2.0	2.3	2.7
32.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.9	2.3
34.0	0.8	0.9		1.3	1.6	1.9
36.0	0.6	0.7		1.0	1.3	1.5
38.0				0.8	1.0	1.2
40.0				0.6	0.7	0.9
42.0					0.5	
θ (°)	30～ 82	33～ 82	46～ 82	40～ 82	40～ 82	48～ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 5.0m

【O性能】

47.9mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0 オフセット			18.0 オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
11.0	4.9					
12.0	4.9					
14.0	4.9			2.9		
16.0	4.9	4.9		2.9		
18.0	4.9	4.8	4.5	2.9		
20.0	4.6	4.6	4.3	2.9	2.9	
22.0	3.8	4.1	4.1	2.9	2.9	
24.0	3.1	3.4	3.7	2.9	2.9	
26.0	2.5	2.8	3.1	2.8	2.9	2.8
28.0	2.1	2.3	2.6	2.3	2.8	2.7
30.0	1.7	1.9	2.1	1.9	2.3	2.6
32.0	1.3	1.5	1.7	1.6	1.9	2.3
34.0	1.0	1.2	1.3	1.2	1.6	1.9
36.0	0.7	0.9	1.0	1.0	1.3	1.6
38.0	0.5	0.6	0.7	0.7	1.0	1.3
40.0			0.5	0.5	0.8	1.0
42.0					0.5	0.8
44.0						0.5
θ (°)	51～ 82	53～ 82	52～ 82	57～ 82	58～ 82	59～ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 5.0m

【O性能】

51.2mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0 オフセット			18.0 オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0	4.4					
14.0	4.4					
16.0	4.4	4.4		2.7		
18.0	4.4	4.4		2.7		
20.0	4.4	4.3	4.1	2.7		
22.0	3.7	4.1	3.9	2.7	2.7	
24.0	3.1	3.4	3.7	2.7	2.7	
26.0	2.5	2.8	3.1	2.7	2.7	2.7
28.0	2.0	2.3	2.5	2.3	2.7	2.6
30.0	1.6	1.8	2.1	1.9	2.3	2.5
32.0	1.3	1.5	1.7	1.5	1.9	2.3
34.0	0.9	1.1	1.3	1.2	1.5	1.9
36.0	0.7	0.8	1.0	0.9	1.2	1.6
38.0		0.6	0.7	0.7	1.0	1.3
40.0			0.5		0.7	1.0
42.0						0.7
θ (°)	57～ 82	56～ 82	55～ 82	62～ 82	63～ 82	64～ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 5.0m

【P性能】

11.1mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	11.0					
3.5	11.0					
4.0	11.0					
4.5	11.0					
5.0	11.0	11.0		5.6		
6.0	11.0	10.2		5.6		
7.0	11.0	9.4		5.6		
8.0	11.0	8.7	6.9	5.6		
9.0	10.1	8.1	6.6	5.6		
10.0	9.3	7.6	6.3	5.6	5.0	
11.0	8.6	7.2	6.1	5.6	4.7	
12.0	8.0	6.8	5.9	5.4	4.4	
14.0	7.0	6.2	5.5	4.7	4.0	
16.0	6.0	5.7		4.1	3.6	3.1
18.0				3.7	3.3	2.9
20.0				3.3	3.0	2.7
22.0				3.1	2.8	2.6
24.0				2.8	2.7	2.5
26.0				2.6	2.5	
θ (°)	33~ 82	38~ 82	54~ 82	20~ 82	28~ 82	47~ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅 5.0m

【P性能】

33.2mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
8.0	10.1					
9.0	10.1					
10.0	10.1	8.9		4.2		
11.0	9.9	8.6		4.2		
12.0	8.5	8.2		4.2		
14.0	6.4	7.0	6.7	4.2		
16.0	4.9	5.4	6.0	4.2	4.2	
18.0	3.8	4.2	4.7	4.2	4.1	
20.0	2.9	3.3	3.7	3.5	3.9	3.2
22.0	2.2	2.6	2.9	2.8	3.4	3.0
24.0	1.7	2.0	2.2	2.3	2.8	2.9
26.0	1.2	1.5	1.7	1.8	2.2	2.7
28.0	0.9	1.1	1.3	1.4	1.8	2.2
30.0	0.5	0.7	0.9	1.0	1.4	1.8
32.0			0.5	0.7	1.0	1.4
34.0				0.5	0.8	1.0
36.0					0.5	0.7
38.0						0.5
θ (°)	45~ 82	47~ 82	46~ 82	50~ 82	51~ 82	52~ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅 5.0m

【P性能】

47.9mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
11.0	4.9					
12.0	4.9					
14.0	4.9			2.9		
16.0	4.9	4.9		2.9		
18.0	4.0	4.5	4.5	2.9		
20.0	3.2	3.5	4.0	2.9	2.9	
22.0	2.5	2.8	3.2	2.8	2.9	
24.0	1.9	2.2	2.5	2.2	2.7	
26.0	1.4	1.7	2.0	1.7	2.2	2.8
28.0	1.0	1.3	1.5	1.3	1.8	2.3
30.0	0.7	0.9	1.1	1.0	1.4	1.8
32.0		0.6	0.8		1.0	1.4
34.0					0.8	1.1
36.0						0.8
θ (°)	61~ 82	60~ 82	63~ 82	68~ 82	67~ 82	68~ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅 5.0m

【P性能】

51.2mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0			18.0		
	オフセット			オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0	4.4					
14.0	4.4					
16.0	4.4	4.4		2.7		
18.0	4.0	4.4		2.7		
20.0	3.1	3.5	3.9	2.7		
22.0	2.4	2.8	3.1	2.7	2.7	
24.0	1.9	2.2	2.5	2.1	2.7	
26.0	1.4	1.7	2.0	1.7	2.2	2.7
28.0	1.0	1.2	1.5	1.3	1.7	2.2
30.0		0.9	1.1	0.9	1.3	1.8
32.0			0.8		1.0	1.4
34.0						1.1
36.0						0.8
θ (°)	66~ 82	65~ 82	65~ 82	69~ 82	71~ 82	70~ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅 5.0m

油圧チルトジブ

【Q性能】
11.1mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0 オフセット			18.0 オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
3.0	11.0					
3.5	11.0					
4.0	11.0					
4.5	11.0					
5.0	11.0	11.0		5.6		
6.0	11.0	10.2		5.6		
7.0	11.0	9.4		5.6		
8.0	11.0	8.7	6.9	5.6		
9.0	10.1	8.1	6.6	5.6		
10.0	9.3	7.6	6.3	5.6	5.0	
11.0	8.6	7.2	6.1	5.6	4.7	
12.0	7.8	6.8	5.9	5.4	4.4	
14.0	6.0	6.2	5.5	4.7	4.0	
16.0	4.7	4.9		4.1	3.6	3.1
18.0				3.7	3.3	2.9
20.0				3.3	3.0	2.7
22.0				3.1	2.8	2.6
24.0				2.6	2.7	2.5
26.0				2.2	2.3	
θ (°)	33～ 82	38～ 82	54～ 82	20～ 82	28～ 82	47～ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅 5.0m

【Q性能】
33.2mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0 オフセット			18.0 オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
8.0	10.1					
9.0	10.1					
10.0	9.4	8.9		4.2		
11.0	7.8	8.6		4.2		
12.0	6.6	7.4		4.2		
14.0	4.8	5.4	6.1	4.2		
16.0	3.5	4.1	4.6	4.2	4.2	
18.0	2.6	3.0	3.5	3.3	4.0	
20.0	1.9	2.3	2.7	2.5	3.2	3.2
22.0	1.3	1.6	2.0	1.9	2.5	3.0
24.0	0.9	1.1	1.4	1.4	1.9	2.5
26.0	0.5	0.7	0.9	1.0	1.5	2.0
28.0			0.5	0.7	1.1	1.5
30.0					0.7	1.1
32.0						0.8
34.0						0.5
θ (°)	52～ 82	55～ 82	54～ 82	59～ 82	60～ 82	59～ 82
標準フック	18t			5.6t		
フック重量	300kg			175kg		
標準巻掛本数	2			1		

注)カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅 5.0m

【Q性能】
47.9mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0 オフセット			18.0 オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
11.0	4.9					
12.0	4.9					
14.0	4.9			2.9		
16.0	3.8	4.3		2.9		
18.0	2.9	3.3	3.8	2.9		
20.0	2.1	2.5	2.9	2.5	2.9	
22.0	1.5	1.9	2.2	1.9	2.5	
24.0	1.1	1.4	1.7	1.4	1.9	
26.0		0.9	1.2	1.0	1.4	2.0
28.0			0.8		1.1	1.6
30.0						1.2
32.0						0.8
θ (°)	68～ 82	67～ 82	68～ 82	71～ 82	73～ 82	73～ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅 5.0m


【Q性能】
51.2mブーム＋油圧チルトジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	10.0 オフセット			18.0 オフセット		
	5°	20°	40°	5°	20°	40°
12.0	4.4					
14.0	4.4					
16.0	3.8	4.3		2.7		
18.0	2.8	3.3		2.7		
20.0	2.1	2.5	2.9	2.4		
22.0	1.5	1.8	2.2	1.8	2.4	
24.0	1.0	1.3	1.7	1.3	1.9	
26.0			1.2		1.4	2.0
28.0						1.5
30.0						1.1
θ (°)	70～ 82	71～ 82	72～ 82	75～ 82	76～ 82	78～ 82
標準フック	5.6t			5.6t		
フック重量	175kg			175kg		
標準巻掛本数	1			1		

注)カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅 5.0m

オールテレーンクレーン
ATF100G-4
フルオートラフティングジブ

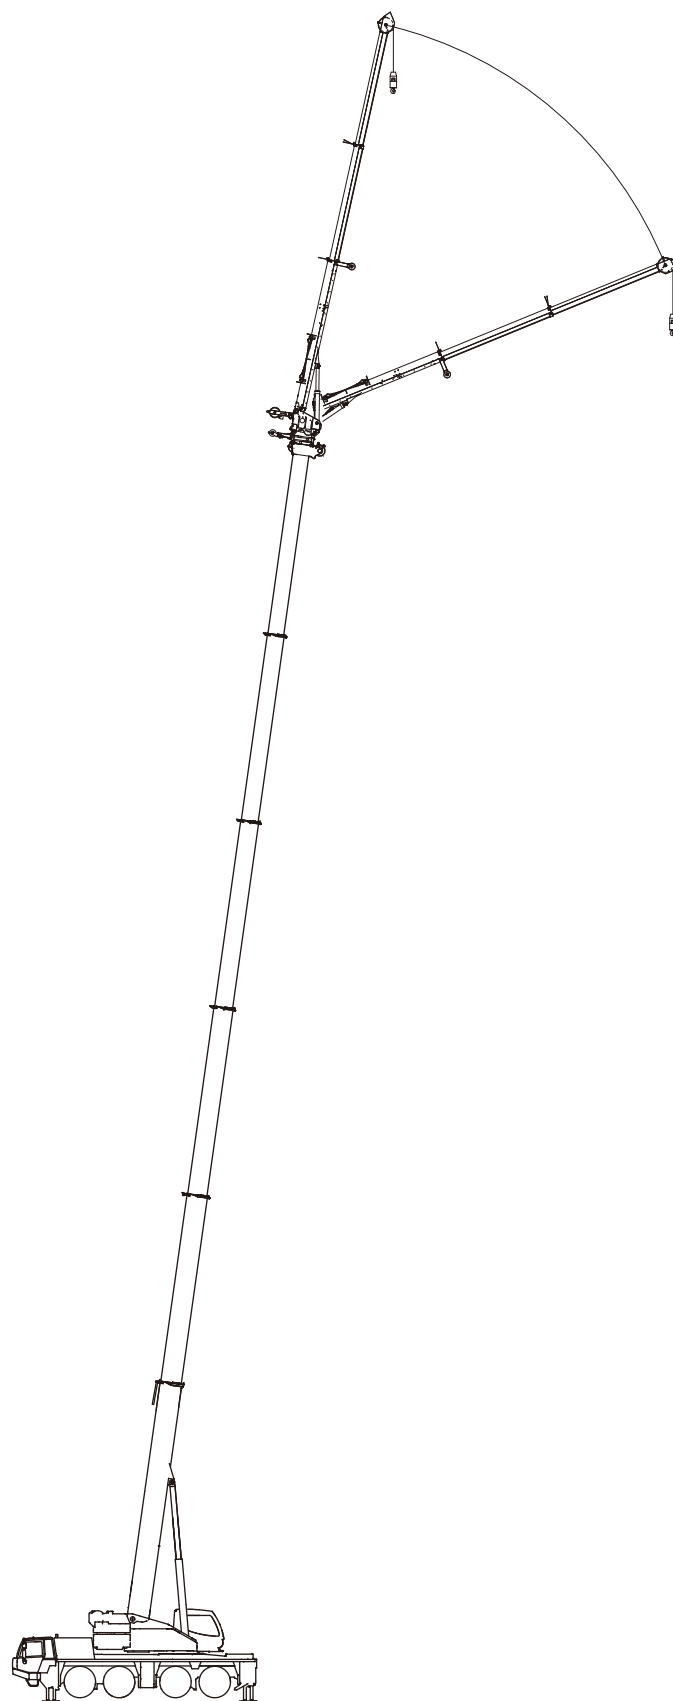


FLJ

フルオートラフィングジブ


ブーム+フルオートラフィングジブ(FLJ)作業半径－揚程図

33.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

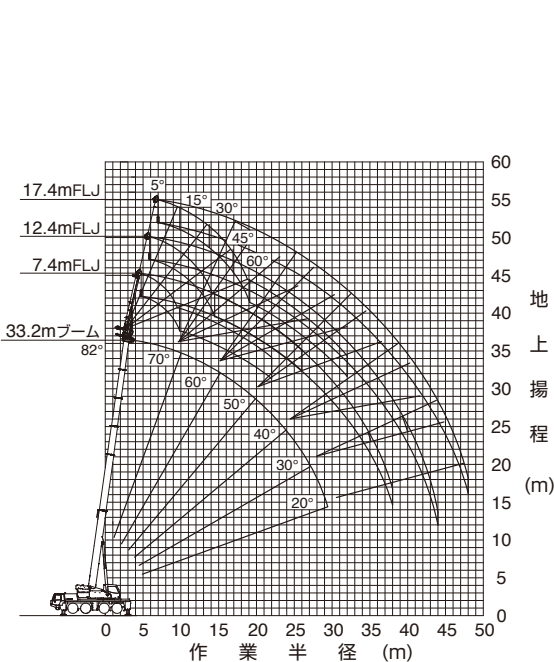


(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. A性能を図示しています。

47.9mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

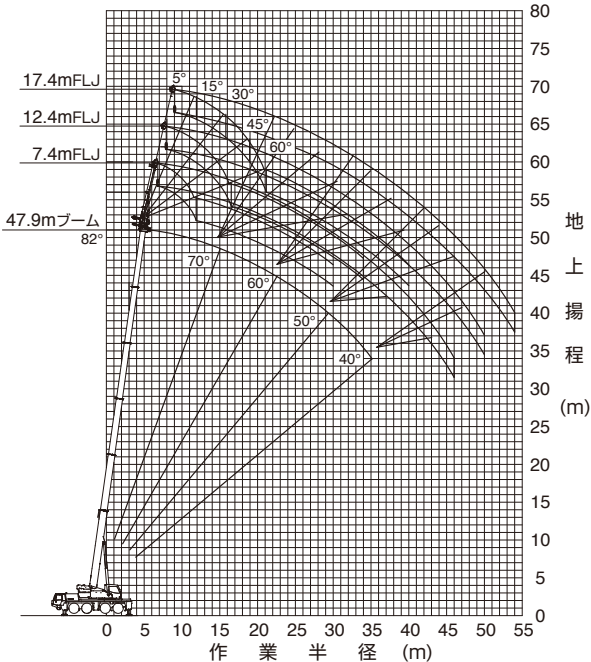

(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. A性能を図示しています。

51.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

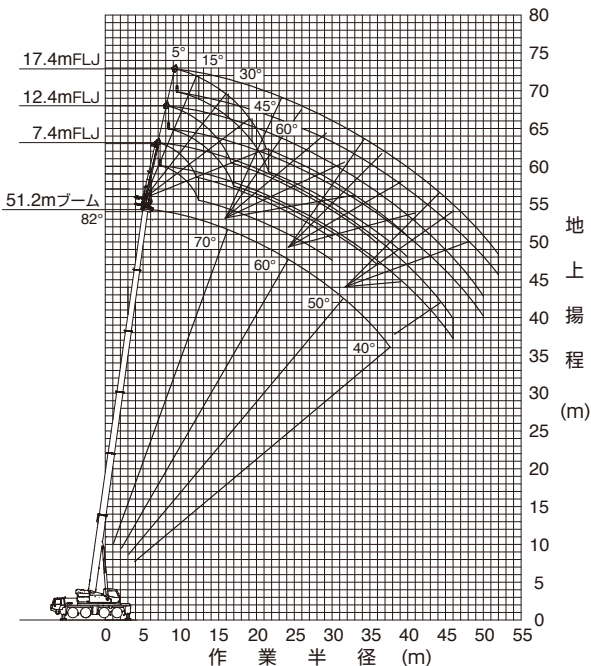

(注) 1. 上図はブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. A性能を図示しています。

ブーム+フルオートラフティングジブ(FLJ)定格総荷重表

■ 定格総荷重表注意事項

◆ 定格総荷重表の性能区分A～Oは、下表のとおりです。

アウトリガ張出幅 カウンタウエイト	25 t	21 t	15 t	9 t	5 t
7.2 m	A	B	C	D	E
6.0 m	G	H	I	J	
5.0 m	M	N	O		

- ◆ 定格総荷重は、つり具質量とフック質量（5.6tフック：175kg）を含んだ値を示します。
- ◆ 定格総荷重は、ブームとジブのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
- ◆ 各ブーム長さにおける各ブーム段の伸長状態（伸長割合％）は、下表のとおりです。

ブーム長さ	33.2 m	47.9 m	51.2 m
伸縮ブーム1	92	92	100
伸縮ブーム2	46	92	100
伸縮ブーム3	46	92	100
伸縮ブーム4	46	92	100
伸縮ブーム5	46	92	100

- ◆ 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値です。
- ◆ 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。

定格総荷重表中の線、および用語説明

- ◆ 太線より上側はクレーンの強度に、下側はクレーンの安定に基づいています。
- ◆ 「オフセット」はブームの中心線とジブの中心線とのなす角度を示します。
- ◆ 「 $\theta(^{\circ})$ 」は、無負荷状態で作動可能なブーム起伏角度範囲を示します。

フルオートラフィングジブ

【A性能】
33.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	3.8	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.2	3.6	3.0	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	5.6	5.6	5.5	5.4		3.9	3.4	2.9	2.6	2.5	2.5	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	4.8	4.9	5.1	5.1		3.7	3.2	2.8	2.6		2.4	2.1	1.8	1.5	1.4
30.0	4.1	4.2	4.3			3.5	3.1	2.7	2.5		2.3	2.0	1.7	1.5	1.4
32.0	3.5	3.5	3.6			3.3	3.0	2.7	2.5		2.1	1.9	1.7	1.5	1.4
34.0	2.9	3.0	3.0			3.2	2.9	2.6	2.5		2.0	1.8	1.6	1.5	
36.0	2.5	2.5				3.0	2.8	2.6			1.9	1.8	1.6	1.5	
38.0	2.0	2.1				2.6	2.7	2.6			1.9	1.7	1.5	1.5	
40.0						2.2	2.3	2.3			1.8	1.6	1.5		
42.0						1.9	1.9				1.7	1.6	1.5		
44.0						1.5	1.5				1.6	1.6	1.5		
46.0											1.6	1.5			
48.0											1.4	1.5			
θ (°)	21～ 82	23～ 82	37～ 82	52～ 82	63～ 82	17～ 82	16～ 82	34～ 82	49～ 82	66～ 82	21～ 82	23～ 82	37～ 82	53～ 82	65～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 7.2m

【A性能】
47.9mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.0	3.0	2.8	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.6	1.5
30.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4
32.0	3.0	3.0	3.0	3.0		2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.0	2.0	1.7	1.6	1.4
34.0	2.7	2.7	2.8	2.8		2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	2.4	2.4	2.5	2.5		2.5	2.5	2.4	2.4		2.0	1.9	1.7	1.5	1.4
38.0	2.1	2.2	2.2	2.2		2.3	2.3	2.3	2.3		2.0	1.8	1.6	1.5	1.4
40.0	1.7	1.8	1.9	1.9		2.1	2.1	2.2	2.2		2.0	1.8	1.6	1.5	1.4
42.0	1.3	1.4	1.5			1.8	1.9	2.0	2.0		1.9	1.7	1.5	1.5	
44.0	1.0	1.0	1.1			1.5	1.6	1.7	1.7		1.8	1.7	1.5	1.4	
46.0	0.6	0.7	0.7			1.1	1.3	1.4			1.5	1.6	1.5	1.4	
48.0						0.8	0.9	1.1			1.3	1.4	1.5	1.4	
50.0						0.6	0.7	0.7			1.0	1.1	1.3	1.4	
52.0											0.7	0.9	1.0		
54.0											0.5	0.6	0.7		
θ (°)	37～ 82	38～ 82	38～ 82	49～ 82	64～ 82	39～ 82	41～ 82	42～ 82	52～ 82	67～ 82	41～ 82	42～ 82	43～ 82	51～ 82	65～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 7.2m

【A性能】

51.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0	2.7	2.7	2.7	2.7		2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4
34.0	2.4	2.4	2.5	2.5		2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	1.9	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	2.1	2.2	2.2	2.2		2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.6	1.5	1.4
38.0	1.9	1.9	2.0	2.0		2.1	2.1	2.1	2.1		1.9	1.8	1.6	1.5	1.4
40.0	1.6	1.7	1.7	1.7		1.8	1.9	2.0	2.0		1.9	1.8	1.6	1.5	1.4
42.0	1.2	1.3	1.4	1.5		1.6	1.7	1.8	1.8		1.8	1.7	1.5	1.5	
44.0	0.9	1.0	1.1			1.4	1.5	1.5	1.6		1.6	1.7	1.5	1.4	
46.0	0.6	0.6	0.7			1.1	1.2	1.3	1.3		1.4	1.5	1.5	1.4	
48.0						0.8	0.9	1.0			1.2	1.3	1.4	1.4	
50.0						0.5	0.6	0.7			0.9	1.1	1.2	1.2	
52.0											0.6	0.8	1.0	1.0	
54.0												0.5	0.7		
θ (°)	42～ 82	43～ 82	44～ 82	50～ 82	66～ 82	43～ 82	45～ 82	47～ 82	53～ 82	67～ 82	48～ 82	47～ 82	48～ 82	53～ 82	69～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 7.2m

フルオートラフィングジブ

【B性能】

33.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	3.8	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.2	3.6	3.0	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	4.8	4.9	5.1	5.2		3.9	3.4	2.9	2.6	2.5	2.5	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	4.0	4.1	4.3	4.3		3.7	3.2	2.8	2.6		2.4	2.1	1.8	1.5	1.4
30.0	3.3	3.4	3.6			3.5	3.1	2.7	2.5		2.3	2.0	1.7	1.5	1.4
32.0	2.8	2.9	2.9			3.3	3.0	2.7	2.5		2.1	1.9	1.7	1.5	1.4
34.0	2.3	2.3	2.4			2.8	2.9	2.6	2.5		2.0	1.8	1.6	1.5	
36.0	1.8	1.9				2.4	2.5	2.6			1.9	1.8	1.6	1.5	
38.0	1.5	1.5				2.0	2.1	2.2			1.9	1.7	1.5	1.5	
40.0						1.7	1.7	1.8			1.8	1.6	1.5		
42.0						1.3	1.4				1.7	1.6	1.5		
44.0						1.0	1.0				1.5	1.6	1.5		
46.0											1.2	1.3			
48.0											1.0	1.0			
θ (°)	21～ 82	23～ 82	37～ 82	52～ 82	63～ 82	17～ 82	15～ 82	34～ 82	49～ 82	66～ 82	21～ 82	23～ 82	37～ 82	53～ 82	65～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 7.2m

【B性能】

47.9mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.0	3.0	2.8	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.6	1.5
30.0	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4
32.0	2.9	3.0	3.0	3.0		2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.0	2.0	1.7	1.6	1.4
34.0	2.4	2.5	2.6	2.7		2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	1.9	2.0	2.1	2.2		2.4	2.5	2.4	2.4		2.0	1.9	1.7	1.5	1.4
38.0	1.5	1.6	1.7	1.8		2.0	2.1	2.3	2.3		2.0	1.8	1.6	1.5	1.4
40.0	1.1	1.2	1.3	1.4		1.6	1.7	1.9	2.0		2.0	1.8	1.6	1.5	1.4
42.0	0.8	0.9	0.9			1.3	1.4	1.6	1.6		1.6	1.7	1.5	1.5	
44.0	0.5	0.5	0.6			1.0	1.1	1.2	1.3		1.4	1.5	1.5	1.4	
46.0						0.7	0.8	0.9			1.1	1.3	1.4	1.4	
48.0							0.5	0.6			0.8	1.0	1.2	1.2	
50.0											0.5	0.7	0.9	0.9	
52.0													0.6		
θ (°)	40～ 82	41～ 82	42～ 82	45～ 82	60～ 82	45～ 82	44～ 82	45～ 82	52～ 82	67～ 82	47～ 82	48～ 82	47～ 82	45～ 82	60～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 7.2m

【B性能】
51.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0	2.7	2.7	2.7	2.7		2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4
34.0	2.3	2.4	2.5	2.5		2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	1.9	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	1.9	2.0	2.1	2.2		2.3	2.3	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.6	1.5	1.4
38.0	1.5	1.6	1.7	1.7		1.9	2.1	2.1	2.1		1.9	1.8	1.6	1.5	1.4
40.0	1.1	1.2	1.3	1.4		1.5	1.7	1.9	2.0		1.9	1.8	1.6	1.5	1.4
42.0	0.7	0.8	0.9	0.9		1.2	1.4	1.5	1.6		1.6	1.7	1.5	1.5	
44.0		0.5	0.6			0.9	1.0	1.2	1.3		1.3	1.5	1.5	1.4	
46.0						0.6	0.7	0.9	0.9		1.0	1.2	1.4	1.4	
48.0								0.6			0.7	0.9	1.1	1.2	
50.0											0.5	0.6	0.8	0.9	
52.0													0.5	0.6	
θ (°)	48～ 82	46～ 82	47～ 82	50～ 82	66～ 82	49～ 82	51～ 82	49～ 82	53～ 82	67～ 82	51～ 82	52～ 82	51～ 82	53～ 82	69～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 7.2m

フルオートラフィングジブ

【C性能】
33.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	5.2	5.4	5.6	5.6	4.8	4.3	3.8	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	4.2	4.4	4.6	4.7		4.2	3.6	3.0	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	3.4	3.6	3.7	3.8		3.9	3.4	2.9	2.6	2.5	2.5	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	2.7	2.9	3.0	3.1		3.3	3.2	2.8	2.6		2.4	2.1	1.8	1.5	1.4
30.0	2.2	2.3	2.4			2.8	2.9	2.7	2.5		2.3	2.0	1.7	1.5	1.4
32.0	1.7	1.8	1.8			2.3	2.4	2.6	2.5		2.1	1.9	1.7	1.5	1.4
34.0	1.3	1.3	1.4			1.8	2.0	2.1	2.2		2.0	1.8	1.6	1.5	
36.0	0.9	0.9				1.4	1.6	1.7			1.9	1.8	1.6	1.5	
38.0	0.5	0.6				1.1	1.2	1.3			1.5	1.7	1.5	1.5	
40.0						0.8	0.9	0.9			1.2	1.4	1.5		
42.0						0.5	0.6				1.0	1.1	1.2		
44.0											0.7	0.8	0.9		
46.0											0.5	0.6			
θ (°)	21～ 82	23～ 82	37～ 82	52～ 82	63～ 82	25～ 82	26～ 82	34～ 82	49～ 82	66～ 82	28～ 82	30～ 82	37～ 82	53～ 82	65～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 7.2m

【C性能】
47.9mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	3.5	3.6	3.6	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0	2.8	3.0	3.2	3.3	3.4	3.0	3.0	2.8	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.6	1.5
30.0	2.3	2.4	2.6	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	2.6	2.5	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4
32.0	1.8	1.9	2.0	2.1		2.2	2.4	2.6	2.6	2.5	2.0	2.0	1.7	1.6	1.4
34.0	1.3	1.5	1.6	1.7		1.8	2.0	2.2	2.4	2.4	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	1.0	1.1	1.2	1.2		1.4	1.6	1.8	1.9		1.8	1.9	1.7	1.5	1.4
38.0	0.6	0.7	0.8	0.9		1.1	1.2	1.4	1.5		1.4	1.6	1.6	1.5	1.4
40.0			0.5	0.5		0.8	0.9	1.1	1.2		1.1	1.3	1.6	1.5	1.4
42.0						0.5	0.6	0.8	0.8		0.8	1.0	1.2	1.4	
44.0								0.5	0.5		0.6	0.8	1.0	1.1	
46.0												0.5	0.7	0.8	
48.0													0.5	0.5	
θ (°)	50～ 82	51～ 82	49～ 82	45～ 82	60～ 82	51～ 82	53～ 82	52～ 82	52～ 82	67～ 82	55～ 82	53～ 82	52～ 82	54～ 82	60～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 7.2m

【C性能】

51.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	2.8	2.9	3.1	3.1	3.1	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0	1.7	1.9	2.0	2.1		2.1	2.4	2.4	2.4	2.4	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4
34.0	1.3	1.4	1.6	1.6		1.7	1.9	2.2	2.3	2.3	1.9	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	0.9	1.0	1.1	1.2		1.3	1.5	1.7	1.9	1.9	1.7	1.9	1.6	1.5	1.4
38.0	0.6	0.7	0.8	0.8		1.0	1.2	1.4	1.5		1.3	1.6	1.6	1.5	1.4
40.0						0.7	0.8	1.0	1.1		1.0	1.2	1.5	1.5	1.4
42.0								0.7	0.8		0.8	1.0	1.2	1.4	
44.0												0.7	0.9	1.0	
46.0													0.7	0.8	
θ (°)	53~ 82	54~ 82	55~ 82	56~ 82	66~ 82	56~ 82	58~ 82	57~ 82	58~ 82	67~ 82	60~ 82	59~ 82	58~ 82	60~ 82	69~ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 7.2m

フルオートラフィングジブ

【D性能】
33.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	4.6	4.8	5.1	5.3	4.8	4.3	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	3.5	3.7	4.0	4.2	4.2	4.2	3.8	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	2.7	2.9	3.1	3.2		3.3	3.6	3.0	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	2.1	2.2	2.4	2.5		2.7	2.9	2.9	2.6	2.5	2.5	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	1.5	1.6	1.8	1.8		2.1	2.3	2.6	2.6		2.4	2.1	1.8	1.5	1.4
30.0	1.0	1.1	1.2			1.6	1.8	2.0	2.2		2.1	2.0	1.7	1.5	1.4
32.0	0.6	0.7	0.8			1.2	1.3	1.5	1.7		1.6	1.9	1.7	1.5	1.4
34.0						0.8	1.0	1.1	1.2		1.3	1.5	1.6	1.5	
36.0						0.5	0.6	0.7			0.9	1.1	1.4	1.5	
38.0											0.7	0.8	1.0	1.1	
40.0												0.5	0.7		
θ (°)	40~ 82	41~ 82	43~ 82	52~ 82	63~ 82	40~ 82	42~ 82	44~ 82	49~ 82	66~ 82	45~ 82	44~ 82	47~ 82	53~ 82	65~ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅 7.2m

【D性能】
47.9mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	3.6	3.9	4.0	3.9	3.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	2.8	3.0	3.3	3.4	3.5	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	2.2	2.3	2.5	2.7	2.8	2.6	2.9	3.0	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0	1.6	1.7	1.9	2.1	2.1	2.0	2.3	2.6	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.6	1.5
30.0	1.1	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.8	2.1	2.3	2.4	1.9	2.0	1.8	1.6	1.4
32.0		0.8	1.0	1.1		1.1	1.3	1.6	1.8	1.9	1.5	1.8	1.7	1.6	1.4
34.0						0.8	1.0	1.2	1.4	1.4	1.1	1.4	1.7	1.5	1.4
36.0								0.8	1.0		0.8	1.1	1.4	1.5	1.4
38.0												0.7	1.0	1.2	1.3
40.0													0.7	0.9	1.0
θ (°)	60~ 82	59~ 82	60~ 82	61~ 82	60~ 82	61~ 82	62~ 82	62~ 82	63~ 82	67~ 82	63~ 82	63~ 82	62~ 82	64~ 82	60~ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅 7.2m

【D性能】
51.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.6	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	2.8	3.0	3.2	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	2.1	2.3	2.5	2.7	2.7	2.6	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	1.5	1.7	1.9	2.0	2.1	2.0	2.2	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.5	1.5	1.7	2.0	2.3	2.4	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0			0.9	1.0		1.1	1.3	1.6	1.8	1.8	1.4	1.7	1.7	1.6	1.4
34.0							0.9	1.2	1.3	1.4	1.1	1.3	1.7	1.5	1.4
36.0									0.9	1.0		1.0	1.3	1.5	1.4
38.0													1.0	1.2	1.3
40.0														0.9	0.9
θ (°)	62～ 82	64～ 82	63～ 82	63～ 82	66～ 82	65～ 82	65～ 82	66～ 82	65～ 82	67～ 82	67～ 82	67～ 82	67～ 82	67～ 82	69～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅 7.2m

フルオートラフィングジブ

【E性能】
33.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	4.4	4.7	5.0	5.3	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	3.3	3.5	3.8	4.0	4.1	3.9	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	2.4	2.6	2.9	3.0	3.1	3.0	3.4	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	1.7	1.9	2.1	2.2		2.3	2.6	3.0	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	1.1	1.3	1.4	1.5		1.7	2.0	2.3	2.5	2.5	2.2	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	0.6	0.8	0.9	1.0		1.2	1.4	1.7	1.9		1.7	2.0	1.8	1.5	1.4
30.0						0.8	1.0	1.2	1.4		1.3	1.5	1.7	1.5	1.4
32.0							0.6	0.8	0.9		0.9	1.1	1.5	1.5	1.4
34.0									0.5		0.6	0.8	1.1	1.3	
36.0												0.5	0.7	0.9	
38.0														0.5	
θ (°)	48～ 82	50～ 82	51～ 82	52～ 82	63～ 82	51～ 82	50～ 82	52～ 82	49～ 82	66～ 82	51～ 82	51～ 82	54～ 82	53～ 82	65～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅 7.2m

【E性能】
47.9mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	3.4	3.6	4.0	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	2.5	2.7	3.0	3.2	3.3	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	1.8	2.0	2.2	2.4	2.5	2.3	2.6	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	1.2	1.4	1.6	1.8	1.8	1.7	2.0	2.3	2.6	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0			1.1	1.2	1.2	1.2	1.4	1.8	2.0	2.1	1.6	1.9	1.9	1.6	1.5
30.0							1.0	1.3	1.5	1.6	1.1	1.5	1.8	1.6	1.4
32.0									1.1	1.1		1.1	1.4	1.6	1.4
34.0													1.1	1.3	1.4
36.0														0.9	1.1
θ (°)	65～ 82	66～ 82	65～ 82	66～ 82	66～ 82	67～ 82	67～ 82	69～ 82	68～ 82	70～ 82	69～ 82	69～ 82	69～ 82	69～ 82	70～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅 7.2m

【E性能】

51.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.3	3.6	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	2.4	2.7	3.0	3.2	3.3	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	1.7	1.9	2.2	2.4	2.5	2.2	2.5	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0		1.3	1.6	1.7	1.8	1.6	1.9	2.3	2.6	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0					1.2		1.4	1.7	2.0	2.1	1.5	1.8	1.8	1.6	
30.0								1.2	1.5	1.6		1.4	1.8	1.6	1.4
32.0										1.1			1.4	1.6	1.4
34.0														1.3	1.4
36.0															1.0
θ (°)	69～ 82	68～ 82	70～ 82	70～ 82	68～ 82	71～ 82	71～ 82	71～ 82	72～ 82	71～ 82	73～ 82	73～ 82	73～ 82	74～ 82	74～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 5t、アウトリガ張出幅 7.2m

フルオートラフィングジブ

【G性能】
33.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	3.8	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	5.3	5.4	5.6	5.6		4.2	3.6	3.0	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	4.4	4.5	4.7	4.8		3.9	3.4	2.9	2.6	2.5	2.5	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	3.6	3.8	3.9	4.0		3.7	3.2	2.8	2.6		2.4	2.1	1.8	1.5	1.4
30.0	3.0	3.1	3.2			3.5	3.1	2.7	2.5		2.3	2.0	1.7	1.5	1.4
32.0	2.5	2.5	2.6			3.0	3.0	2.7	2.5		2.1	1.9	1.7	1.5	1.4
34.0	2.0	2.1	2.1			2.5	2.7	2.6	2.5		2.0	1.8	1.6	1.5	
36.0	1.6	1.6				2.1	2.2	2.4			1.9	1.8	1.6	1.5	
38.0	1.1	1.2				1.8	1.9	1.9			1.9	1.7	1.5	1.5	
40.0						1.4	1.5	1.6			1.8	1.6	1.5		
42.0						1.1	1.1				1.6	1.6	1.5		
44.0						0.7	0.8				1.3	1.4	1.5		
46.0											1.0	1.1			
48.0											0.7	0.8			
θ (°)	21～ 82	23～ 82	37～ 82	52～ 82	63～ 82	17～ 82	15～ 82	34～ 82	49～ 82	66～ 82	21～ 82	23～ 82	37～ 82	53～ 82	65～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.0m

【G性能】
47.9mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.0	3.0	2.8	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.6	1.5
30.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	3.0	2.8	2.7	2.6	2.5	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4
32.0	2.6	2.7	2.8	2.9		2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.0	2.0	1.7	1.6	1.4
34.0	2.1	2.2	2.3	2.4		2.5	2.6	2.5	2.5	2.5	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	1.7	1.8	1.9	1.9		2.1	2.3	2.4	2.4		2.0	1.9	1.7	1.5	1.4
38.0	1.2	1.3	1.5	1.5		1.7	1.9	2.1	2.2		2.0	1.8	1.6	1.5	1.4
40.0	0.8	0.9	1.0	1.1		1.4	1.5	1.7	1.8		1.7	1.8	1.6	1.5	1.4
42.0	0.5	0.6	0.7			1.0	1.2	1.3	1.4		1.4	1.6	1.5	1.5	
44.0						0.7	0.8	1.0	1.0		1.1	1.3	1.5	1.4	
46.0							0.5	0.6			0.8	1.0	1.2	1.3	
48.0											0.5	0.7	0.9	1.0	
50.0												0.5	0.6	0.7	
θ (°)	44～ 82	45～ 82	46～ 82	45～ 82	60～ 82	48～ 82	47～ 82	49～ 82	52～ 82	67～ 82	50～ 82	48～ 82	50～ 82	45～ 82	60～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.0m

【G性能】

51.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0	2.5	2.6	2.7	2.7		2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4
34.0	2.0	2.1	2.3	2.4		2.4	2.4	2.3	2.3	2.3	1.9	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	1.6	1.7	1.8	1.9		2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	1.9	1.9	1.6	1.5	1.4
38.0	1.2	1.3	1.4	1.5		1.6	1.8	2.0	2.1		1.9	1.8	1.6	1.5	1.4
40.0	0.8	0.9	1.0	1.1		1.3	1.5	1.6	1.8		1.7	1.8	1.6	1.5	1.4
42.0		0.5	0.6	0.7		0.9	1.1	1.3	1.4		1.3	1.6	1.5	1.5	
44.0						0.6	0.8	0.9	1.0		1.0	1.3	1.5	1.4	
46.0								0.6	0.7		0.7	0.9	1.2	1.3	
48.0											0.5	0.6	0.9	1.0	
50.0													0.6	0.7	
θ (°)	50~ 82	49~ 82	50~ 82	50~ 82	66~ 82	51~ 82	53~ 82	52~ 82	53~ 82	67~ 82	53~ 82	55~ 82	53~ 82	55~ 82	69~ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 6.0m

フルオートラフィングジブ

【H性能】
33.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	5.3	5.5	5.6	5.6	4.8	4.3	3.8	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	4.4	4.5	4.8	4.9		4.2	3.6	3.0	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	3.6	3.7	3.9	4.0		3.9	3.4	2.9	2.6	2.5	2.5	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	2.9	3.0	3.2	3.2		3.5	3.2	2.8	2.6		2.4	2.1	1.8	1.5	1.4
30.0	2.3	2.4	2.5			2.9	3.1	2.7	2.5		2.3	2.0	1.7	1.5	1.4
32.0	1.8	1.9	2.0			2.4	2.6	2.7	2.5		2.1	1.9	1.7	1.5	1.4
34.0	1.4	1.5	1.5			1.9	2.1	2.3	2.3		2.0	1.8	1.6	1.5	
36.0	0.9	1.0				1.6	1.7	1.8			1.9	1.8	1.6	1.5	
38.0	0.5	0.6				1.2	1.3	1.4			1.7	1.7	1.5	1.5	
40.0						0.9	1.0	1.0			1.4	1.5	1.5		
42.0						0.5	0.6				1.1	1.2	1.3		
44.0											0.8	0.9	1.0		
46.0											0.5	0.6			
θ (°)	21～ 82	23～ 82	37～ 82	52～ 82	63～ 82	25～ 82	26～ 82	34～ 82	49～ 82	66～ 82	28～ 82	30～ 82	37～ 82	53～ 82	65～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 6.0m

【H性能】
47.9mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	3.7	3.6	3.6	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0	3.0	3.1	3.3	3.4	3.4	3.0	3.0	2.8	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.6	1.5
30.0	2.4	2.5	2.7	2.8	2.9	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4
32.0	1.9	2.0	2.2	2.3		2.3	2.6	2.6	2.6	2.5	2.0	2.0	1.7	1.6	1.4
34.0	1.5	1.6	1.7	1.8		1.9	2.1	2.3	2.5	2.5	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	1.0	1.2	1.3	1.4		1.5	1.7	1.9	2.1		1.9	1.9	1.7	1.5	1.4
38.0	0.6	0.8	0.9	0.9		1.2	1.3	1.5	1.6		1.5	1.8	1.6	1.5	1.4
40.0			0.5	0.5		0.8	1.0	1.2	1.3		1.2	1.4	1.6	1.5	1.4
42.0						0.5	0.6	0.8	0.9		0.9	1.1	1.4	1.5	
44.0								0.5	0.6		0.6	0.8	1.1	1.2	
46.0												0.5	0.8	0.9	
48.0													0.5	0.6	
θ (°)	50～ 82	51～ 82	49～ 82	45～ 82	60～ 82	51～ 82	53～ 82	52～ 82	52～ 82	67～ 82	55～ 82	53～ 82	52～ 82	54～ 82	60～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 6.0m

【H性能】
51.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	3.3	3.3	3.3	3.3	3.3	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	2.9	3.1	3.1	3.1	3.1	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	2.4	2.5	2.7	2.8	2.9	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0	1.9	2.0	2.2	2.3		2.3	2.5	2.4	2.4	2.4	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4
34.0	1.4	1.5	1.7	1.8		1.8	2.0	2.3	2.3	2.3	1.9	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	1.0	1.1	1.3	1.4		1.5	1.6	1.9	2.0	2.1	1.8	1.9	1.6	1.5	1.4
38.0	0.6	0.7	0.8	0.9		1.1	1.3	1.5	1.6		1.5	1.7	1.6	1.5	1.4
40.0						0.7	0.9	1.1	1.3		1.2	1.4	1.6	1.5	1.4
42.0							0.6	0.8	0.9		0.8	1.1	1.3	1.5	
44.0									0.5			0.8	1.0	1.2	
46.0													0.7	0.9	
48.0														0.5	
θ (°)	53～ 82	54～ 82	55～ 82	56～ 82	66～ 82	56～ 82	56～ 82	57～ 82	56～ 82	67～ 82	60～ 82	59～ 82	58～ 82	58～ 82	69～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 6.0m

フルオートラフィングジブ

【I性能】

33.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	4.8	5.1	5.4	5.6	4.8	4.3	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	3.8	4.0	4.3	4.4	4.5	4.3	3.8	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	3.0	3.2	3.4	3.5		3.6	3.6	3.0	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	2.3	2.5	2.6	2.7		2.9	3.2	2.9	2.6	2.5	2.5	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	1.7	1.9	2.0	2.1		2.3	2.5	2.8	2.6		2.4	2.1	1.8	1.5	1.4
30.0	1.2	1.3	1.5			1.8	2.0	2.3	2.4		2.3	2.0	1.7	1.5	1.4
32.0	0.8	0.9	1.0			1.4	1.6	1.8	1.9		1.8	1.9	1.7	1.5	1.4
34.0			0.5			1.0	1.2	1.3	1.4		1.5	1.7	1.6	1.5	
36.0						0.7	0.8	0.9			1.1	1.3	1.6	1.5	
38.0								0.5			0.8	1.0	1.2	1.3	
40.0											0.5	0.7	0.9		
42.0												0.6			
θ (°)	40~ 82	41~ 82	37~ 82	52~ 82	63~ 82	40~ 82	42~ 82	39~ 82	49~ 82	66~ 82	41~ 82	44~ 82	42~ 82	53~ 82	65~ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 6.0m

【I性能】

47.9mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	3.9	4.1	4.0	3.9	3.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	3.1	3.3	3.5	3.7	3.7	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.9	3.0	3.0	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0	1.8	2.0	2.2	2.3	2.4	2.3	2.5	2.8	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.6	1.5
30.0	1.3	1.5	1.6	1.8	1.8	1.8	2.0	2.3	2.5	2.5	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4
32.0	0.9	1.0	1.2	1.3		1.3	1.6	1.8	2.0	2.1	1.7	2.0	1.7	1.6	1.4
34.0			0.8	0.9		1.0	1.2	1.4	1.6	1.6	1.3	1.6	1.7	1.5	1.4
36.0							0.8	1.0	1.2		1.0	1.3	1.6	1.5	1.4
38.0									0.8			0.9	1.2	1.4	1.4
40.0													0.9	1.1	1.2
42.0														0.8	
θ (°)	58~ 82	59~ 82	57~ 82	58~ 82	60~ 82	61~ 82	60~ 82	62~ 82	60~ 82	67~ 82	63~ 82	63~ 82	62~ 82	62~ 82	60~ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 6.0m

【I性能】
51.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	3.0	3.2	3.5	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	2.3	2.5	2.8	2.9	3.0	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	1.8	1.9	2.1	2.3	2.3	2.2	2.5	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8	1.7	2.0	2.3	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0		1.0	1.2	1.3		1.3	1.5	1.8	2.0	2.1	1.6	1.9	1.7	1.6	1.4
34.0							1.1	1.4	1.5	1.6	1.3	1.5	1.7	1.5	1.4
36.0								1.0	1.1	1.2	0.9	1.2	1.5	1.5	1.4
38.0													1.2	1.4	1.4
40.0													0.9	1.1	1.1
θ (°)	62～ 82	61～ 82	63～ 82	63～ 82	66～ 82	65～ 82	65～ 82	64～ 82	65～ 82	67～ 82	66～ 82	67～ 82	65～ 82	67～ 82	69～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 6.0m

フルオートラフィングジブ

【J性能】
33.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	4.2	4.5	4.9	5.2	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	3.2	3.4	3.7	3.9	4.0	3.8	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	2.3	2.5	2.8	2.9	3.0	2.9	3.3	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	1.6	1.8	2.0	2.1		2.2	2.5	2.9	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	1.1	1.2	1.4	1.5		1.7	1.9	2.3	2.5	2.5	2.1	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	0.6	0.7	0.9	0.9		1.2	1.4	1.7	1.9		1.6	2.0	1.8	1.5	1.4
30.0						0.8	1.0	1.2	1.3		1.2	1.5	1.7	1.5	1.4
32.0							0.6	0.8	0.9		0.9	1.1	1.4	1.5	1.4
34.0									0.5		0.5	0.8	1.0	1.2	
36.0												0.5	0.7	0.9	
38.0														0.5	
θ (°)	48～ 82	50～ 82	51～ 82	52～ 82	63～ 82	51～ 82	50～ 82	52～ 82	49～ 82	66～ 82	51～ 82	51～ 82	54～ 82	53～ 82	65～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅 6.0m

【J性能】
47.9mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	3.3	3.5	3.9	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	2.4	2.6	2.9	3.1	3.3	2.9	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	1.7	1.9	2.2	2.4	2.5	2.2	2.5	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0		1.3	1.6	1.7	1.8	1.6	1.9	2.3	2.6	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0				1.2	1.2		1.4	1.7	2.0	2.2	1.5	1.9	1.9	1.6	1.5
30.0								1.3	1.5	1.6	1.1	1.4	1.8	1.6	1.4
32.0									1.0	1.1			1.4	1.6	1.4
34.0													1.0	1.3	1.4
36.0														0.9	1.1
θ (°)	67～ 82	66～ 82	67～ 82	66～ 82	66～ 82	69～ 82	69～ 82	69～ 82	68～ 82	70～ 82	69～ 82	71～ 82	69～ 82	69～ 82	70～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅 6.0m

【J性能】

51.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.2	3.5	3.8	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	2.4	2.6	2.9	3.1	3.3	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	1.7	1.9	2.1	2.3	2.4	2.1	2.5	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0			1.5	1.7	1.8	1.6	1.9	2.3	2.6	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0							1.3	1.7	2.0	2.1	1.4	1.8	1.8	1.6	
30.0									1.5	1.6		1.4	1.8	1.6	1.4
32.0													1.4	1.6	1.4
34.0														1.3	1.4
θ (°)	69～ 82	70～ 82	70～ 82	70～ 82	71～ 82	71～ 82	71～ 82	73～ 82	72～ 82	74～ 82	73～ 82	73～ 82	73～ 82	74～ 82	76～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 9t、アウトリガ張出幅 6.0m

フルオートラフィングジブ

【M性能】
33.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	4.8	5.0	5.2	5.4	4.8	4.3	3.8	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	3.9	4.0	4.3	4.4		4.2	3.6	3.0	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	3.1	3.3	3.5	3.5		3.7	3.4	2.9	2.6	2.5	2.5	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	2.5	2.6	2.8	2.8		3.1	3.2	2.8	2.6		2.4	2.1	1.8	1.5	1.4
30.0	2.0	2.1	2.2			2.5	2.7	2.7	2.5		2.3	2.0	1.7	1.5	1.4
32.0	1.5	1.6	1.7			2.1	2.2	2.4	2.5		2.1	1.9	1.7	1.5	1.4
34.0	1.1	1.1	1.2			1.7	1.8	2.0	2.0		2.0	1.8	1.6	1.5	
36.0	0.6	0.7				1.3	1.4	1.5			1.7	1.8	1.6	1.5	
38.0						0.9	1.0	1.2			1.4	1.6	1.5	1.5	
40.0						0.6	0.7	0.7			1.1	1.3	1.4		
42.0											0.8	1.0	1.1		
44.0											0.5	0.6	0.8		
θ (°)	29～ 82	30～ 82	37～ 82	52～ 82	63～ 82	31～ 82	32～ 82	34～ 82	49～ 82	66～ 82	33～ 82	35～ 82	37～ 82	53～ 82	65～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 5.0m

【M性能】
47.9mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	3.9	3.9	3.8	3.7	3.7	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	3.2	3.4	3.6	3.5	3.5	3.0	3.0	3.0	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0	2.6	2.8	2.9	3.1	3.1	3.0	3.0	2.8	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.6	1.5
30.0	2.1	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.7	2.7	2.6	2.5	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4
32.0	1.6	1.7	1.9	2.0		2.0	2.2	2.5	2.6	2.5	2.0	2.0	1.7	1.6	1.4
34.0	1.2	1.3	1.4	1.5		1.6	1.8	2.0	2.2	2.3	2.0	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	0.7	0.9	1.0	1.1		1.3	1.4	1.6	1.8		1.6	1.8	1.7	1.5	1.4
38.0		0.5	0.6	0.6		0.9	1.1	1.3	1.4		1.3	1.5	1.6	1.5	1.4
40.0						0.5	0.7	0.9	1.0		1.0	1.2	1.4	1.5	1.4
42.0								0.6	0.7		0.7	0.9	1.1	1.3	
44.0												0.6	0.8	1.0	
46.0													0.5	0.7	
θ (°)	52～ 82	51～ 82	52～ 82	52～ 82	60～ 82	54～ 82	55～ 82	54～ 82	55～ 82	67～ 82	57～ 82	56～ 82	55～ 82	57～ 82	60～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 5.0m

【M性能】

51.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	3.6	3.5	3.5	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	3.2	3.3	3.3	3.3	3.3	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	2.8	2.8	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	2.0	2.2	2.3	2.5	2.5	2.4	2.6	2.5	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0	1.5	1.7	1.8	1.9		2.0	2.2	2.4	2.4	2.4	1.9	1.9	1.7	1.6	1.4
34.0	1.1	1.2	1.4	1.5		1.6	1.7	2.0	2.2	2.3	1.9	1.9	1.7	1.5	1.4
36.0	0.7	0.8	1.0	1.0		1.2	1.4	1.6	1.7	1.8	1.5	1.8	1.6	1.5	1.4
38.0				0.6		0.8	1.0	1.2	1.4		1.2	1.4	1.6	1.5	1.4
40.0							0.6	0.9	1.0		0.9	1.1	1.4	1.5	1.4
42.0									0.6			0.8	1.1	1.3	
44.0													0.8	1.0	
46.0														0.6	
θ (°)	55~ 82	57~ 82	58~ 82	56~ 82	66~ 82	58~ 82	58~ 82	60~ 82	58~ 82	67~ 82	62~ 82	61~ 82	60~ 82	60~ 82	69~ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 25t、アウトリガ張出幅 5.0m

フルオートラフィングジブ

【N性能】
33.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	4.9	5.1	5.4	5.6	4.8	4.3	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	3.9	4.1	4.4	4.5	4.6	4.3	3.8	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	3.1	3.3	3.5	3.6		3.7	3.6	3.0	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	2.4	2.6	2.7	2.8		3.0	3.3	2.9	2.6	2.5	2.5	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	1.8	2.0	2.1	2.2		2.4	2.6	2.8	2.6		2.4	2.1	1.8	1.5	1.4
30.0	1.4	1.5	1.6			1.9	2.1	2.3	2.5		2.3	2.0	1.7	1.5	1.4
32.0	0.9	1.0	1.1			1.5	1.7	1.9	2.0		1.9	1.9	1.7	1.5	1.4
34.0	0.5	0.5	0.6			1.1	1.3	1.4	1.5		1.6	1.8	1.6	1.5	
36.0						0.8	0.9	1.0			1.2	1.4	1.6	1.5	
38.0							0.5	0.6			0.9	1.1	1.3	1.4	
40.0											0.6	0.8	1.0		
42.0												0.5	0.6		
θ (°)	35～ 82	36～ 82	37～ 82	52～ 82	63～ 82	40～ 82	38～ 82	39～ 82	49～ 82	66～ 82	41～ 82	40～ 82	42～ 82	53～ 82	65～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 5.0m

【N性能】
47.9mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	4.3	4.3	4.2	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	4.0	4.1	4.0	3.9	3.9	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	3.2	3.4	3.6	3.7	3.7	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	2.5	2.7	2.9	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0	1.9	2.1	2.3	2.4	2.5	2.4	2.6	2.8	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.6	1.5
30.0	1.4	1.6	1.7	1.9	1.9	1.9	2.1	2.4	2.6	2.5	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4
32.0	1.0	1.1	1.3	1.4		1.4	1.7	1.9	2.1	2.2	1.8	2.0	1.7	1.6	1.4
34.0		0.7	0.9	1.0		1.1	1.3	1.5	1.7	1.7	1.4	1.7	1.7	1.5	1.4
36.0						0.7	0.9	1.1	1.3		1.1	1.3	1.7	1.5	1.4
38.0								0.8	0.9		0.8	1.0	1.3	1.5	1.4
40.0												0.7	1.0	1.2	1.2
42.0													0.7	0.9	
θ (°)	58～ 82	56～ 82	57～ 82	58～ 82	60～ 82	58～ 82	60～ 82	60～ 82	60～ 82	67～ 82	61～ 82	60～ 82	60～ 82	62～ 82	60～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 5.0m

【N性能】
51.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.9	3.9	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	3.1	3.3	3.5	3.4	3.4	2.8	2.8	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	2.5	2.6	2.9	3.0	3.1	2.8	2.8	2.8	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0	1.9	2.0	2.2	2.4	2.4	2.3	2.6	2.6	2.6	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	
30.0	1.4	1.5	1.7	1.8	1.9	1.8	2.1	2.4	2.5	2.5	1.9	1.9	1.8	1.6	1.4
32.0	1.0	1.1	1.3	1.4		1.4	1.6	1.9	2.1	2.2	1.7	1.9	1.7	1.6	1.4
34.0				0.9		1.0	1.2	1.5	1.6	1.7	1.4	1.6	1.7	1.5	1.4
36.0								1.1	1.2	1.3	1.0	1.3	1.6	1.5	1.4
38.0									0.9			1.0	1.3	1.5	1.4
40.0													0.9	1.1	1.2
42.0														0.8	
θ (°)	60～ 82	61～ 82	63～ 82	61～ 82	66～ 82	63～ 82	65～ 82	64～ 82	63～ 82	67～ 82	66～ 82	65～ 82	65～ 82	65～ 82	69～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 21t、アウトリガ張出幅 5.0m

フルオートラフィングジブ

【O性能】
33.2mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
7.0	5.6														
8.0	5.6														
9.0	5.6	5.6				4.3									
10.0	5.6	5.6	5.6			4.3									
11.0	5.6	5.6	5.6			4.3	4.3				2.5				
12.0	5.6	5.6	5.6	5.6		4.3	4.3				2.5				
14.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.7			2.5	2.5			
16.0	5.6	5.6	5.6	5.6	4.9	4.3	4.3	3.5	2.9		2.5	2.5			
18.0	4.5	4.7	5.1	5.4	4.8	4.3	4.2	3.3	2.8	2.5	2.5	2.5	2.1		
20.0	3.4	3.6	3.9	4.1	4.2	4.0	4.0	3.2	2.7	2.5	2.5	2.5	2.0		
22.0	2.5	2.7	3.0	3.2	3.2	3.2	3.5	3.1	2.7	2.5	2.5	2.4	2.0	1.7	
24.0	1.9	2.0	2.2	2.4		2.5	2.7	3.0	2.6	2.5	2.5	2.3	1.9	1.6	1.5
26.0	1.3	1.4	1.6	1.7		1.9	2.1	2.4	2.6	2.5	2.3	2.2	1.8	1.6	1.4
28.0	0.8	0.9	1.1	1.1		1.4	1.6	1.9	2.1		1.8	2.1	1.8	1.5	1.4
30.0		0.5	0.6			1.0	1.1	1.4	1.5		1.4	1.7	1.7	1.5	1.4
32.0						0.6	0.8	1.0	1.1		1.0	1.3	1.6	1.5	1.4
34.0								0.6	0.6		0.7	0.9	1.2	1.4	
36.0												0.6	0.9	1.0	
38.0													0.5	0.7	
θ (°)	48~ 82	46~ 82	47~ 82	52~ 82	63~ 82	48~ 82	50~ 82	48~ 82	49~ 82	66~ 82	51~ 82	51~ 82	51~ 82	53~ 82	65~ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 5.0m

【O性能】
47.9mブーム+1.5m+フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4					12.4					17.4				
	オフセット					オフセット					オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
11.0	4.3														
12.0	4.3														
14.0	4.3	4.3				3.0									
16.0	4.3	4.3	4.3	4.3		3.0	3.0				2.0				
18.0	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	3.0	3.0				2.0	2.0			
20.0	3.5	3.7	4.1	4.1	4.1	3.0	3.0	3.0			2.0	2.0			
22.0	2.6	2.9	3.1	3.4	3.5	3.0	3.0	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0			
24.0	1.9	2.1	2.4	2.6	2.7	2.4	2.7	3.0	2.8	2.5	2.0	2.0	2.0		
26.0	1.4	1.5	1.8	1.9	2.0	1.8	2.1	2.5	2.7	2.5	2.0	2.0	1.9	1.7	
28.0			1.2	1.4	1.4	1.3	1.6	1.9	2.2	2.3	1.7	2.0	1.9	1.6	1.5
30.0							1.1	1.4	1.7	1.8	1.3	1.6	1.8	1.6	1.4
32.0								1.0	1.2	1.3		1.2	1.6	1.6	1.4
34.0													1.2	1.5	1.4
36.0														1.1	1.2
38.0															0.9
θ (°)	65~ 82	66~ 82	65~ 82	66~ 82	66~ 82	67~ 82	67~ 82	67~ 82	68~ 82	70~ 82	69~ 82	69~ 82	69~ 82	69~ 82	68~ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 5.0m

【O性能】
51.2mブーム＋1.5m＋フルオートラフィングジブ

単位:t

ジブ長さ(m) 作業半径 (m)	7.4 オフセット					12.4 オフセット					17.4 オフセット				
	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°	5°	15°	30°	45°	60°
12.0	3.9														
14.0	3.9	3.9				2.8									
16.0	3.9	3.9	3.9			2.8					1.9				
18.0	3.9	3.9	3.9	3.9	3.9	2.8	2.8				1.9				
20.0	3.4	3.7	3.9	3.8	3.8	2.8	2.8	2.8			1.9	1.9			
22.0	2.6	2.8	3.1	3.3	3.5	2.8	2.8	2.8	2.8		1.9	1.9			
24.0	1.9	2.1	2.4	2.5	2.7	2.3	2.7	2.8	2.8	2.5	1.9	1.9	1.9		
26.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.0	1.8	2.1	2.5	2.7	2.5	1.9	1.9	1.9		
28.0				1.3	1.4	1.3	1.5	1.9	2.2	2.3	1.6	1.9	1.8	1.6	
30.0								1.4	1.6	1.8	1.2	1.5	1.8	1.6	1.4
32.0									1.2	1.3			1.5	1.6	1.4
34.0													1.2	1.4	1.4
36.0														1.1	1.2
θ (°)	67～ 82	68～ 82	70～ 82	68～ 82	68～ 82	69～ 82	71～ 82	71～ 82	70～ 82	71～ 82	71～ 82	73～ 82	71～ 82	72～ 82	74～ 82
標準フック	5.6t														
フック重量	175kg														
標準巻掛本数	1														

注)カウンタウエイト 15t、アウトリガ張出幅 5.0m