



車両寸法図

●SK-22A

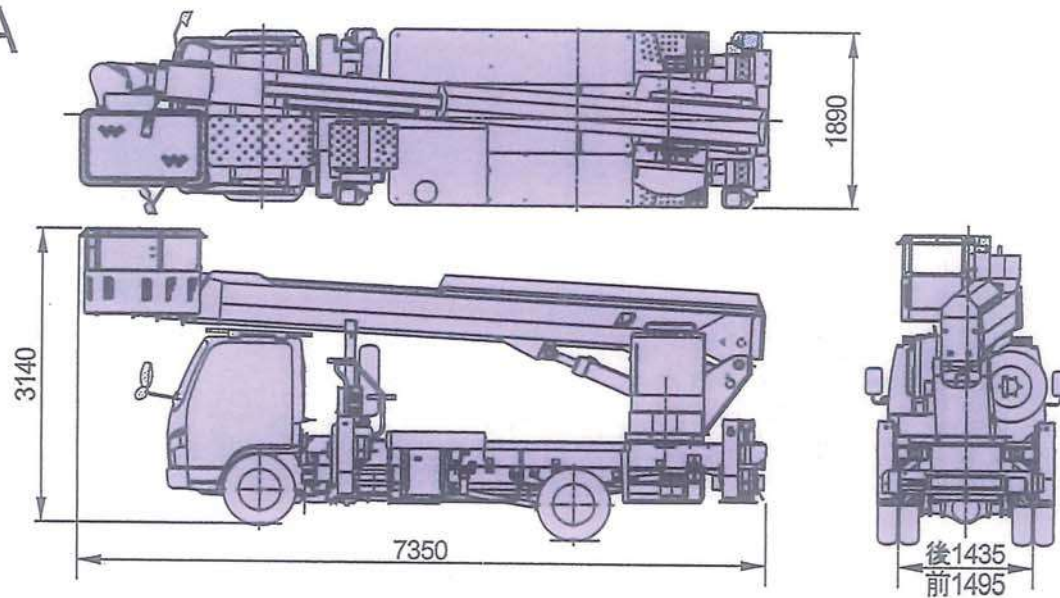

●SK-27A

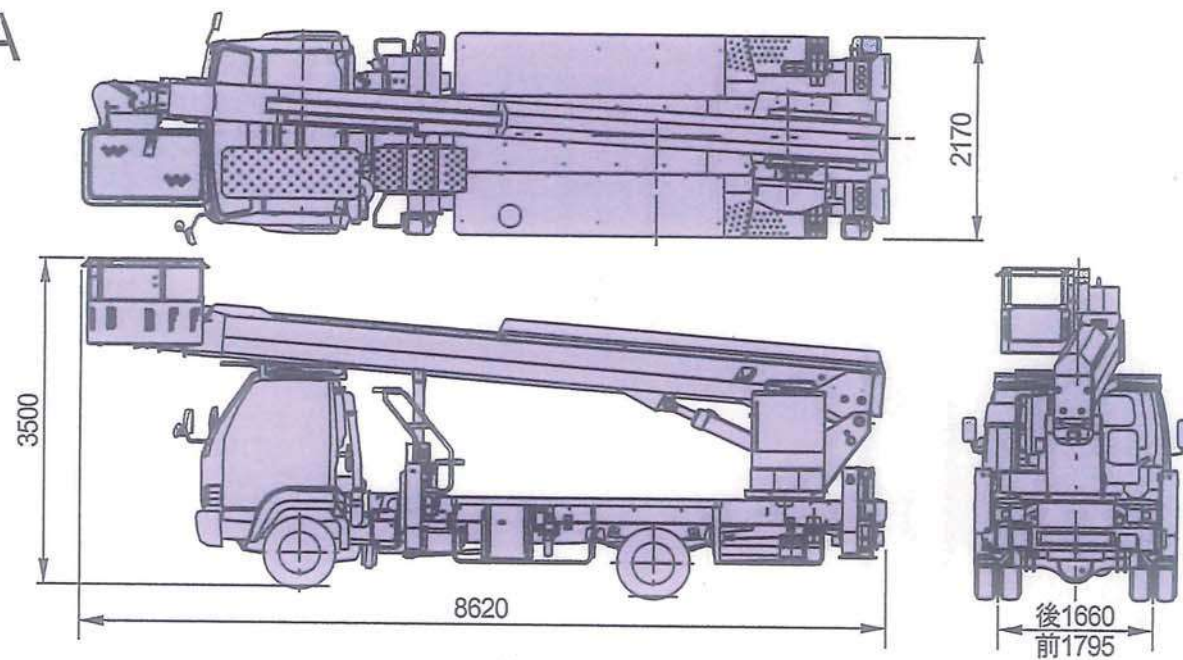

主要諸元

●型式・名称			
型式	SK-22A		SK-27A
名称	高所作業車		
●バスケット			
最大積載荷重(搭乗人員)	200kg(2名)		
最大地上高	22.1m	27.0m	
最大作業半径	14.6m(100kg積載時)	15.4m(100kg積載時)	
内側寸法(長さ×幅×高さ)	1.2m×0.7m×0.9m		
首振角度	左95°～右100°		
●ブーム			
型式	4段同時伸縮方式		
ブーム長さ	6.785m～20.585m	8.060m～25.670m	
伸縮ストローク	13.80m	17.61m	
伸縮速度	13.80m/50s(伸・縮)	17.61m/60s(伸・縮)	
起伏角度	-12°～80°		
起伏速度	-12°～80°/50s(上・下)		
●旋回装置			
旋回角度	360°(全旋回)		
旋回速度	1.0rpm		
●アウトリガー			
アウトリガー張幅	最小	1710mm～2400mm	1990mm～2800mm
	中間1	2400mm～3000mm	2800mm～3600mm
	中間2	3000mm～3650mm	3600mm～4370mm
	最大	3650mm～3700mm	4370mm～4420mm
アウトリガーストローク	995mm	1215mm	
ジャッキストローク	545mm	645mm	
●安全装置			
油圧系安全装置(油圧安全弁・ジャッキ伸縮安全装置・ブーム起伏安全装置・ブーム伸縮安全装置・バスケット平衡安全装置)、停止スイッチ、フートスイッチ、アウトリガー張幅検知式前後左右独立型作業範囲規制装置(AMCS)、旋回速度規制装置、起伏速度規制装置、手摺ガード、レバーガード、安全帯用ロープ掛け、非常用ポンプ、ジャッキインターロック装置、ブームインターロック装置、キヤビン・ブーム干渉防止装置、バスケット・地面干渉防止装置、バスケット下面押付防止装置、バスケット過荷重防止装置			
●その他装置			
ブーム自動格納装置、垂直・水平移動制御装置、オートアクセル、ノンストップ規制装置、給油間違ひ防止カバー、エラーチェッカー、ルーフステップ、水準器			
●標準付属品			
タイヤ輪止め、ジャッキベース			
●特別仕様			
アウトリガー点滅灯、100V電源取出口(アース付)、上部作業灯、上部操作部照明、下部比例操作装置、下部操作部照明、小物入れ、100V電源入力口			
●車両諸元			
架装シャシー	3.0トンクラス	4.0トンクラス	